
Entrée d'air: Invisivent Air

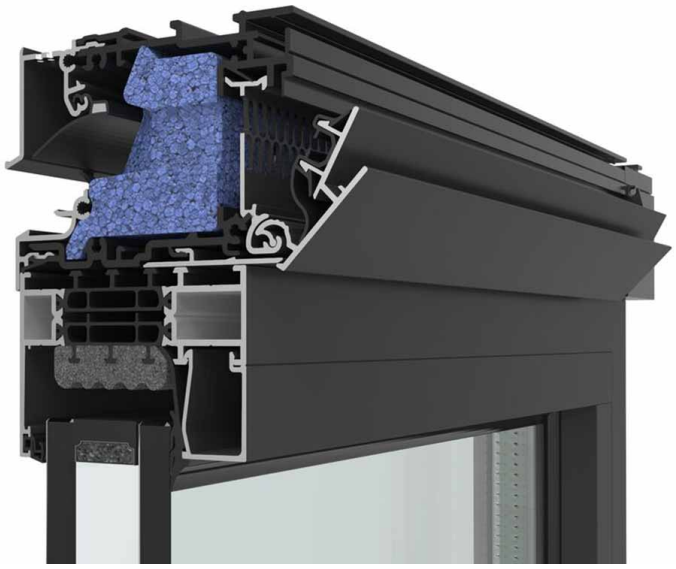

- **aérateur à pression en aluminium**
- technologie I-flux
- filtre Pollux PM10 en option
- commande possible à l'aide d'un cordon
- débit d'air à 10 Pa : 16,4 l/s/m
- atténuation acoustique : Dn,e,w = 31 dB (ouvert), 51 dB (fermé)
- adapté pour un montage sur des profilés de fenêtre d'une épaisseur de 50 à 202 mm

L'Invisivent Air Light est un aérateur de fenêtre à isolation thermique, monté sur le profilé de la fenêtre, qui régule de manière autonome le flux d'air en fonction des différences de pression à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment.

C'est une solution qui convient aussi bien aux nouvelles constructions qu'aux rénovations, grâce à sa construction monobloc uniforme et à sa forme discrète. Il permet en outre l'utilisation du filtre optionnel Pollux PM10, qui élimine les particules de poussière en suspension nocives.

LES AÉRATEURS