
Ilmo 3 50 WT

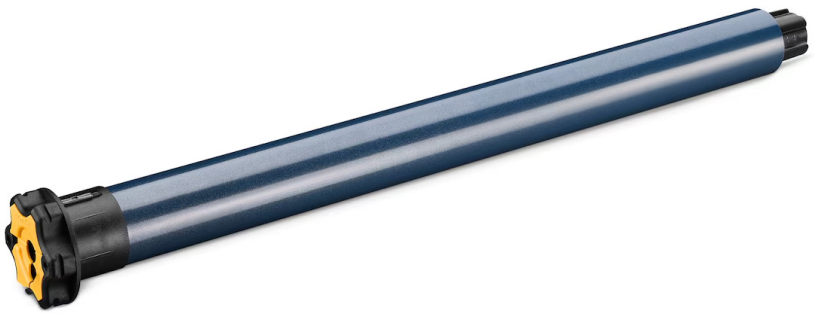

- **fabricant : Somfy**
- moteur « Plug&Play » : ne nécessite aucun réglage
- commande : filaire
- fins de course : électroniques
- réglage des fins de course : automatique
- détection d'obstacle
- détection du gel au démarrage
- versions de puissance (couple) disponibles : 6, 10 et 15 Nm

Le moteur filaire électronique et silencieux pour volets roulants **Ilmo 3 50 WT** est l'évolution de son populaire prédécesseur, l'Ilmo 2 50 WT. Il se caractérise par un fonctionnement très silencieux et une grande facilité d'installation grâce à la technologie Plug&Play, permettant un réglage automatique des fins de course.

Pourquoi recommander le moteur filaire pour volets roulants Ilmo 3 50 WT :

- Il assure une installation simplifiée au maximum grâce à la technologie Plug&Play, qui le rend prêt à fonctionner dès son montage.
- Il est équipé de la détection du gel et d'obstacles dans la course du volet, ce qui protège le moteur lui-même, le volet et tout ce qui pourrait entrer en contact avec lui contre les dommages.
- Il répond aux exigences de la norme DIN 4109 concernant le bruit généré et ne perturbe pas la tranquillité des habitants.

Choisissez le moteur filaire pour volets roulants Ilmo 3 50 WT si votre client :

- Attend un haut niveau de fiabilité, garanti par la détection des menaces potentielles pour le volet roulant, ainsi que par le fait que sa présence peut retarder les tentatives d'effraction.

- Apprécie la longue durée de vie des protections solaires et leur esthétique irréprochable, ce qui est assuré par le mécanisme de relâchement automatique du tablier – un tablier tendu pourrait endommager le crépi ou déformer le caisson du volet.
- Considère le silence comme une priorité et exige des solutions conformes aux normes les plus récentes en matière de génération de bruit, dépassant à cet égard de nombreuses solutions concurrentes.

Découvrez plus en détail le moteur filaire pour volets roulants Ilmo 3 50 WT :

- Possibilité de montage à gauche ou à droite.
- Possède un câblage parallèle, empêchant d'endommager le moteur en cas de mauvais branchement.
- Vitesse nominale : 17 tr/min
- Niveau de bruit généré : 49,9–51,5 dB (selon la version)
- Alimentation : AC230V
- Longueur du câble : 3 m
- Indice de protection : IP44

PROTECTIONS SOLAIRES **ACCESSOIRES**