
Gegenereerd: 06.11.2026

FORCA AM45-MEL-P-R-E

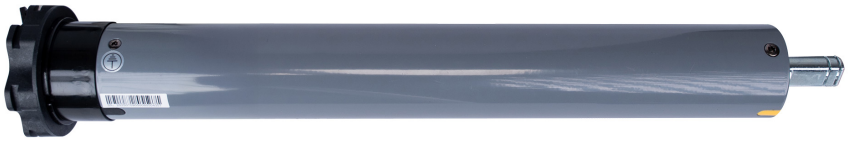

- **diameter van de motor: 45 mm**
- bediening: radiografisch
- frequentie: 868 MHz
- eindschakelaars: elektronisch
- obstakeldetectie
- vorstdetectie
- automatische correctie van de eindposities elke 100 cycli
- nominaal toerental: 17 tpm

De **FORCA AM45-MEL-P-R-E** is een korte motor, ontworpen voor smalle rolluiken. Hij werkt stil en zorgt zo voor rust bij de bewoners.

Deze motor is de compacte tegenhanger van de FORCA AM45-R-E en heeft alle essentiële functies van het grote model, waaronder de elektronische instelling van de eindposities en geavanceerde obstakeldetectie.

Waarom de motor FORCA AM45-MEL-P-R-E aanbevelen:

- Het is een compacte, volwaardige versie van de AM45-R-E, handzamer en ruim voldoende voor kleine rolluiken.
- Dankzij de meegeleverde adapter past hij op wikkelbuizen van 50 en 60 mm en dekt hij dus beide situaties.
- Hij biedt de klant ook op grote afstand een comfortabele bediening, zodat de installateur nooit een te klein bereik van de afstandsbediening verweten wordt.

Kies de motor FORCA AM45-MEL-P-R-E als uw klant:

- Een doeltreffende bescherming verwacht tegen de gevolgen van contact van het rolluik met een obstakel, ook tegen het vastvriezen van het pantser op de vensterbank.

- Geen last wil hebben van overgevoelige beveiligingen: dankzij de instelbare gevoeligheid stopt de motor niet zonder goede reden.
- Een geavanceerd domoticasysteem (slim huis) wil opbouwen, waaraan de FORCA AM45-MEL-P-R-E altijd zijn exacte positie doorgeeft.

Ontdek de motor FORCA AM45-MEL-P-R-E in detail:

- Diameter van de motor: 45 mm
- Bediening: radiografisch
- Frequentie: 868 MHz
- Eindschakelaars: elektronisch
- Obstakeldetectie
- Vorstdetectie
- Draairichting omkeerbaar
- Automatische correctie van de eindposities elke 100 cycli
- Nominaal toerental: 17 tpm
- Koppel (motorvermogen): 6 of 30 Nm
- Nominaal vermogen (afhankelijk van het koppel): 130 W
- Buislengte (afhankelijk van het koppel): 376 mm
- Voedingskabel: 2,5 m
- Beschermingsgraad: IP44
- Meegeleverd: adapter en meenemer voor buis 50 mm

RADIOGRAFISCHE MOTOR **ZONWERING**