
Gegenereerd: 06.11.2026

Ilmo 3 50 WT

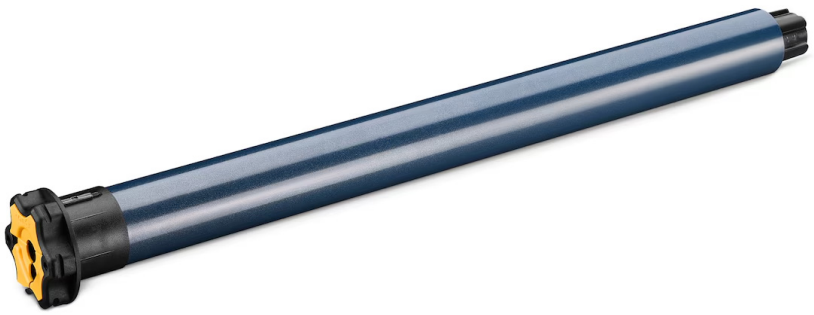

- **fabrikant: Somfy**
- "Plug&Play"-motor – vereist geen afstelling
- bediening: bedraad
- eindposities: elektronisch
- afstelling eindposities: automatisch
- obstakeldetectie
- vorstdetectie bij het starten
- beschikbare vermogensversies (koppel): 6, 10 en 15 Nm

De stille, elektronische en bedrade motor voor rolluiken **Ilmo 3 50 WT** is een evolutie van zijn populaire voorganger, de Ilmo 2 50 WT. Hij kenmerkt zich door een zeer stille werking en eenvoudige installatie dankzij de Plug&Play-technologie, die automatische instelling van de eindposities mogelijk maakt.

Waarom de bedrade rolluikmotor Ilmo 3 50 WT aanbevelen:

- Garandeert een maximaal eenvoudige installatie dankzij de Plug&Play-technologie, waardoor hij direct na montage klaar is voor gebruik.
- Is uitgerust met vorst- en obstakeldetectie in het bewegingstraject van het rolluik, wat de motor zelf, het rolluik en alles wat ermee in contact zou kunnen komen, beschermt tegen schade.
- Voldoet aan de eisen van de DIN 4109-norm met betrekking tot geluidsproductie en verstoort de rust van de bewoners niet.

Kies de bedrade rolluikmotor Ilmo 3 50 WT als uw klant:

- Een hoge mate van betrouwbaarheid verwacht, gegarandeerd door de detectie van potentiële gevaren voor het rolluik, en het feit dat de aanwezigheid ervan inbraakpogingen kan vertragen.

- Waarde hecht aan een lange levensduur van de zonwering en hun onberispelijke esthetiek, wat mogelijk wordt gemaakt door het mechanisme voor automatische ontspanning van het pantser – een gespannen pantser zou het stucwerk kunnen beschadigen of de rolluikkast kunnen vervormen.
- Stilte als prioriteit beschouwt en oplossingen eist die voldoen aan de nieuwste normen op het gebied van geluidsproductie, en op dit vlak veel concurrerende oplossingen overtreft.

Maak nader kennis met de bedrade rolluikmotor Ilmo 3 50 WT:

- Montage aan de linker- of rechterzijde mogelijk.
- Beschikt over parallelle bedrading, wat schade aan de motor bij verkeerde aansluiting voorkomt.
- Nominale snelheid: 17 tpm
- Geluidsniveau: 49,9–51,5 dB (afhankelijk van de versie)
- Voeding: AC230V
- Kabellengte: 3 m
- Beschermingsgraad: IP44

ROLLUIKEN ACCESSOIRES