
Centrala TRUST 24

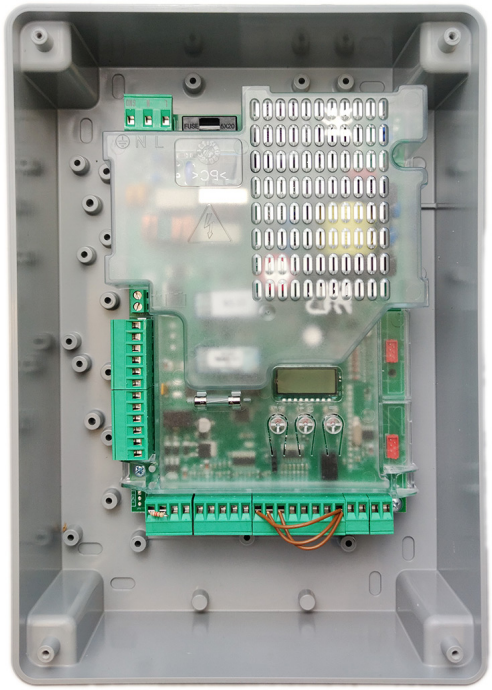

- **Producent: Beninca**
- Automatyczna regulacja parametrów STC
- Wejście szeregowe KNX (smart home)
- System oszczędzania energii ESA+

Centrala sterujaca do napędów skrzydłowych TRUST24 wyposażona jest w szereg funkcji zazwyczaj niedostępnych w podobnych.

TRUST24 posiada funkcję auto-uczenia, co znacznie ułatwia pracę z nią i zapobiega nieprzyjemnym niespodziankom. **Dla każdego napędu istnieje osobne wejście enkodera**, a jeżeli instalacja nie pozwala na podłączenie fizycznego urządzenia, można skorzystać z **funkcji wirtualnego enkodera** – to z kolei gwarancja nienagannej pracy w każdych warunkach.

Bezpieczeństwo gwarantuje amperometryczne zapobieganie zgnieceniu przeszkód oraz **inteligentna reakcja na przecięcie linii fotokomórek.**

Dlaczego warto polecać centralę sterującą do bram skrzydłowych TRUST24:

- **gwarantuje perfekcyjne domykanie się skrzydeł** dzięki oddzielnym wyjściom enkodera dla każdego silnika
- **wiatr czy oblodzenie nie spowodują nieprzewidywalnego zachowania się bramy**, gdyż jej parametry pracy odpowiednio dostosuje system STC
- **pozwala na łatwą integrację z systemem inteligentnego domu** poprzez wejście szeregowe KNX

Wybierz centralę sterującą do bram skrzydłowych TRUST24, jeśli Twój klient:

- **posiada starszą instalację**, w której nie może położyć nowych przewodów, a chce zachować wysoki poziom bezpieczeństwa i precyzji

- **oczekuje najwyższego poziomu bezpieczeństwa** tak przed wypadkiem (czujnik amperometryczny i reakcja na fotokomórki), jak i przed włamaniem (praktycznie niemożliwe do skopiowania kody ARC)
- **liczy na pełną kontrolę nad bramą**, m.in. z funkcjonalnością otwierania krok po kroku, funkcją furtki i zatrzymania ruchu skrzydła

Poznaj bliżej centralę sterującą do bram skrzydłowych TRUST24:

- oddzielne wyjście dla każdego enkodera
- funkcja enkodera wirtualnego
- funkcja auto-uczenia
- automatyczna regulacja parametrów pracy w systemie STC
- elektroniczna regulacja momentu obrotowego dla każdego z napędów napędów
- regulowane spowolnienie dla każdego silnika
- dwa konfigurowalne wyjścia przekaźnikowe
- wejście szeregowe do integracji z systemami KNX
- zabezpieczenie amperometryczne zapobiegające zgnieceniu
- inteligentna reakcja na przecięcie linii fotokomórek
- odbiornik radiowy obsługuje tylko kod ARC
- licznik cykli serwisowych
- ostrzeżenie dotyczące potrzeby konserwacji
- hasło dostępu do centrali
- system oszczędzania energii ESA+

OGRODZENIA DODATKI