
FORCA AM45-MEL-P-R-E

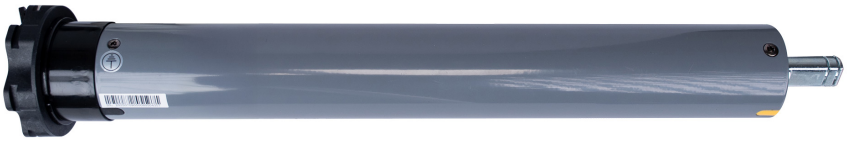

- **Średnica napędu: 45 mm**
- Sterowanie: radiowe
- Częstotliwość: 868 MHz
- Krańcówki: elektroniczne
- Detekcja przeszkód
- Detekcja oblodzenia
- Automatyczna korekcja pozycji krańcowych co 100 cykli
- Znamionowa prędkość obrotowa: 17 obr./min

FORCA AM45-MEL-P-R-E to krótki napęd do rolet, przeznaczony do obsługi rolet o niewielkiej szerokości. Cechuje go cicha praca, przekłada się na niezakłócony wypoczynek domowników.

Napęd **FORCA AM45-MEL-P-R-E** jest skróconym odpowiednikiem siostrzanego FORCA AM45-R-E i posiada wszystkie najważniejsze funkcje większego modelu, w tym zwłaszcza elektroniczne ustawianie pozycji krańcowych oraz zaawansowane wykrywanie przeszkód.

Dlaczego warto polecać napęd do rolety FORCA AM45-MEL-P-R-E:

- **to kompaktowa, pełnowartościowa wersja AM45-R-E**, bardziej poręczna i w zupełności wystarczająca do obsługi mniejszych rolet
- **może być stosowany z rurami nawojowymi o średnicy 50 i 60 mm** dzięki załączonemu adapterowi, co pozwala zabezpieczyć oba scenariusze
- **gwarantuje klientowi wygodną obsługę nawet przy dużych odległościach**, dając instalatorowi gwarancję, że nie będzie obwiniany za niewystarczający zasięg pilota

Wybierz napęd do rolety FORCA AM45-MEL-P-R-E, jeśli Twój klient:

- **oczekuje skutecznego zabezpieczenia przed skutkami kontaktu rolety z przeszkodą**, w tym także przed przymarznięciem pancerza rolety do podłoża (parapetu)
- **nie chce denerwować się nadgorliwością zabezpieczeń przed przeszkodami**, które dzięki regulacji poziomowi czułości nie będą się uruchamiały z byle powodu
- **chce zbudować zaawansowany system smart home**, któremu FORCA AM45-MEL-P-R-E będzie zawsze precyzyjnie podawał swoją pozycję

Poznaj bliżej napęd do rolety FORCA AM45-MEL-P-R-E:

- średnica napędu: 45 mm
- sterowanie: radiowe
- częstotliwość: 868 MHz
- krańcówki: elektroniczne
- detekcja przeszkód
- detekcja oblodzenia
- możliwość zmiany kierunku obrotów
- automatyczna korekcja pozycji krańcowych co 100 cykli
- znamionowa prędkość obrotowa: 17 obr./min
- moment obrotowy (moc napędu): 6 lub 30 Nm
- moc znamionowa (zależna od mocy napędu): 130 W
- długość rury (zależna od mocy napędu): 376 mm
- przewód zasilający: 2,5 m
- klasa szczelności: IP44
- w zestawie adapter i zbierak na rurę 50 mm

NAPĘD DODATKI DO ROLET OSŁONY OKIENNE