
Greta HST

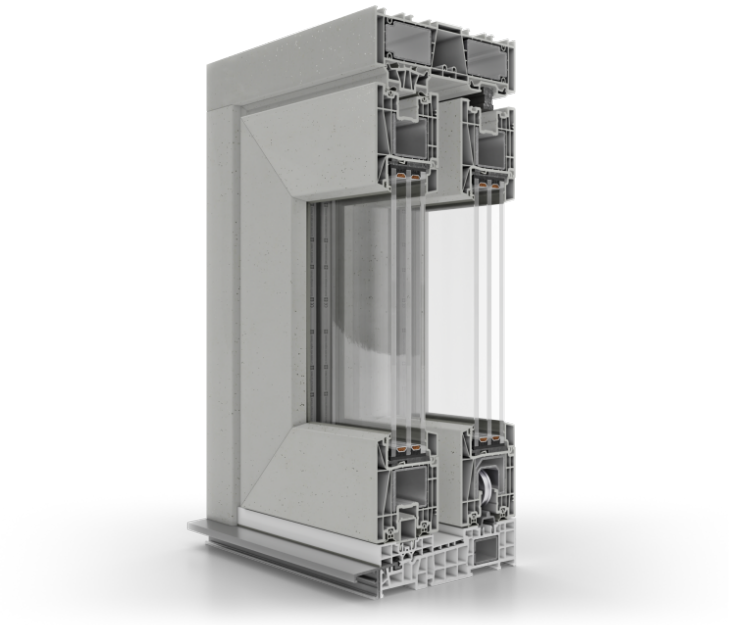

- **Głębokość zabudowy: 194 mm**
- Szklenie pakietami o grubości od 24 do 52 mm
- Szerokość skrzydła: 82 mm
- Dostępne schematy: A, C, D, G, K
- Możliwość zastosowania napędu elektrycznego (schemat A)
- Profil w kolorze betonu architektonicznego

System podnoszono-przesuwny Greta HST to rozwiązanie klasy premium dla wymagających klientów, którzy przywiązują szczególną wagę do zasad zrównoważonego rozwoju. Profile powstają w 100% z tworzywa pochodzącego z recyklingu, co w połączeniu z bardzo dobrymi parametrami termicznymi rozwiązania HST skutecznie zmniejsza ślad węglowy inwestora. Pomieszczenia z systemem Greta HST są wyjątkowo funkcjonalne dzięki możliwości zastosowania progu „zero", niemal na równi z podłogą.

Dlaczego warto polecić system przesuwny PVC Greta:

- to nowa, ekologiczna propozycja oparta na sprawdzonych rozwiązaniach obecnych na rynku od lat
- oferuje naprawdę wyjątkowy wygląd profili przypominających beton, który doskonale wpisuje się w nowoczesne standardy budownictwa i jest przyjemny w dotyku
- jako rozwiązanie HST osiąga bardzo dobre parametry na tle innych systemów przesuwnych, zwłaszcza w zakresie izolacji termicznej i szczelności

Wybierz system podnoszono-przesuwny PVC Greta, jeśli Twoi klienci:

- planują inwestycje z myślą o zrównoważonym rozwoju i wybierają produkty o możliwie najmniejszym śladzie węglowym
- chcą likwidować bariery dzięki niskiemu progowi, niemal na równi z podłogą, który ułatwia poruszanie się osobom o ograniczonej mobilności
- szukają rozwiązań dla dużych przesuwnych lub stałych przeszkleń, które wpuszczają do wnętrz dużo światła dziennego

Poznaj system przesuwny PVC Greta:

- przenikalność cieplna Uw od 0,78 W/m²K
- współczynnik przenikania ciepła ramy U_f = 1,3 W/m²K
- system podnoszono-przesuwny
- maksymalne wymiary ramy 6400 x 2700 mm
- wzmocnienie ramy zamkniętymi profilami stalowymi
- możliwość zablokowania drzwi w dowolnym położeniu dla kontrolowanego wietrzenia wnętrza
- wodoszczelność: klasa 2A (dla okna jednoskrzydłowego)
- przepuszczalność powietrza: klasa 2
- odporność na obciążenie wiatrem: klasa C4
- porowata struktura profili wyczuwalna w dotyku