
Ilmo 3 50 WT

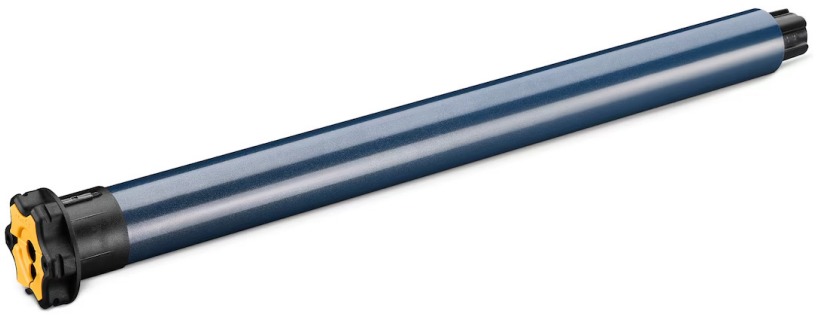

- **Producent: Somfy**
- Napęd „Plug&Play” – nie wymaga regulacji
- Sterowanie: przewodowe
- Krańcówki: elektroniczne
- Regulacja położeń krańcowych: automatyczna
- Detekcja przeszkód
- Detekcja oblodzenia podczas startu
- Dostępne wersje o mocy (momencie obrotowym): 6, 10 i 15 Nm

Cichy, elektroniczny **napęd przewodowy do rolet Ilmo 3 50 WT** to ewolucja jego popularnego poprzednika, Ilmo 2 50 WT. Cechuje go bardzo wysoka kultura pracy oraz łatwość instalacji dzięki zastosowaniu technologii Plug&Play, umożliwiającej automatyczne ustawienie położeń krańcowych.

Dlaczego warto polecać przewodowy napęd do rolet Ilmo 3 50 WT:

- **zapewnia maksymalnie prostą instalację dzięki technologii Plug&Play**, która sprawia, że jest gotowy do uruchomienia zaraz po zamontowaniu
- **wyposażony jest w detekcję oblodzenia oraz przeszkód** w świetle rolety, co chroni przed uszkodzeniem sam napęd, roletę i wszystko, co mogłoby wejść z nią w kontakt
- **spełnia wymagania normy DIN 4109 odnośnie generowanego hałasu** i nie mąci swoim działaniem spokoju domowników

Wybierz przewodowy napęd do rolet Ilmo 3 50 WT, jeśli Twój klient:

- **oczekuje wysokiego stopnia niezawodności**, które gwarantuje mu detekcja potencjalnych zagrożeń dla rolety, a także fakt, iż jej obecność może opóźniać próby włamania

- **ceni długą żywotność osłon okiennych i ich nienaganną estetykę**, na co może liczyć dzięki mechanizmowi automatycznego luzowania pancerza – napięty pancerz mógłby uszkodzić tynk lub odkształcić skrzynkę rolety
- **za priorytet uznaje ciszę** i wymaga rozwiązań, które spełniają najnowsze normy pod względem generowania hałasu, wyprzedzając pod tym względem wiele konkurencyjnych rozwiązań

Poznaj bliżej przewodowy napęd do rolet Ilmo 3 50 WT:

- możliwość montażu po lewej lub prawej stronie
- posiada równoległe okablowanie, uniemożliwiające uszkodzenie napędu w przypadku nieprawidłowego podłączenia
- prędkość znamionowa: 17 obr./min.
- poziom generowanego hałasu: 49,9–51,5 dB (w zależności od wersji)
- zasilanie: AC230V
- długość przewodu: 3 m
- stopień ochrony: IP44

DODATKI DO ROLET **OSŁONY OKIENNE**