
Nawiewnik Invisivent Air

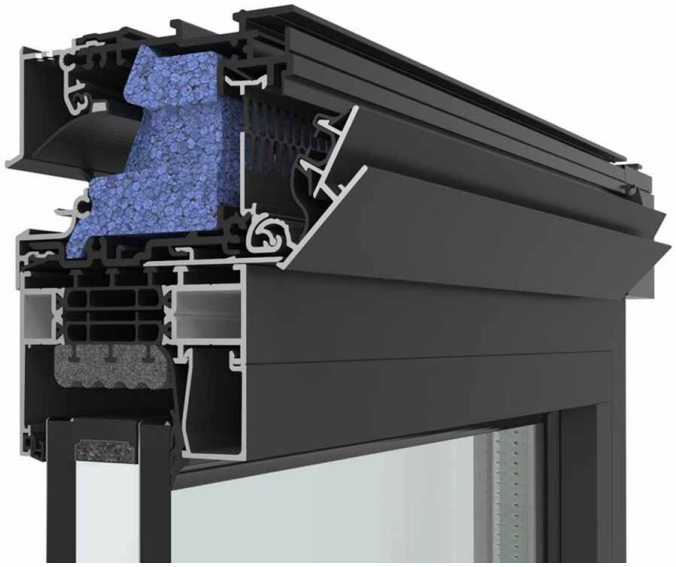

- **aluminiowy nawiewnik ciśnieniowy**
- technologia I-flux
- opcjonalny filtr Pollux PM10
- możliwe sterowanie za pomocą cięgna
- przepływ powietrza przy 10 Pa: 16,4 l/s/m
- tłumienie akustyczne: Dn,e,w = 31 dB (otwarty), 51 dB (zamknięty)
- przystosowany do montażu na profilach okiennych o grubości od 50 do 202 mm

Invisivent Air Light to izolowany termicznie nawiewnik okienny, montowany na profilu okna, który **samodzielnie reguluje przepływ powietrza w oparciu o różnice ciśnień wewnątrz i na zewnątrz budynku.**

Jest to rozwiązanie sprawdzające się równie dobrze w nowym budownictwie i przy renowacjach dzięki swojej jednolitej, monoblokowej konstrukcji i dyskretnej formie. Pozwala ponadto na zastosowanie opcjonalnego filtra Pollux PM10, eliminującego szkodliwe cząstki pyłu

NAWIEWNIKI OKNA