
Nawiewnik: ciśnieniowy DucoFlat 80 SR

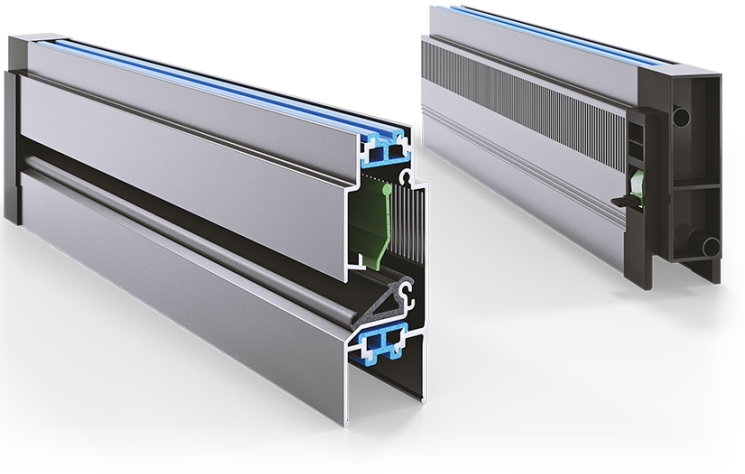

- **Do montażu na szybie lub w samodzielnym polu okna pomiędzy poprzeczkami.**
- Przepustnica powietrza o stopniu otwarcia regulowanym za pomocą ręcznych dźwigenek.
- Posiada izolator termiczny w przekroju i perforowaną osłonę przeciw insektom.
- Maksymalna grubość szklenia: 32 mm.
- Maksymalna wysokość instalacji: 15 m.
- Przepływ powietrza przy 10 Pa: 68,3 $m^3/h/m$.

NAWIEWNIKI OKNA