
Nawiewnik ciśnieniowy DucoLine 80 SR

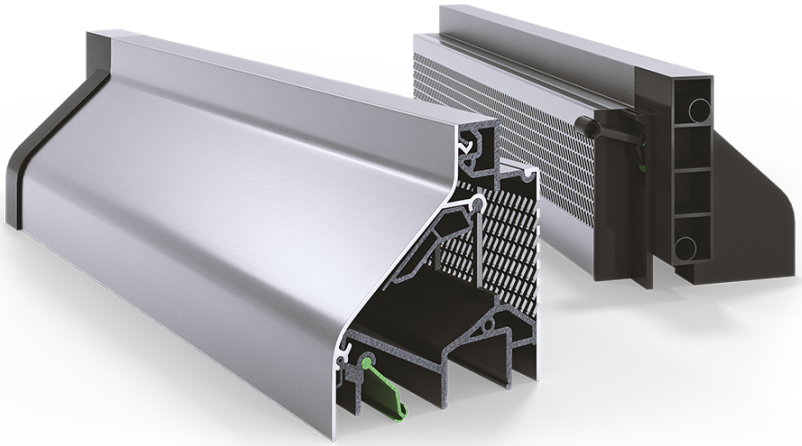

- **Do montażu na szybie lub w samodzielnym polu okna pomiędzy poprzeczkami z profilem adaptacyjnym.**
- Przepustnica powietrza stopniu o otwarcia regulowanym za pomocą ręcznych dźwigenek.
- Posiada izolator termiczny w przekroju i perforowaną osłonę przeciw insektom.
- Maksymalna grubość szklenia: 46 mm.
- Maksymalna wysokość instalacji: 20 m.
- Przepływ powietrza przy 10 Pa: do 98,5 $m^3/h/m$.

NAWIEWNIKI OKNA