

GARAGEPOORTEN CATALOGUS

INHOUDSOPGAVE

OVER HET BEDRIJF **04**

SECTIONELE GARAGEPOORTEN **08**

SOORTEN VAN SECTIONELE GARAGEPOORTEN 10
INFINITI THERMO 24
DESIGN - ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN 28
KLEUREN PALET 34
AUTOMATISERING VAN POORTEN 36
UITRUSTINGSPAKKETTEN 52
ALL IN ONE DESIGN 58
TECHNISCHE GEGEVENS 64

VLEUGELPOORTEN **68**

PRESTO 70
UNICO 71

ROLPOORTEN EN ROLHEKKEN **72**

ROLPOORTEN 74
ROLHEKKEN 78
ACCESSOIRES VOOR ROLPOORTEN EN ROLHEKKEN 82





Gekozen door
Klanten in huis en bedrijf

Jarenlange ervaring in de productie van buitenschrijnwerk, intensieve ontwikkeling van het bedrijf en reageren op de behoeften van klanten hebben ertoe geleid dat we erkend zijn als een Europese leider in de productie van buitenschrijnwerk. Bovendien zijn we een van de grootste producenten van PVC-ramen en een werkgever in Polen.



Poorten en Rolhekken
een duurzame investering

Een garagepoort is een aankoop voor jaren. De duurzaamheid is een van de belangrijkste eigenschappen die een koper verwacht. Daarom geeft Eko-Okna maar liefst vijf jaar fabrieksgarantie voor alle sectionale garagepoorten die in het bedrijf geproduceerd worden.*

Tijdens de garantieperiode zal het bedrijf alle fabricagefouten herstellen, inclusief verborgen fouten die de gebruiker tijdens het gebruik ontdekt. Hun aanwezigheid is hoogst onwaarschijnlijk dankzij het gebruik van beproefde grondstoffen en technologieën in het productieproces, waarvan de doeltreffendheid door jarenlange ervaring wordt bevestigd.

De keuze van INFINITI-poorten betekent dat het gebruik van de garage vele jaren comfortabel en veilig zal zijn. In een typisch huis is er tijdens de garantieperiode ook geen behoefte aan groot onderhoud, aangezien de torsieveren van de R- en F-poorten en de trekveren van de X-poorten ontworpen zijn voor veel meer werkcycli dan een gemiddelde gebruiker zal uitvoeren.

Stalen vleugelpoorte en van aluminium gemaakte rolpoorten en rolhekken, die worden gebruikt in woningbouw en commercieel vastgoed, worden ook gekenmerkt door een uitstekende duurzaamheid.

*Op technische functionaliteit



Hoogste kwaliteit

Niets bouwt effectiever vertrouwen op dan onafhankelijke kwaliteitscontrole. De door Eko-Okna aangeboden poorten voldoen aan alle vereiste normen en hun parameters zijn gecontroleerd door experts, waardoor men er zeker van kan zijn dat men niet alleen investeert in een aantrekkelijk uiterlijk, maar vooral in comfort en betrouwbaarheid voor jaren.

Houd er rekening mee dat het in de praktijk bereiken van de veronderstelde parameters een professionele installatie vereist. Daarom is het de moeite waard om gebruik te maken van de knowhow die door Eko-Okna wordt aangeboden op het kennisportaal Benefit en van extra montage-elementen, zoals de duurzame en robuuste PUROTERM Heavy onderdorpel.



SECTIONALE **GARAGEDEUREN**


De poort is een van de meest prominente en dagelijks gebruikte elementen van het huis en de garage. Het is belangrijk dat de poort bij de algemene gevel past en de charme ervan versterkt.

In de loop der jaren hebben we de behoeften van de markt geanalyseerd en speciaal voor u de INFINITI-lijn van sectionaaldeuren ontwikkeld. Ze voldoen aan de huidige trends, bieden veiligheid, warmte en een zeer hoge gebruiksstandaard.




Soorten sectionaaldeursystemen

Klanten kunnen kiezen uit alle poortsystemen die we aanbieden.

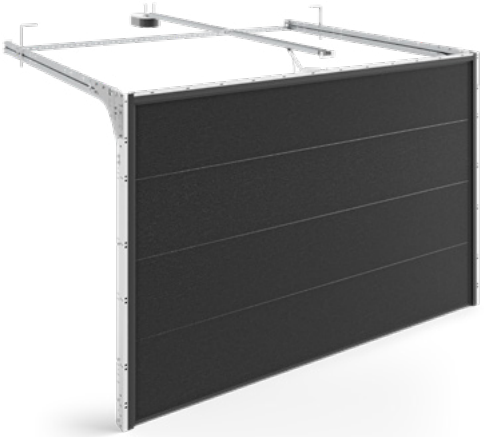


SYSTEM INFINITI X

- maximaal oppervlak: 9 m²
- maximaal gewicht: 130 kg
- minimale afmetingen carb: 85 mm
- minimale afmetingen latei: 120 mm (105 mm voor handmatige deur)
- we bieden panelen met glad oppervlak, houtnerfstructuur met lage en hoge reliëfs (gelakt volgens het uitgebreide RAL-palet) of met folie oppervlak
- Het trekveersysteem is ontworpen voor poorten van relatief kleine afmetingen
- snelle installatie geen speciale veerbouten nodig
- gebruikt mechanisme met dubbele veer

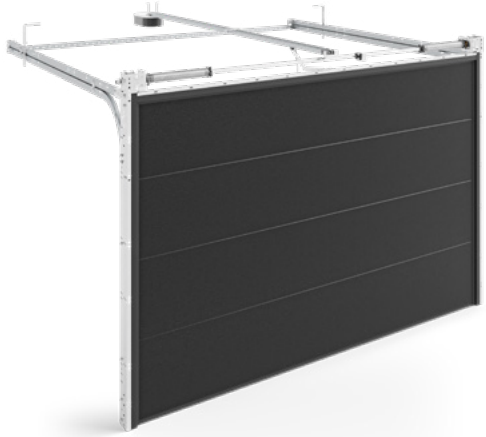

SYSTEM INFINITI F

- maximaal oppervlak: 18 m²
- maximaal gewicht: 295 kg
- minimale afmetingen carb: 85 mm
- minimale afmetingen latei: 200 mm
- we bieden panelen met glad oppervlak, houtnerfstructuur met lage en hoge reliëfs (gelakt volgens het uitgebreide RAL-palet) of met folie oppervlak
- het torsieveersysteem is ontworpen voor grote deuroppervlakken

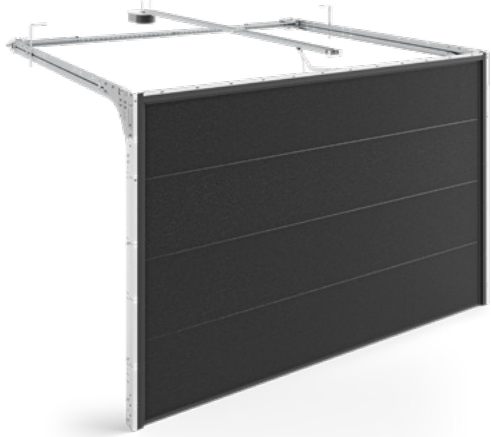

SYSTEM INFINITI R

- maximaal oppervlak: 12,5 m²
- minimale afmetingen carb: 85 mm
- minimale afmetingen latei: 120 mm (105 mm voor handmatige deur)
- we bieden panelen met glad oppervlak, houtnerfstructuur met lage en hoge reliëfs (gelakt volgens het uitgebreide RAL-palet) of met folie oppervlak
- Dankzij de torsieveren aan de achterkant van de deur kan deze worden gemonteerd in een garageopening met een lagere bovendorpel

Renovatiesysteem

installatie van poorten INFINITI R i INFINITI X



INFINITI SYSTEM ZERO

- ideaal wanneer de zijruimte beperkt is
- past perfect op de INFINITI X of INFINITI R systemen
- 120 mm afdekprofiel voor latei of verticale hoeken
  en 85 mm afdekprofiel alleen voor verticale hoeken
- voor gebruik met een maximale garagebreedte van
  5500 mm en een maximale plafondhoogte van 3000 mm
- verkrijgbaar in RAL9016 en RAL7016
  of elke RAL-kleur

Geleiding met verhoging



INFINITI SYSTEM F350

- Werkelijke poortverhoging met 170 mm
- torsieveersysteem aan de voorzijde
- de vrije doorrijhoogte wordt gelijk aan de poorthoogte (PTH)
- eliminatie van botsingen met deuren en ramen
- vereist een latei met een hoogte van minimaal 350 mm
- montagegemak blijft ongewijzigd

Constructie van een sectionale garagepoort

Sectionale garagepoorten bestaan uit drie basiselementen:

1 **Poortgeleiding**

Dit is het systeem voor het geleiden van het poortblad van een verticale (gesloten) naar een horizontale (open) positie.

2 **Aandrijfsysteem**

Trek- of torsieveren balanceren het gewicht van de poort, waardoor de handmatige of automatische bediening wordt vergemakkelijkt

3 **Poortblad**

Poortpanelen (secties) zijn met elkaar verbonden door scharnieren met Finger Protect-technologie



Het aandrijfsysteem van de poort wordt geselecteerd op basis van de omstandigheden in de garage, in het bijzonder op de beschikbare lateihoogte, evenals op de grootte en daarmee het gewicht van het poortblad.


Het mechanisme is volkomen veilig, omdat zelfs bij een storing de geïmplementeerde beveiligingen een ongecontroleerde val van het poortblad voorkomen.

Paneel voor sectionale garagepoort 40/60 mm

De verbonden panelen van de sectionaalpoort vormen het poortblad, oftewel het element dat de esthetiek van de garage en de thermische isolatie het meest beïnvloedt. Elk paneel is opgebouwd uit twee onafhankelijke, met elkaar verbonden staalplaten. De ruimte daartussen is gevuld met CFK-vrij polyurethaanschuim (PUR).

Dikte van het paneel:

- INFINITI: 40 mm
- INFINITI THERMO: 60 mm.

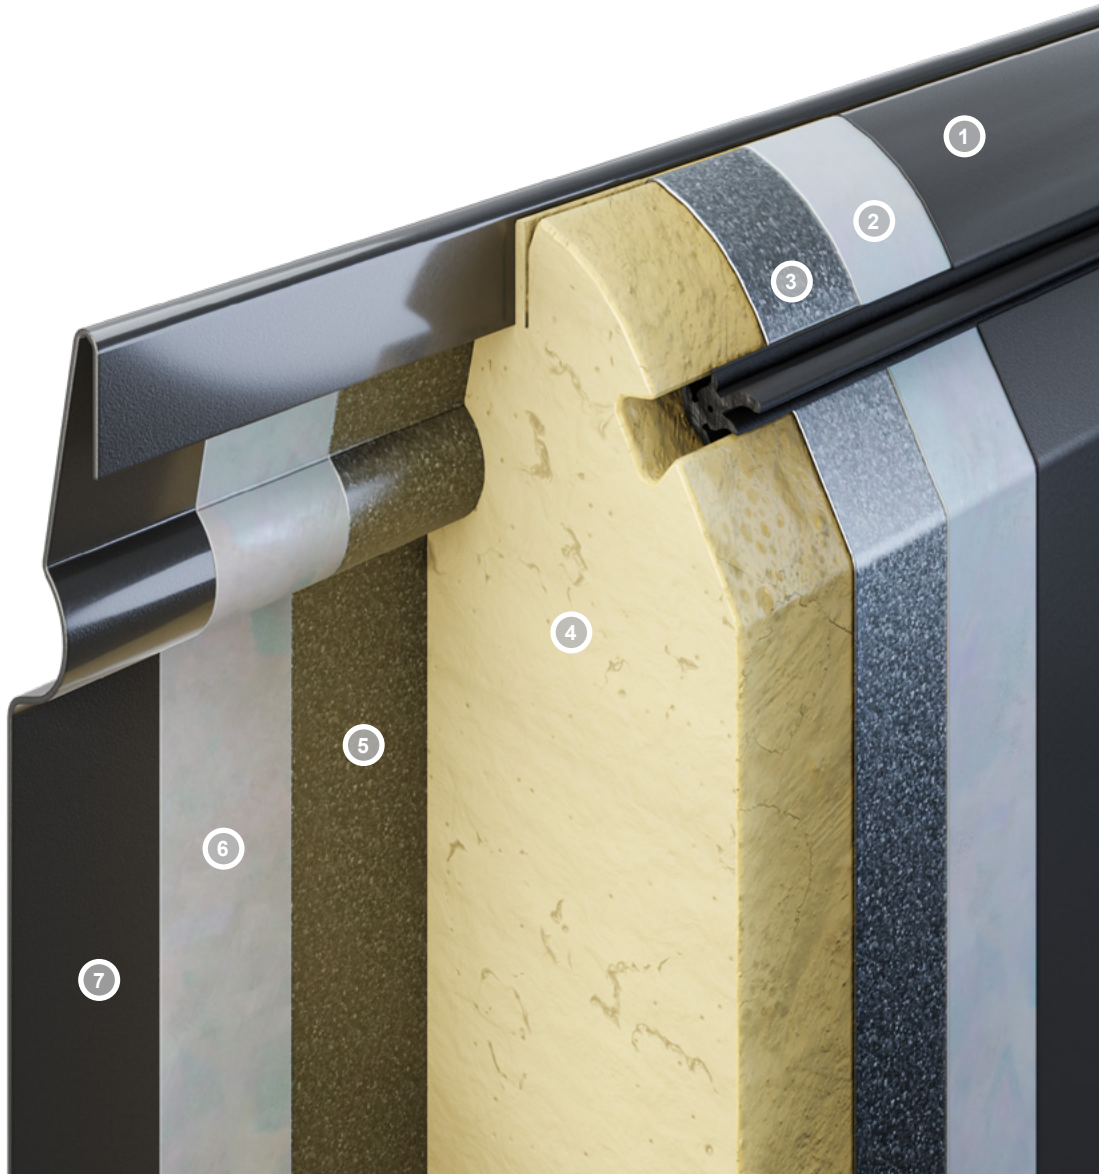

1. **Externe decoratieve coating**
   Lakken met een kleur uit het RAL-palet of afwerking met DECOR-fineer
2. **Grondlaag**
3. **Gegalvaniseerd staal Z225**
4. **PUR-schuim**
5. **Gegalvaniseerd staal Z110**
6. **Grondlaag**
7. **Interne decoratieve coating**




INFINITI X

Deursysteem met trekveer

Het systeem met trekveren wordt aanbevolen voor gebruik in garages met kleine ruimtes. Het kan snel worden geïnstalleerd en vereist geen extra opwikkeling van de veren. INFINITI X maakt gebruik van het zogenaamde „veer-in-veer”-mechanisme, waardoor een deurblad met een gewicht tot 130 kg veilig kan worden gebruikt. De aanwezigheid van twee veren zorgt ook voor een extra veiligheidsfunctie, waardoor het gevaar dat wordt veroorzaakt door de hoogst onwaarschijnlijke breuk van een van de veren wordt geëlimineerd.



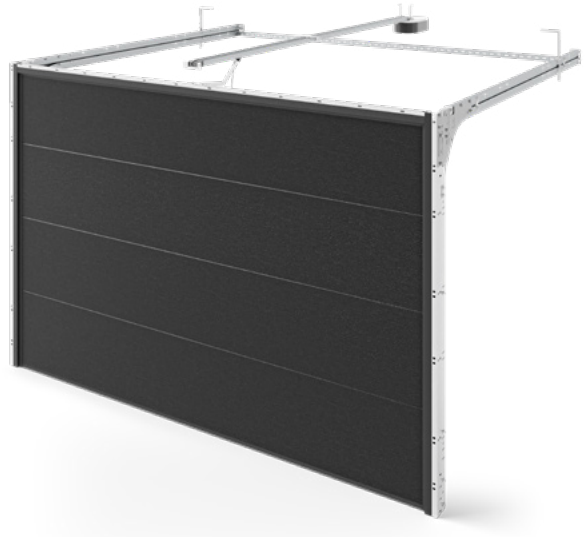

aandrijving	handmatig of automatisch	
max. deurbladoppervlak	9 m²	
max. openingsmaat	DW = 4500 mm DH = 3000 mm	
min. sponningbreedte	85 mm	
minimale/ aanbevolen lateihoogte	105 mm / 120 mm (elektrische aandrijvingen)	
max. lateihoogte voor standaard beslag	430 mm	
min. beslagdiepte - zonder aandrijving	DH + 579 mm	
min. beslagdiepte met aandrijving	Somfy	DH tot 2250 mm - min. 3150 mm DH tot 2750 mm - min. 3750 mm DH tot 3000 mm - min. 4750 mm
	Succes	DH tot 2100 mm - min. 3200 mm DH tot 2500 mm - min. 3575 mm DH tot 2800 mm - min. 3875 mm DH tot 3000 mm - min. 4075 mm DH > 3000 mm - min. 4575 mm
	Beninca	DH tot 2250 mm - min. 3250 mm DH tot 2500 mm - min. 4250 mm
	Sommer	DH tot 2500 mm - min. 3554 mm DH tot 3000 mm - min. 4102 mm DH tot 3500 mm - min. 4650 mm

DW - poortbreedte
DH – poorthoogte




INFINITI F

Deursysteem met torsieveren aan de voorkant

Torsieveren zijn bedoeld voor deuren met grote afmetingen. Ze tillen aanzienlijk meer gewicht dan trekveren. De installatie van deuren met torsieveren aan de voorkant is mogelijk als de stahoogte minstens 200 mm is.
Het maximale deurgewicht is ongeveer 295 kg.



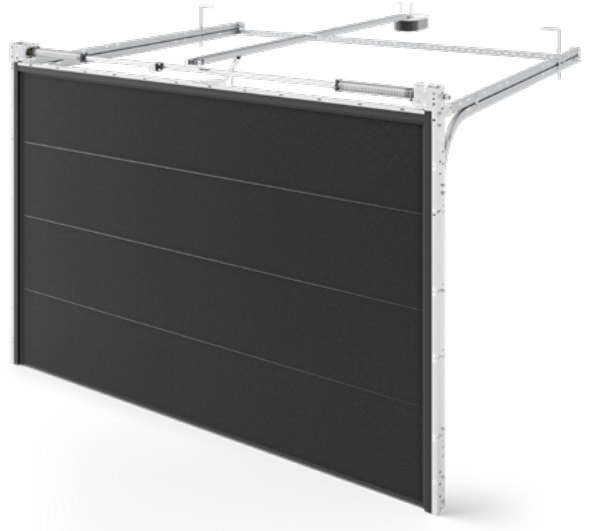

aandrijving	handmatig of automatisch	
max. deurbladoppervlak	18 m²	
max. openingsmaat	DW = 6000 mm DH = 3500 mm	
min. sponningbreedte	85 mm	
minimale/ aanbevolen lateihoogte	200 mm	
max. lateihoogte voor standaard beslag	430 mm	
min. beslagdiepte - zonder aandrijving	DH + 575 mm	
min. beslagdiepte met aandrijving	Somfy	DH tot 2250 mm - min. 3150 mm DH tot 2750 mm - min. 3750 mm DH tot 3000 mm - min. 4750 mm
	Succes	DH tot 2100 mm - min. 3200 mm DH tot 2500 mm - min. 3575 mm DH tot 2800 mm - min. 3875 mm DH tot 3000 mm - min. 4075 mm DH > 3000 mm - min. 4575 mm
	Beninca	DH tot 2250 mm - min. 3250 mm DH do 2500 mm - min. 4250 mm
	Sommer	DH tot 2500 mm - min. 3554 mm DH tot 3000 mm - min. 4102 mm DH tot 3500 mm - min. 4650 mm

DW - poortbreedte
DH – poorthoogte




INFINITI R

Deursysteem met torsieveren aan de achterkant

De plaats van de torsieveren aan de achterkant van de deur maakt het mogelijk om de deur te monteren in een garageopening met een lagere latei. In dit geval is het voldoende dat de bovendorpel 90 mm is (120 mm in het geval van een elektrische aandrijving). Maximaal draagvermogen tot ongeveer 165 kg.



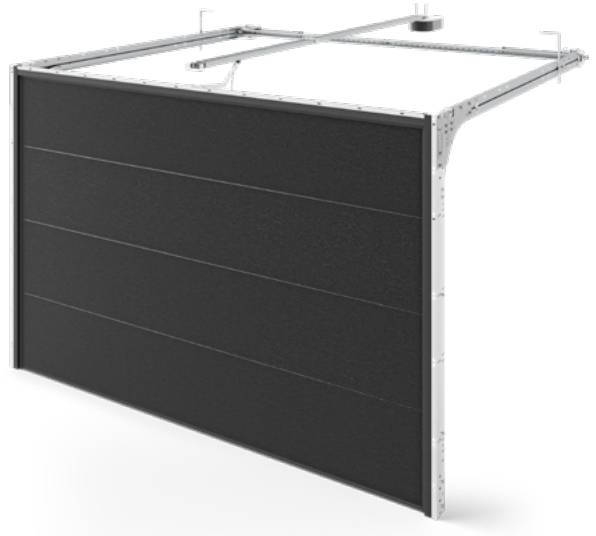

aandrijving	handmatig of automatisch	
max. deurbladoppervlak	12,5 m²	
max. openingsmaat	DW = 5500 mm DH = 3000 mm	
min. sponningbreedte	85 mm	
minimale/ aanbevolen lateihoogte	105 mm / 120 mm (elektrische aandrijvingen)	
max. lateihoogte voor standaard beslag	430 mm	
min. beslagdiepte - zonder aandrijving	DH + 695 mm	
min. beslagdiepte met aandrijving	Somfy	DH tot 2250 mm - min. 3150 mm DH tot 2750 mm - min. 3750 mm DH tot 3000 mm - min. 4750 mm
	Succes	DH tot 2100 mm - min. 3200 mm DH tot 2500 mm - min. 3575 mm DH tot 2800 mm - min. 3875 mm DH tot 3000 mm - min. 4075 mm DH > 3000 mm - min. 4575 mm
	Beninca	DH tot 2250 mm - min. 3250 mm DH tot 2500 mm - min. 4250 mm
	Sommer	DH tot 2500 mm - min. 3554 mm DH tot 3000 mm - min. 4102 mm DH tot 3500 mm - min. 4650 mm

DW - poortbreedte
DH – poorthoogte



Renovatie montagesysteem

INFINITI ZERO

Wanneer er een gebrek is aan zijruimte of hoofdruimte

Voor situaties waarin de zijruimte of hoofdruimte beperkt is, hebben we een uitbreiding ontworpen voor INFINITI systemen. Met deze elementen kan de railset rechtstreeks aan de muur of het plafond worden bevestigd. De voegen zijn bedekt met hoogwaardige profielen voor een duurzame en moderne afwerking. Het is ideaal voor zogenaamde tunnelgarages of renovatieprojecten waar de zijruimte of stahoogte zeer beperkt is.







beugel om de verticale rail aan de muur te bevestigen



HOME ZERO afstandsprofiel



beugel voor montage van het lateiprofiel aan het plafond



beugel om de horizontale rail aan de muur te bevestigen



ondoorzichtig profiel kan worden geverfd in RAL-kleuren



Geleiding met verhoging

INFINITI F350


Manier om botsingen met deuren en ramen te voorkomen

Beter gebruik van de ruimte in de garage


De F350-geleiding is een gespecialiseerd systeem voor de hogere geleiding van een sectionaalpoort, waardoor het blad van de open poort zich op een grotere hoogte bevindt. Dit helpt bij een efficiënter beheer van de ruimte in de garage, verhoogt de functionaliteit en voorkomt botsingen van de poort met objecten die in de bewegingsbaan van het poortblad zouden kunnen verschijnen.





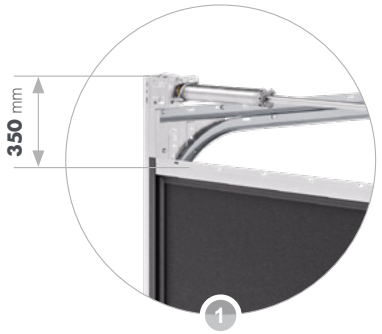

Latei min. 350 mm




170 mm verhoging



INFINITI THERMO
COMPROMISLOZE THERMISCHE ISOLATIE

De toenemende eisen op het gebied van thermische isolatie vereisen dat de warmtedoorgang van alle deur- en raamkozijnen tot een minimum wordt beperkt. INFINITI Thermo is een antwoord op de behoeften van de meest veeleisende investeerders, waaronder eigenaren van passieve gebouwen. Door gebruik te maken van een paneel met een dikte van 60 mm en geavanceerde afdichtingssystemen konden de poortparameters aanzienlijk worden verbeterd, terwijl de hoogste normen op het gebied van duurzaamheid en gebruiksgemak behouden bleven en beschikbare esthetische opties.


3

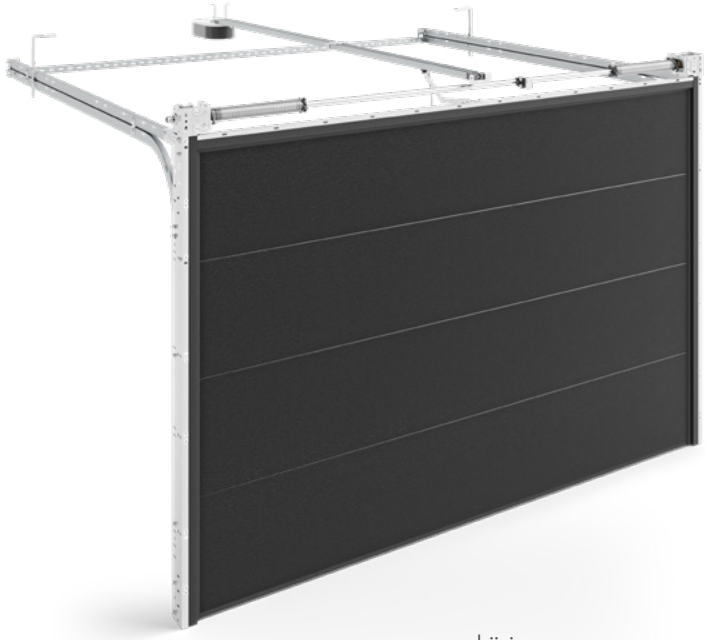


INFINITI Thermo F

Torsieveerpoortsysteem aan de voorzijde

Hekken met torsieveren in het voorste deel van de constructie vormen een oplossing waarmee gewichten tot 295 kg kunnen worden gehesen. Torsieveren aan de voorzijde hebben minimaal 200 mm vrije ruimte in de latei nodig, maar maken in ruil daarvoor de montage van een deur met een oppervlak tot 18 m² mogelijk.

aandrijving	handmatig of automatisch	
max. deurbladoppervlak	18 m²	
max. openingsmaat	DW = 6000 mm DH = 3000 mm	
min. sponningbreedte	100 mm	
minimale/ aanbevolen lateihoogte	200 mm	
max. lateihoogte voor standaard beslag	430 mm	
min. beslagdiepte - zonder aandrijving	DH + 695 mm	
min. beslagdiepte met aandrijving	Somfy	DH tot 2250 mm - min. 3150 mm DH tot 2750 mm - min. 3750 mm DH tot 3000 mm - min. 4750 mm
	Succes	DH tot 2100 mm - min. 3200 mm DH tot 2500 mm - min. 3575 mm DH tot 2800 mm - min. 3875 mm DH tot 3000 mm - min. 4075 mm DH > 3000 mm - min. 4575 mm
	Beninca	DH tot 2250 mm - min. 3250 mm DH tot 2500 mm - min. 4250 mm
	Sommer	DH tot 2500 mm - min. 3554 mm DH tot 3000 mm - min. 4102 mm DH tot 3500 mm - min. 4650 mm

DW - poortbreedte
DH – poorthoogte

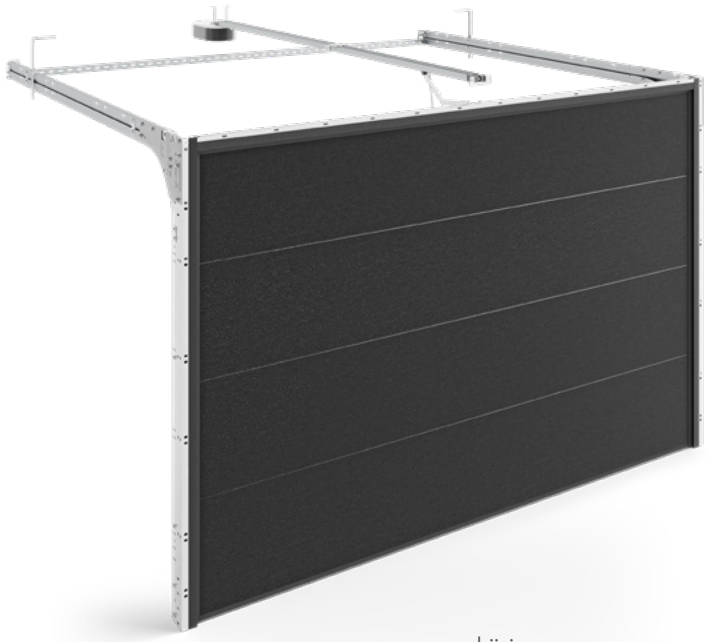

INFINITI Thermo R

Torsieveerpoortsysteem aan de achterzijde

Door het gebruik van torsieveren aan de achterzijde kunnen garagedeuren met een gewicht tot 165 kg worden gemonteerd bij een lateihoogte van slechts 150 mm. Dit is een ideale optie in situaties waarbij de garageopening groot is, tot 12,5 m², maar de grootte van de latei beperkt is.

aandrijving	handmatig of automatisch	
max. deuroppervlak	12,5 m²	
max. openingsmaat	DW = 5500 mm DH = 3000 mm	
min. sponningbreedte	100 mm	
minimale/ aanbevolen lateihoogte	150 mm	
max. lateihoogte voor standaard beslag	430 mm	
min. beslagdiepte - zonder aandrijving	DH + 695 mm	
min. beslagdiepte met aandrijving	Somfy	DH tot 2250 mm - min. 3150 mm DH tot 2750 mm - min. 3750 mm DH tot 3000 mm - min. 4750 mm
	Succes	DH tot 2100 mm - min. 3200 mm DH tot 2500 mm - min. 3575 mm DH tot 2800 mm - min. 3875 mm DH tot 3000 mm - min. 4075 mm DH > 3000 mm - min. 4575 mm
	Beninca	DH tot 2250 mm - min. 3250 mm DH tot 2500 mm - min. 4250 mm
	Sommer	DH tot 2500 mm - min. 3554 mm DH tot 3000 mm - min. 4102 mm DH tot 3500 mm - min. 4650 mm

DW - poortbreedte
DH – poorthoogte



ONBEPERKTE **MOGELIJKHEDEN**

Sectionaaldeuren van INFINITI bieden een schat aan mogelijkheden, vooral als het gaat om extra licht in de garage of werkplaats. Extra grote beglazingen van helder of privacy glas kunnen worden gebruikt in de deursecties zonder het meeste natuurlijke licht te blokkeren. Deuren met beglaasde secties zijn verkrijgbaar in dezelfde afmetingen als de andere opties. De breedte van de panoramische beglazing kan tot 3 meter zijn zonder het gebruik van extra tussenstijlen. Ventilatieprofiel mogelijk (strekmetaalvulling).



Ontwerpopties en decoratieve toepassingene



Doorgangsdeur

Verkrijgbaar tot een breedte van 4,5 meter met een lage of hoge drempel. De mogelijkheid om bredere deuren te maken moet worden overlegd met de verkoopafdeling van Eko-Okna.

*Poorten met een breedte van meer dan 4,5 m, individueel af te spreken met de afdeling Techniek.



lage drempel




hoge drempel



Beglazing

Grote selectie isolatieglaselementen met inox overlay en acrylglas in PVC-kaders.



INOX frame, glazen ruit




PVC frame, acrylglas



Torino



Firenze

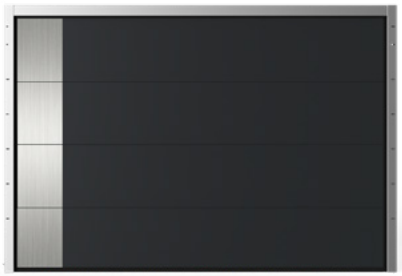

Verona



Blenda

Maakt het mogelijk om een latei te maken als de klant die niet heeft, en compenseert de oneffenheden van de opening waarin de deur wordt geïnstalleerd. Het paneel is in dezelfde kleur gespoten als de deur.



Aluminium / panoramische doorsnede

Aluminium profiel tot 6000 mm of panoramische beglazing (zonder kamers) tot 3000 mm mogelijk.





1879

Reliëfpatronen en paneelstructuren

Garagedeurpanelen aan de buitenkant kunnen worden voorzien van houtnerf, elegante Deep Mat en gladde structuren. Aan de binnenkant hebben de panelen een gladde structuur in een standaardkleur die lijkt op RAL 9010. Alle panelen kunnen optioneel worden voorzien van lage of hoge reliëfs.

Aan de binnenkant hebben de panelen een standaard STUCCO-structuur met een laag reliëf.

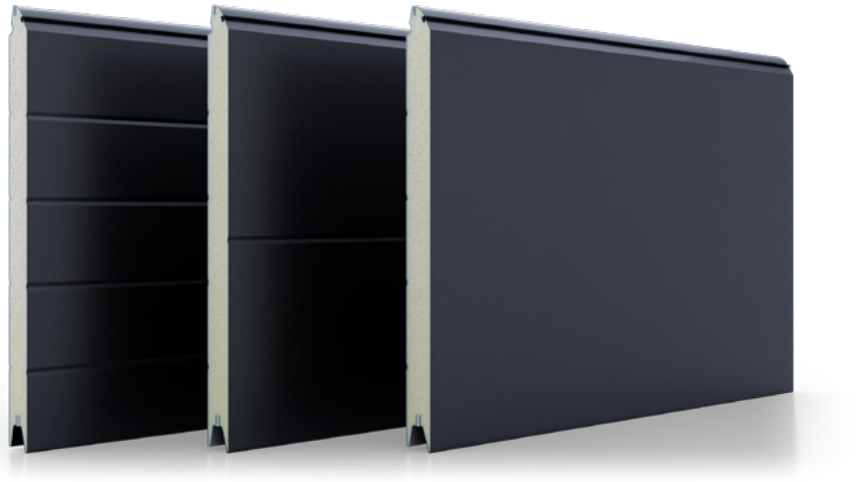

L - lage reliëfdruk

V - hoge reliëfdruk


F - zonder reliëf



Houtnerf



Deep Mat

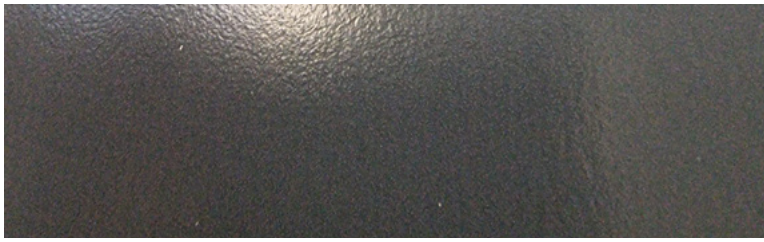

Glad



KLEUREN PALET

De perfecte match tussen de garagedeur en elk gebouw wordt gegarandeerd door een breed scala aan paneelafwerkingsopties. Ze kunnen worden gelakt in elke kleur uit het RAL-palet of er kan Aluplast en Salamander fineer worden gebruikt.
De beschikbare opties zorgen voor een consistent uiterlijk van de deur en de andere elementen van het schrijnwerk.

	Panel					
Kleur	FWG	VWG	LWG	FSL	VSL	LSL
RAL	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DEKOR	-	-	-	Ja	-	-
DEEP MAT (7016/7039/9005)	-	-	-	Ja	-	-



AP 61 Zandgrijs

AP 95 Winchester

AP 27 Walnoot

AP 19 Turner Oak Malt

7016 Antraciet - Glad

7016 Antraciet - Deep Mat

7016 Antraciet - Woodgrain

9005 Zwart - Glad

7039 Zandgrijs - structuur

7039 Zandgrijs - Mat

9016 Wit - Houtnerf

AP 44 Structuur wit

Panelen zijn verkrijgbaar in RAL-kleuren en de fineren die worden gebruikt voor Gealan, Rehau, Aluplast en Salamander raamprofielen.




POORTAUTOMATISERING

Ons aanbod is gebaseerd op SOMFY automatisering en Dexxo modellen met de mogelijkheid van uitgerust met vele extra's. Ook zijn de motoren van Succes, BENINCA en BFT beschikbaar.

Uitgebreide thuisbesturing

INFINITI-systemen zijn compatibel met uitgebreide smart homeoplossingen, die worden bediend via een telefoonapp of met behulp van een spraakassistent. Met de TaHoma® Switch bedieningseenheid krijgt u volledige controle over het hele ecosysteem van de woning, dat onder andere ook vensterluiken en verlichting kan omvatten. Eenvoudig te creëren scenario's die met één druk op de knop worden geactiveerd, verhogen het comfort in huis aanzienlijk.

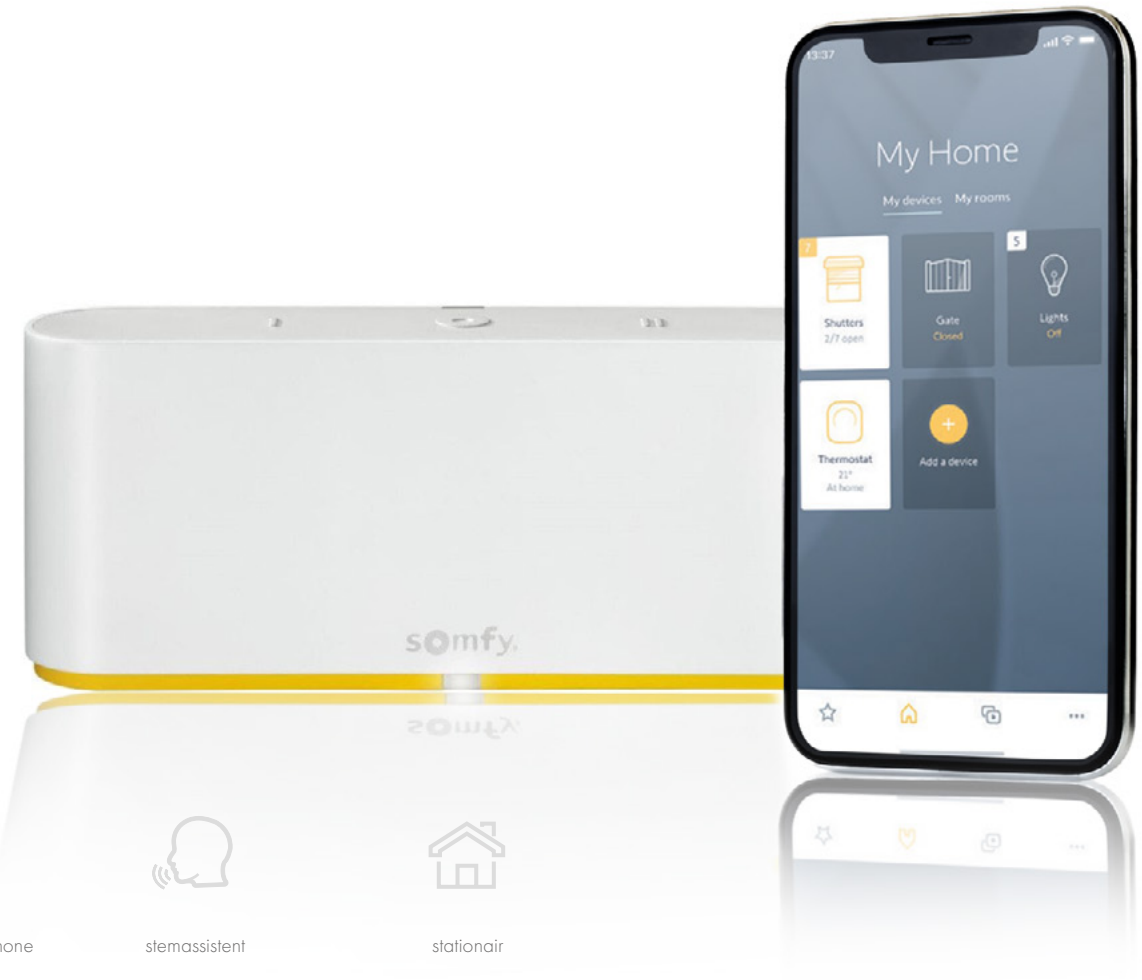

bediening via smartphone

stemassistent

stationair

Dexxo Compact 750 io aandrijving

- Eenvoudig te programeren en eenvoudige diagnose (Set & Go en Serve-e-Go)
- klaar voor gebruik in minder dan 90 seconden
- geïntegreerde obstakeldetectie
- compatibiliteit met TaHoma® schakelaarbesturingseenheid
- LED verlihting inbegrepen





- zachte start en stop
- automatische aanpassing van de stop- en startkracht
- automatisch stoppen en terugkeren van de poort bij detectie van een obstakel
- herinnering aan de noodzaak van periodiek onderhoud
- geïntegreerde LED-verlichting

Naam	Smart Io 800 N	Smart Io 1000 N	Succes Universal	Succes Light	Dexxo Compact 750 N	Dexxo Compact 1000 N	JIM 3 600 N
Fabrikant	Somfy	Somfy	Sukces Technology Group	Sukces Technology Group	Somfy	Somfy	Beninca
Radio	io	io	TenPilot	TenPilot	io	io	TO.GO
Frequentie	868-870 MHz	868-870 MHz	433 MHz	433 MHz	868 - 870 MHz	868,300 MHz / 868,950 MHz	433,92 MHz
Stuwkracht [N]	800	1000	1000	1200	750	1000	600
Maximaal deuroppervlak	12 m^2	15 m^2	15 m^2	18 m^2	12 m^2	15 m^2	11 m^2
Amperometrische krachtmeting	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Soft start en stop	Ja / programmeerbaar	Ja / programmeerbaar	Ja / programmeerbaar	Ja / programmeerbaar	Ja / programmeerbaar	Ja / programmeerbaar	Ja / programmeerbaar
Geïntegreerde verlichting	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Maximaal aantal kanalen	38*	38*	50	50	32	38	64
Aantal meegeleverde afstandsbedieningen	2	2	2	2	2	2	2
Type rail	ketting / riem	ketting / riem	riem	riem	ketting / riem	ketting / riem	riem
Feedback over deurpositie	Ja**	Ja**	Ja	Ja	Ja**	Jav	Ja**
Aantal cycli per dag	20	20	-	-	20	20	-
Beschermingsgraad	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP40
Openingssnelheid	max. 140 mm/s	max. 100 mm/s	maks. 160 mm/s	maks. 140 mm/s	max. 140 mm/s	maks. 140 mm/s	max. 148 mm/s

Beninca JIM 3 ESA TURBO aandrijving

- stille werking
- maximale hoogte3,5 m
- maximaal oppervlak 11 m²
- mogelijkheid tot aansluiting noodstroomvoorziening
- het bewaken van het huidige aantal cycli







JACK24.50 aandrijving

- voorgeprogrammeerd in de fabriek
- amperometrisch systeem voor obstakeldetectie
- mogelijkheid om een noodaccu aan te sluiten
- compatibiliteit met KNX-systemen en X.BE-accessoires
- snelontgrendelingssysteem

Naam	JIM 3 turbo 600 N	JIM 4 1200 N	JACK24.50	S 9060 base +	S 9080 base +	S 9110 base +
Fabrikant	Beninca	Beninca	Beninca	Sommer	Sommer	Sommer
Radio	TO.GO	TO.GO	-	-	-	-
Frequentie	433,92 MHz	433,92 MHz	433,92 MHz	868,95 MHz	868,95 MHz	868,95 MHz
Stuwkracht [N]	600	1200	50 Nm koppel	600	800	1100
Maximaal deuroppervlak	11 m^2	18 m^2	20 m^2	-	-	-
Amperometrische krachtmeting	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Soft start en stop	Ja / programmeerbaar	Ja / programmeerbaar	Ja / programmeerbaar	Ja / programmeerbaar	Ja / programmeerbaar	Ja / programmeerbaar
Geïntegreerde verlichting	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Maximaal aantal kanalen	64	64	2	40	40	40
Aantal meegeleverde afstandsbedieningen	2	2	2	2	2	2
Type rail	riem	riem	-	ketting	ketting	ketting
Feedback over deurpositie	Ja**	Ja**	Ja	-	-	-
Aantal cycli per dag	-	1040****	1200	3/4 cycli per dag	3/4 cycli per dag	3/4 cycli per dag
Beschermingsgraad	IP40	IP40	IP40	IP21	IP21	IP21
Openingssnelheid	max 258 mm/s	max 148 mm/s	34 omw/min	240 mm/s	210 omw/min	180 omw/min

SOMMER S 9060 base+ aandrijving

- maximale stuwkracht en drukkracht: 600 N
- maximaal poortgewicht: 120 kg
- maximale invoersnelheid: 24 cm/s
- maximale poorthoogte: 2,5 m
- maximale poortbreedte: 4,5 m



SOMMER S 9080 base+ aandrijving

- maximale stuwkracht en drukkracht: 800 N
- maximaal poortgewicht: 160 kg
- maximale invoersnelheid: 21 cm/s
- maximale poorthoogte: 2,5 m
- maximale poortbreedte: 6,0 m

SOMMER S 9110 base+ aandrijving

- maximale stuwkracht en drukkracht: 1100 N
- maximaal poortgewicht: 200 kg
- maximale invoersnelheid: 18 cm/s
- maximale poorthoogte: 2,5 m
- maximale poortbreedte: 7,1 m

SOMMER base+

De SOMMER base+ sectionale garagedeuraandrijving is een intelligente oplossing die wordt bediend door een radiografische afstandsbediening met tweewegcommunicatie. Hij is compatibel met smart home-systemen (SOMweb). SOMMER base+ kan zijn bedrijfsparameters zelfstandig aanpassen aan de behoeften van het moment, waardoor hij een zeer lange levensduur heeft, de veiligheid verhoogt en de bedrijfscultuur verbetert. Hij is verkrijgbaar in 3 varianten met verschillende maximale vermogens en gedetailleerde parameters.







De belangrijkste kenmerken van de **SOMMER base+** aandrijving:

heeft een speciaal systeem
dat de motortandwielen beschermt, waardoor
het geluidsniveau en de slijtage van het gehele
mechanisme worden verminderd

kan de sluitkracht bewaken, wat de openings-
en sluittijd verkort en u in staat stelt te reageren
op obstakels die de beweging van de poort
blokkeren

het wordt bediend via tweerichtingsradiotechnologie
en kan in het smart home-systeem worden bediend
via een applicatie of een webbrowser

Accessoires voor poortautomatisering – Somfy



Toetsenbord

Het toetsenbord voor wandmontage werkt met RTS- of io-technologie en kan twee apparaten of groepen apparaten bedienen. Het apparaat werkt op batterijen en heeft geen bedrading nodig.



Amy 1 io

Zender voor aan de muur met iotechnologie. Werkt op batterijen. Maakt bediening op afstand van de deur mogelijk.



Universele radio-ontvanger

Radio-ontvanger voor afstandsbediening van garagedeuren.Werkt met RTS-technologie. Compatibel met TaHoma® schakelaar



Stoplicht

Signaallichten die het openen en sluiten van het toegangshek aangeven, zorgen voor nog meer veiligheid voor de gebruikers.



Noodopening batterij

De batterij stelt de aandrijving in staat om tijdens een stroomstoring 5-10 bedrijfscycli per 24 uur te draaien, afhankelijk van de kenmerken.



RTS wandzender

RTS-radiozender op batterijen. Hiermee kunnen tot 3 apparaten of groepen apparaten worden bediend vanaf een afstand tot 30 m.



Centrala TaHoma®

Internetgebaseerde io & RTS installatiemanager.



Fotocellen Master Pro Bitech

Het assortiment omvat een set fotocellen voor poorten, die zijn uitgerust met een speciaal systeem om ervoor te zorgen dat de poort stopt wanneer deze een obstakel op zijn pad tegenkomt.



Accessoires voor poortautomatisering – Beninca



Wandbehuizing/zender

Het wandtoetsenbord bestaat uit een wandbehuizing en een TO.GO VA/AK/A afstandsbediening. Het is eenvoudig te installeren en vereist geen kabelinstallatie. Het onderscheidt zich door zijn moderne uitstraling.



WiFi-module

Met de module die 2 kanalen (apparaten) ondersteunt, kunt u de automatisering bedienen met apparaten die op het WiFi-netwerk werken, bijvoorbeeld telefoons en tablets - gratis SUPLA-applicatie.



Autohouder

Een handige autohouder waarmee u Beninca afstandsbedieningen veilig in elk voertuig kunt monteren.



IRI.LAMP

LED-signaallampen in twee kleuren. Ze werken met energiebronnen die gelijk- en wisselstroom leveren. Ze zijn voorzien van een handige ophanghaak. Stroomverbruik <1W.



DA.BT-SW Batterij

De noodaccu zorgt ervoor dat de garagedeurautomatisering ook bij stroomuitval blijft werken. Voor een goede werking zijn twee batterijen nodig.



BE.CODE Toetsenbord

Draadloos toetsenbord op lithiumbatterijen. Compatibel met Beninca-radio-ontvangers. Het bereik in open terrein bedraagt maximaal 100 meter.



PUPILLA Fotocellen

Wanneer u de huidige situatie overweegt, kunt u kiezen voor een effectieve installatie of een populaire installatie.



pro.UP programmeur

De module voor het maken van een keuze uit de componenten van het productproduct. Mogelijke sterowania-dowolniem is een van de beste manieren om te profiteren van onze behoeften.



Accessoires voor poortautomatisering – Sommer



SOMweb

Wi-Fi-module waarmee u SOMMER-apparaten kunt bedienen via een app op uw telefoon of via een browser. Gegevens worden niet naar externe servers gestuurd.



SOMtouch

2-kanaals opbouw afstandsbediening om de garagepoort op afstand te bedienen. De werking wordt aangegeven door een LED-diode, en een aparte knop stelt u in staat om de status van de poort te controleren.



Pearl

4-kanaals draagbare afstandsbediening werkend in SOMloq2-technologie, met LED-indicatie. Beschikt over Autorepeat- en Hop-functies.



Eenrichtingsfotocel 180°

Een eenrichtingsfotocel met hoekverstelling in een bereik van 180° zorgt voor een effectieve beveiliging van de garage tegen het risico van beknelling door de sluitende poort.



Accessoires voor poortatomatisering – Succes



Noodbatterij

Noodstroomvoorziening voor de ADV-garage-aandrijving maakt het mogelijk om ongeveer 50 bedrijfscycli van de poort uit te voeren in geval van stroomuitval.



Sleutelhanger afstandsbediening TP02

4-kanaals afstandsbediening ontworpen voor gebruik met garagepoortaandrijvingen die feedback kunnen sturen over de uitvoering van opdrachten.



Wi-Fi-module TenSmart

Module die de functionaliteit uitbreidt van garagepoortaandrijvingen die geen integratie met smart home-systemen bieden. Maakt het mogelijk om de poort te verbinden met het Wi-Fi-thuisnetwerk.



Wandafstandsbediening TP08

3-kanaals wandafstandsbediening voor de bediening op afstand van garagepoorten die compatibel zijn met apparaten van het merk TenPilot.



Waarschuwingslamp

Lamp die basisveiligheid biedt, uitgerust met LED-licht en een ingebouwde onderbreker. Kan horizontaal of verticaal worden geïnstalleerd.



Universele ontvanger

Radio-ontvanger waarmee u compatibele apparaten kunt bedienen. Werkt met alle afstandsbedieningen met TenSmart-technologie.


RST
L
L/R
R
UP
DOWN




UITRUSTINGSPAKKETTEN VOOR POORTEN

De uitgebreide optionele uitrusting voor INFINITI-deuren is onderverdeeld in pakketten om het bouwers gemakkelijker te maken de juiste keuze te maken. De pakketten zorgen voor een vermindering van het geluid van de deuren en verbeteren de gebruiksveiligheid.



Nog stiller met **INFINITI Quiet**

Het lawaai om ons heen is een bron van ongemak en heeft een negatieve invloed op onze gezondheid en die van onze dierbaren. De accessoires in het INFINITI QUIET-pakket verminderen het geluid van de deur en zorgen ervoor dat het uw rust niet verstoort.

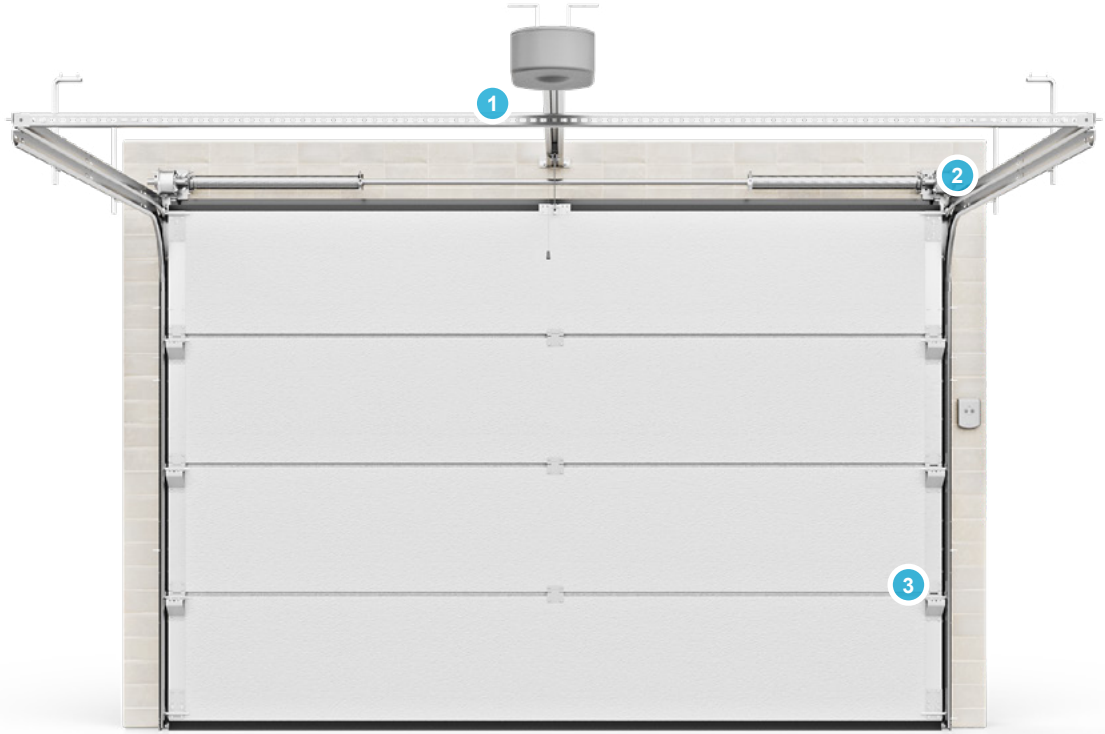



rail met riem




stille rollen



fittingen geschilderd RAL 9016

Uitgebreide bescherming met **INFINITI Safe**

INFINITI biedt een standaard, betrouwbare service. Het optionele SAFE-pakket omvat naast het gekochte product een functionele garantie voor de langzaam rijdende oversteekplaats en extra slecht onderhoud. Bedankt dat u de fotocel eens van dichterbij heeft bekeken en heeft gereageerd op het gesnotter op de foto's.

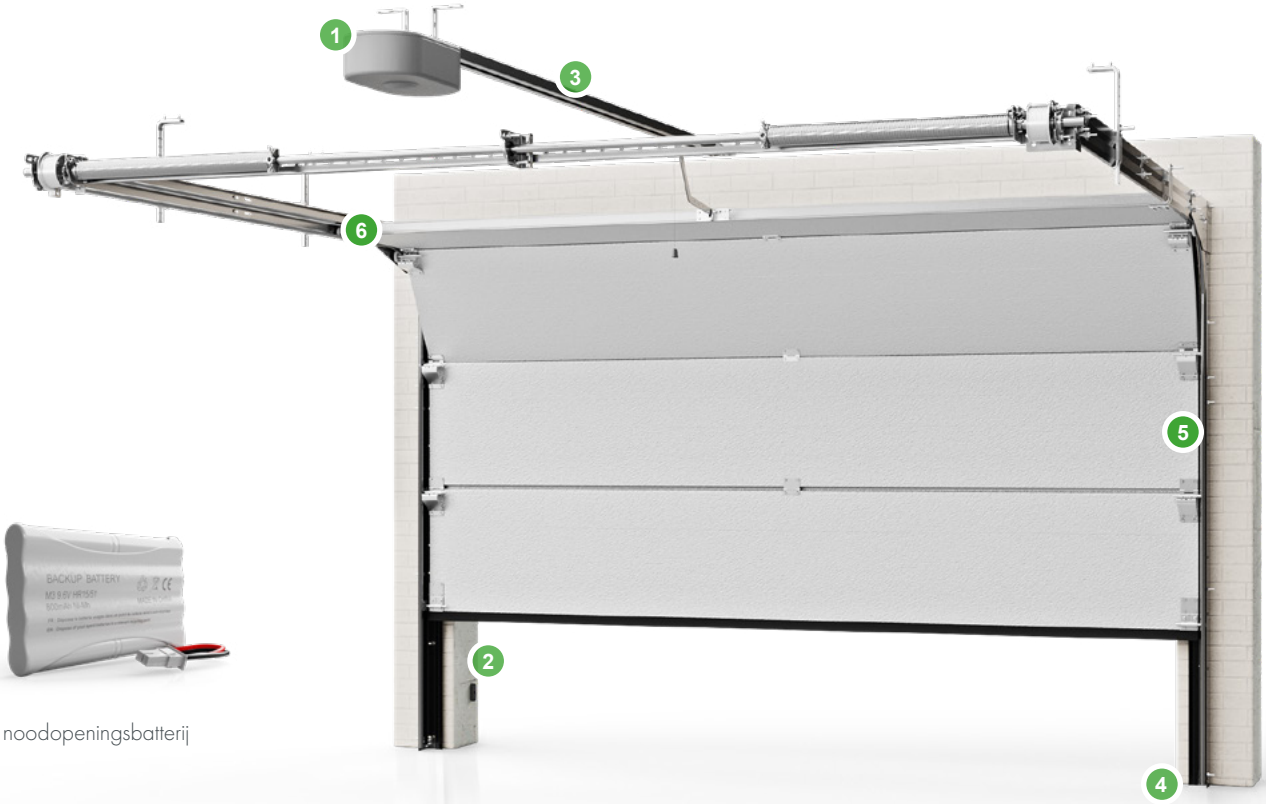

noodopeningsbatterij



stille rollen



fotocel



rails met riem




thermische afdichting



gelakt beslag

De volledige deuruitrusting is **INFINITI Premium**

Het uitgebreide PREMIUM uitrustingspakket combineert de voordelen van de pakketten QUIET en SAFE en vult deze aan met extra elementen om het uiterlijk van de deur te verbeteren. Als u het PREMIUM-pakket kiest, krijgt u de beste versie van de INFINITI-deur die verkrijgbaar is.

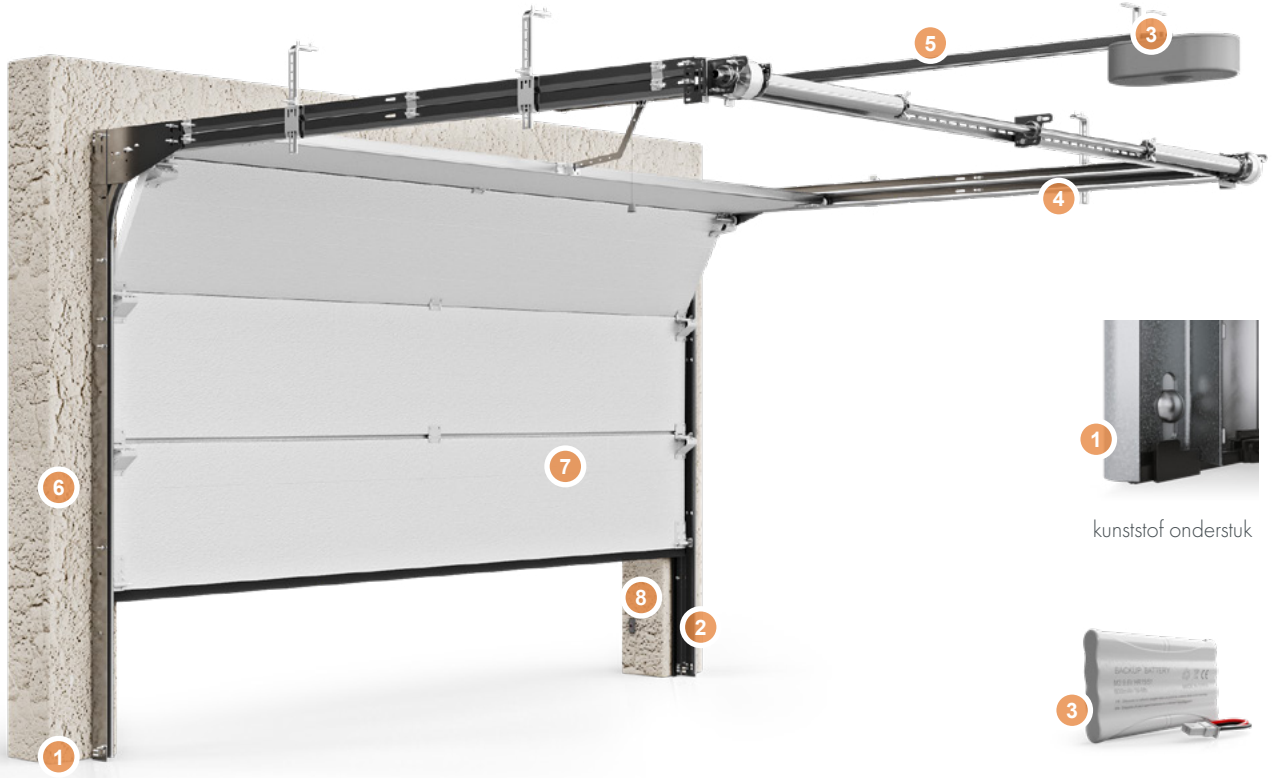

kunststof onderstuk



thermische afdichting

noodopeningsbatteri



compensatieprofiel



rail met riem



stille rollen



gelakt beslag



fotocel




Reinigings- en onderhoudsset



all in one
design





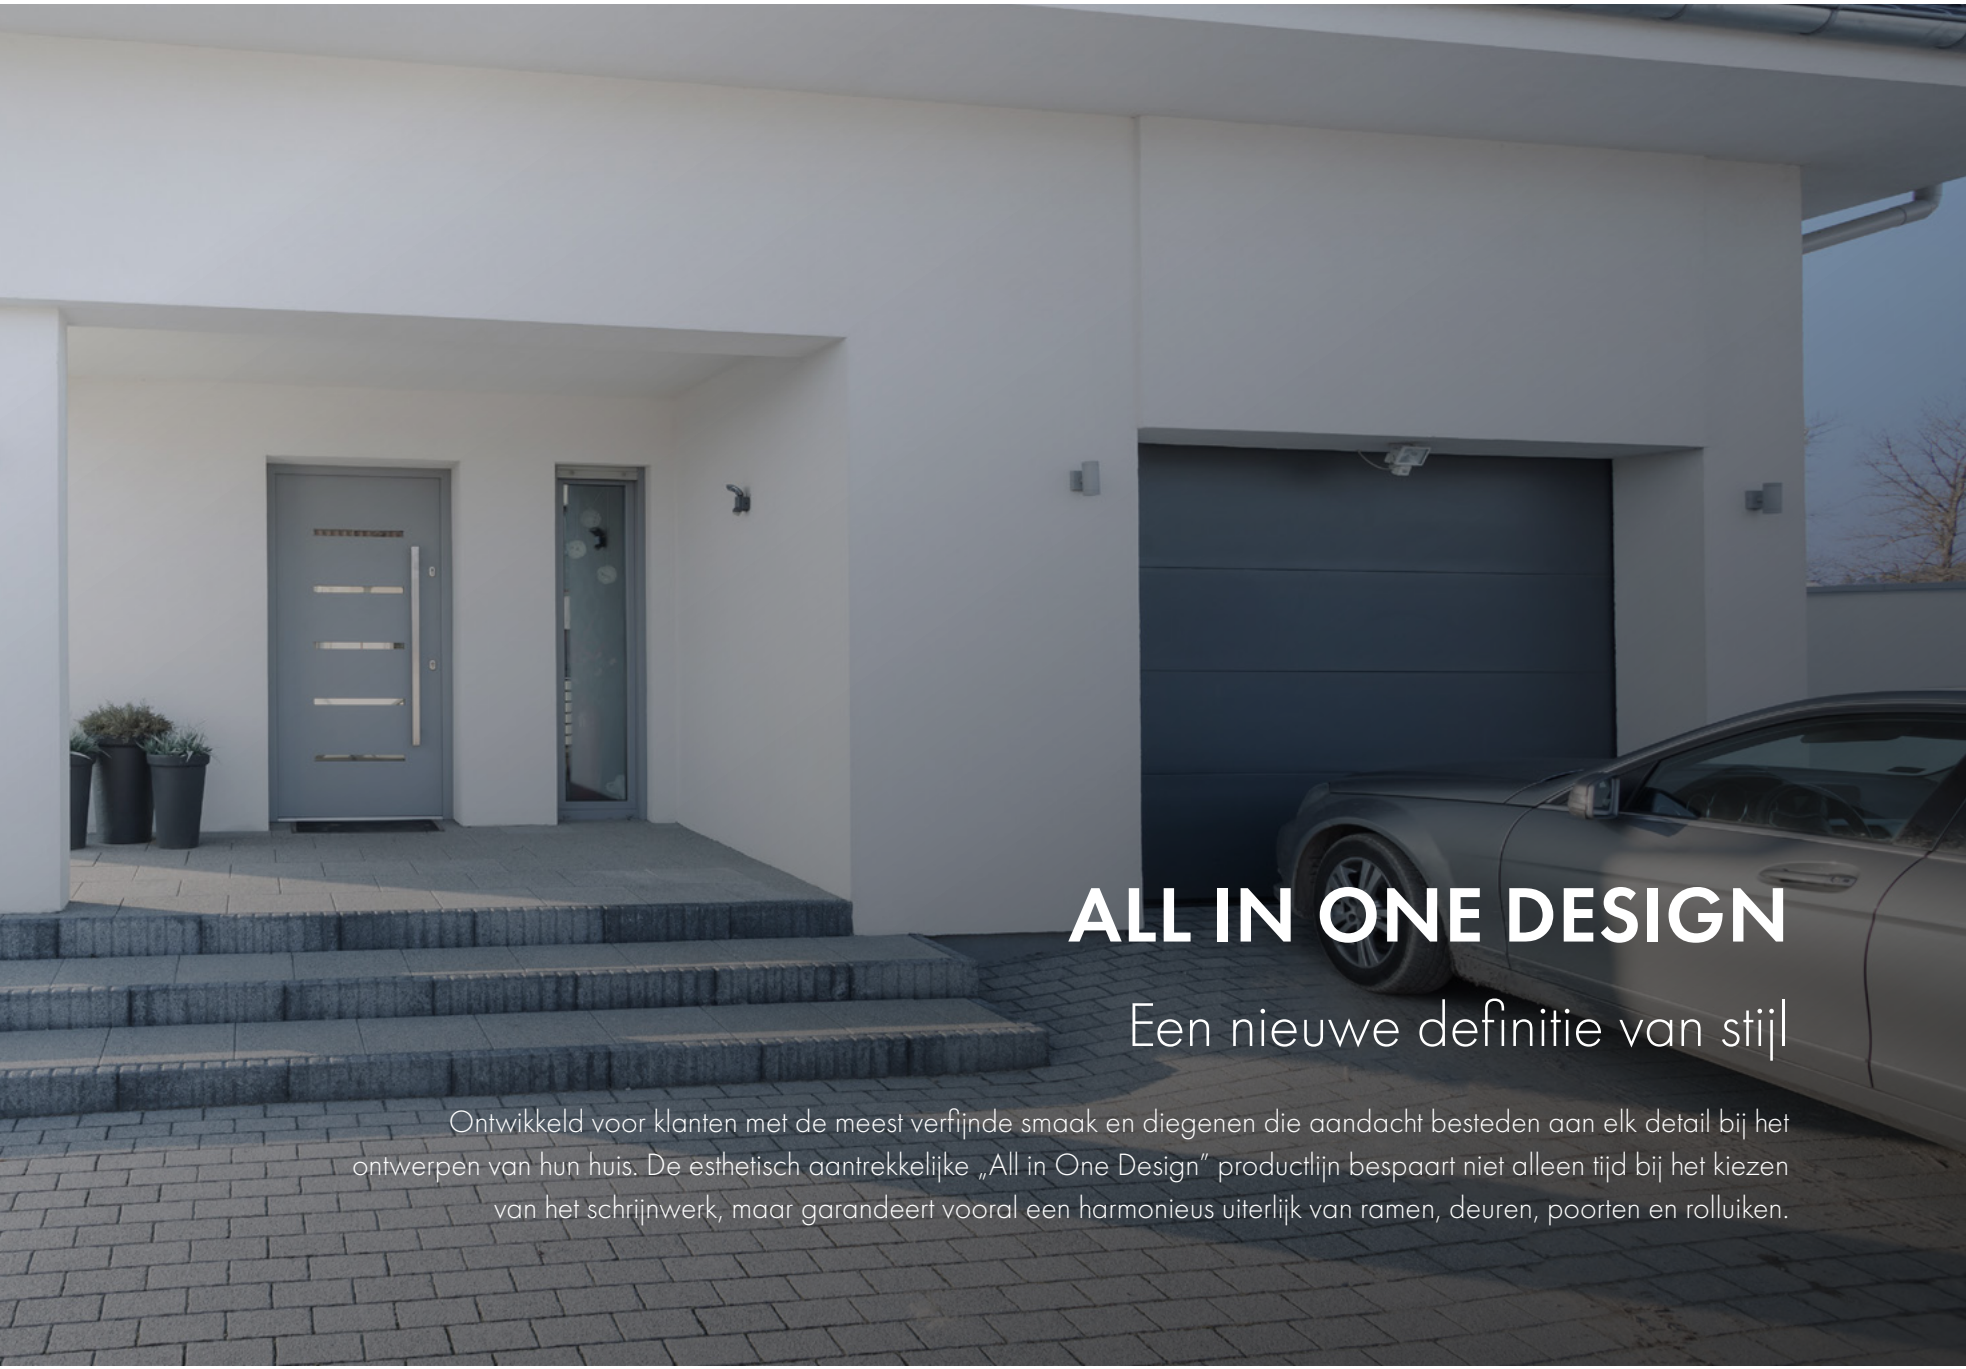

ALL IN ONE DESIGN

Een nieuwe definitie van stijl

Ontwikkeld voor klanten met de meest verfijnde smaak en diegenen die aandacht besteden aan elk detail bij het ontwerpen van hun huis. De esthetisch aantrekkelijke „All in One Design" productlijn bespaart niet alleen tijd bij het kiezen van het schrijnwerk, maar garandeert vooral een harmonieus uiterlijk van ramen, deuren, poorten en rolluiken.

Torino







Foggia









Firenze



Livorno




Messina





Modena

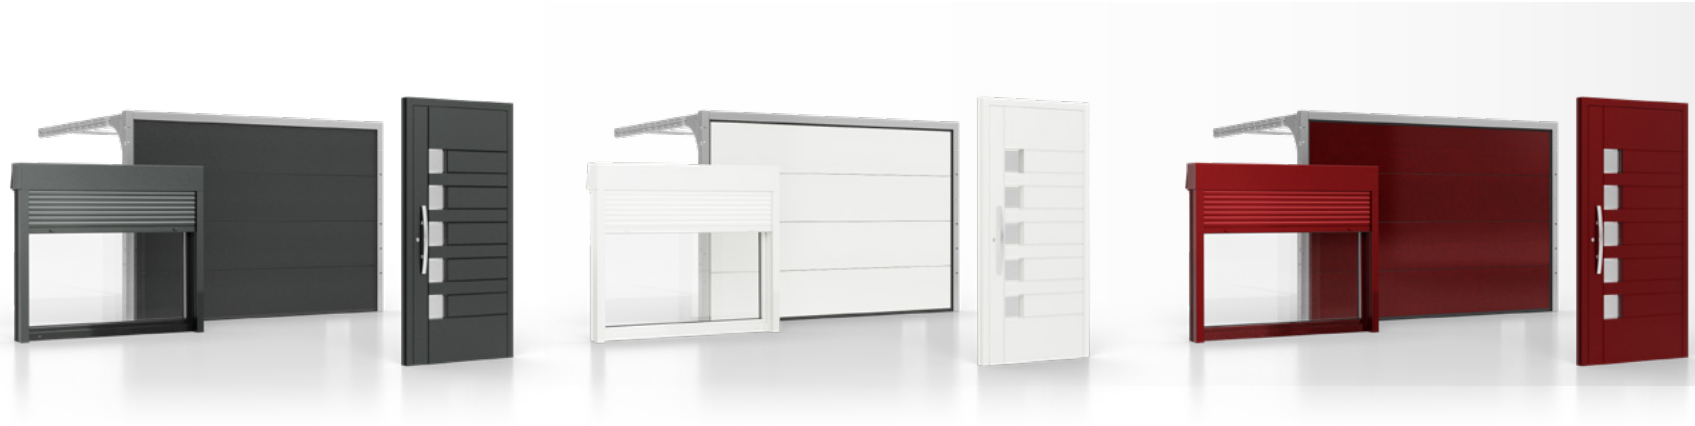

Trieste



Verona

Technische informatie over sectionaaldeuren

Aantal panelen	Breedte/ hoogte	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500
4	**2000**	1,20	1,20	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	2125	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	2250	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99
	2375	1,10	1,10	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96
5	**2500**	1,20	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96
	2625	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,98	0,97	0,96	0,96	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,93
	2750	1,10	1,10	1,10	1,00	1,00	1,00	0,98	0,97	0,96	0,96	0,95	0,94	0,94	0,93	0,92	0,92	0,92	0,91	0,91
	2875	1,10	1,10	1,00	1,00	0,99	0,98	0,96	0,95	0,94	0,93	0,93	0,92	0,91	0,91	0,90	0,90	0,89	0,89	0,89
6	**3000**	1,10	1,10	1,10	1,00	1,00	1,00	0,98	0,97	0,96	0,95	0,94	0,93	0,92	0,91	0,91	0,90	0,90	0,89	0,89
	3125	1,10	1,10	1,00	1,00	1,00	0,98	0,96	0,95	0,94	0,93	0,92	0,91	0,90	0,89	0,89	0,88	0,88	0,87	0,87
	3250	1,10	1,10	1,00	1,00	0,98	0,96	0,95	0,93	0,92	0,91	0,90	0,89	0,88	0,88	0,87	0,87	0,86	0,86	0,85
	3375	1,10	1,00	1,00	0,99	0,96	0,95	0,93	0,92	0,90	0,89	0,88	0,88	0,87	0,86	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83
7	**3500**	1,10	1,10	1,00	1,00	0,99	0,97	0,95	0,93	0,92	0,90	0,89	0,88	0,88	0,87	0,86	0,85	0,85	0,84	0,84

De tabel toont de warmtedoorgangscoëfficiënt U (W/m2K) voor INFINITY-deuren met een 40 mm dik paneel, met gebruik van een thermische afdichting.

Technische informatie over INFINITI Thermo

Breedte/ hoogte	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500
2000	0,97	0,95	0,94	0,92	0,92	0,91	0,90	0,90	0,89	0,89	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86
2125	0,94	0,93	0,91	0,90	0,89	0,88	0,88	0,87	0,86	0,86	0,86	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,83
2250	0,92	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81
2375	0,91	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,81	0,81	0,81	0,80	0,80	0,80	0,79	0,79	0,79	0,79
2500	0,95	0,92	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,82	0,82	0,81	0,81	0,80	0,80	0,79	0,79	0,79	0,78
2625	0,93	0,90	0,88	0,87	0,85	0,84	0,83	0,82	0,81	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78	0,78	0,77	0,77	0,77
2750	0,92	0,89	0,87	0,85	0,84	0,82	0,81	0,80	0,80	0,79	0,78	0,78	0,77	0,77	0,76	0,76	0,76	0,75	0,75
2875	0,90	0,87	0,85	0,84	0,82	0,81	0,80	0,79	0,78	0,77	0,77	0,76	0,76	0,75	0,75	0,74	0,74	0,74	0,73
3000	0,94	0,90	0,88	0,86	0,84	0,82	0,81	0,80	0,79	0,78	0,77	0,77	0,76	0,76	0,75	0,75	0,74	0,74	0,73
3125	0,92	0,89	0,86	0,84	0,83	0,81	0,80	0,79	0,78	0,77	0,76	0,75	0,75	0,74	0,74	0,73	0,73	0,72	0,72
3250	0,91	0,88	0,85	0,83	0,81	0,80	0,78	0,77	0,76	0,76	0,75	0,74	0,73	0,73	0,72	0,72	0,71	0,71	0,71
3375	0,90	0,87	0,84	0,82	0,80	0,79	0,77	0,76	0,75	0,74	0,74	0,73	0,72	0,72	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70
3500	0,93	0,89	0,86	0,84	0,82	0,80	0,79	0,77	0,76	0,75	0,74	0,74	0,73	0,72	0,72	0,71	0,71	0,70	0,70

De tabel toont de warmtedoorgangscoëfficiënt U (W/m2K) voor INFINITY-deuren met een 40 mm dik paneel, met gebruik van een thermische afdichting.

Een deur kiezen die bij de opening past

Het is optimaal als de deur wordt geïnstalleerd wanneer de garage al klaar is. We weten echter dat dit niet altijd mogelijk is, dus we willen je aandacht vestigen op een paar aspecten die van groot belang zijn tijdens de installatie. Het is belangrijk dat:

- muren, plafond, latei en dakrand zijn afgewerkt, d.w.z. gepleisterd en geschilderd; deze oppervlakken moeten verticaal of horizontaal zijn,
- de vloer vlak en waterpas was.

De deur is ontworpen op basis van de openingsafmetingen (B - breedte, H - hoogte en C - stahoogte). Latere afwerkingswerkzaamheden (nadat de deur is geïnstalleerd) kunnen de werking van de afzonderlijke deuronderdelen nadelig beïnvloeden. Bovendien moet er aandacht worden besteed aan het opmeten:

- of de spouw geïsoleerd is of zal worden,
- Wat is de diepte van de voegen in de tegels op de vloer - deze moeten zo ondiep mogelijk zijn,
- dat de oprit bij de poort de juiste helling heeft - naar buiten toe, zodat er geen water in de garage komt,
- dat het plafondvlak en de dakrand in de meting zijn inbegrepen; eventuele ramen, binnendeuren, verschillende soorten installaties (sanitair, ventilatie, gas, elektriciteit), extra latei mogen niet in de weg zitten van elementen van de deur zoals: horizontale rails, rail en motor.

Bestelformulier

Voor de juiste specificatie van een sectionaaldeur raden we aan het volgende in te vullen bestelformulier beschikbaar:

We moedigen u ook aan om een korte video te bekijken waarin we laten zien hoe u snel en nauwkeurig de opening voor een garagepoort kunt meten.







DRAAIDEUREN VOOR GARAGES

De traditionele manier om uw garage te beveiligen is met draaideuren. Tegenwoordig worden ze vooral gebruikt op plaatsen waar het gebruik van sectionaaldeuren niet mogelijk is. Deze economisch efficiënte en universeel product waarmee u indien nodig bevredigende thermische parameters kunt verkrijgen. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt door: thermische scheidingswanden die in geselecteerde systemen voorkomen. Alle draaipoorten zijn leverbaar in de uitvoering die bekend is van sectionaalpoorten en hun panelen zijn gevuld met isolerend polyurethaanschuim.



STALEN ENKELE-NIVEAU POORTEN **PRESTO**

De klassieke elegantie van de stalen draaipoorten van Presto maakt ze tot een onweerstaanbare optie voor vrijstaande garages, magazijnen en diverse bijgebouwen waar het handhaven van een hoge binnentemperatuur geen prioriteit is. Hoewel ze zijn uitgerust met 40 mm dikke sectionaaldeurpanelen gevuld met polyurethaanschuim, zijn hun belangrijkste voordelen tijdloze elegantie en hoge duurzaamheid. Door het gebruik van betrouwbare stalen profielen kan de investeerder rekenen op een jarenlange betrouwbare werking en een perfect uiterlijk van de Presto-poorten. Omdat ze weinig eisen stellen aan de constructie van het gebouw waarin ze worden gebruikt, vormen ze de beste optie voor klanten die op zoek zijn naar een manier om garagedeuren in oudere gebouwen te vervangen. Als u daarbij ook nog het gebruiksgemak en de uitgebreide standaarduitrusting in ogenschouw neemt, zijn Presto draaipoorten een uiterst aantrekkelijk voorstel.



profielen geverfd in
kleuren uit het RAL-palet

1,5 mm
stalen profielen

40 mm thermisch
geïsoleerd paneel

STALEN ENKELE-NIVEAU POORTEN **UNICO**

Overal waar de bouwomstandigheden het gebruik van sectionaaldeuren voor garages niet toelaten en waar klanten traditionele elegantie verwachten, vormen Unico stalen draaideuren een interessant alternatief. De klassieke uitstraling, minimale eisen aan de technische staat van de garage en de rijke afwerkingsmogelijkheden maken de Unico poorten tot een universele oplossing die in vrijwel alle gevallen gekozen kan worden. Het enige wat je nodig hebt is een klein beetje vrije ruimte voor de garage, zodat de vleugels kunnen bewegen. Unico poorten zijn primair ontworpen voor gebruik in garages die aan huizen grenzen. Dit komt doordat ze thermische onderbrekingen in hun profielen hebben en gevuld zijn met warme panelen die ook in sectionaaldeuren worden gebruikt. De installatie ervan vergt weinig inspanning en samen met het standaarduitrustingspakket vormen ze een handige optie voor elke investeerder.



profielen geverfd in
kleuren uit het RAL-palet

1,5-2,0 mm
stalen profielen

40mm paneel
met thermische isolatie



ROLHEKKEN EN ROOSTERS

Om aan de eisen van onze klanten te voldoen, vullen wij ons aanbod garagedeuren aan met rolpoorten en roosters. Het zijn duurzame en functionele oplossingen met relatief lage bouwvereisten. Wij kunnen de roldeuren aanvullen met beglaasde profielen die zorgen voor een constante lichtinval en ventilatieprofielen die onder andere bijdragen aan de eisen op het gebied van luchtcirculatie. in ondergrondse garages.





Rolpoorten

In ons aanbod hebben wij twee systemen voor rolpoorten:
BGR SK en Intense.

De BGR SK-rolpoort is een klassiek systeem met een SK45-kast, aangedreven door een buismotor, met een maximale oppervlakte van 15 m². Het wordt vooral gebruikt in garages en bijgebouwen in de woningbouw.

Intense is daarentegen een systeem met een SK45-kast of zonder kast – gemonteerd op consoles met een zijmotor. Het wordt voornamelijk gebruikt in magazijnen, werkplaatsen en productiehallen voor het beveiligen van grote openingen met een oppervlakte tot wel 30 m² in utiliteitsgebouwen.




BGR SK

Rolpoort

De BGR SK-rolpoort is voornamelijk bedoeld voor gebruik in particuliere gebouwen en kenmerkt zich door een zeer hoog veiligheidsniveau, dat standaard wordt gewaarborgd door een valbeveiliging die het plotseling neervallen van de poort voorkomt in het geval van een storing in de aandrijving.

De veiligheid kan nog verder worden verbeterd met een optische strip die bescherming biedt tegen beknellende obstakels in de poortopening en fotocellen die de beweging van de poort stoppen als er een persoon of een ander obstakel in de poortopening verschijnt.


De poort kan worden uitgerust met Inel, Yooda buisaandrijvingen en Somfy, inclusief aandrijvingen die compatibel zijn met de besturingseenheden van het smart home-systeem Optimo RTS, Rollixo RTS/io en Inel CENT_D. De basismethode voor bediening van de poort is via radiografische afstandsbedieningen. Door het gebruik van bedieningseenheden is het ook mogelijk om sleutelschakelaars, impulstoetsen en codeklavieren te gebruiken.

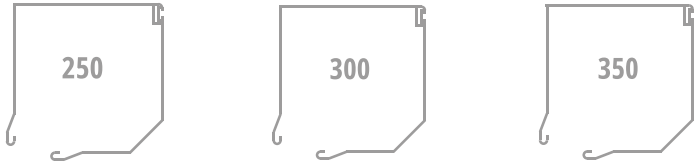

aandrijving	elektrisch		
kast	SK45: 250 mm, 300 mm, 350 mm		
geleiders	PP75 (alleen voor pantser PA55), PP89, PP110, PP110 Z		
max. poortafmetingen	met pantser PA55	Breedte (met geleiders)	3000 mm
		Hoogte (met doos)	4600 mm
		Max. oppervlakte	9,5 m²
	met pantser PA77	Breedte (met geleiders)	6000 mm
		Hoogte (met doos)	4900 mm
		Max. oppervlakte	15 m²

Beschikbare kleuropties:

- Aluprof
- RAL

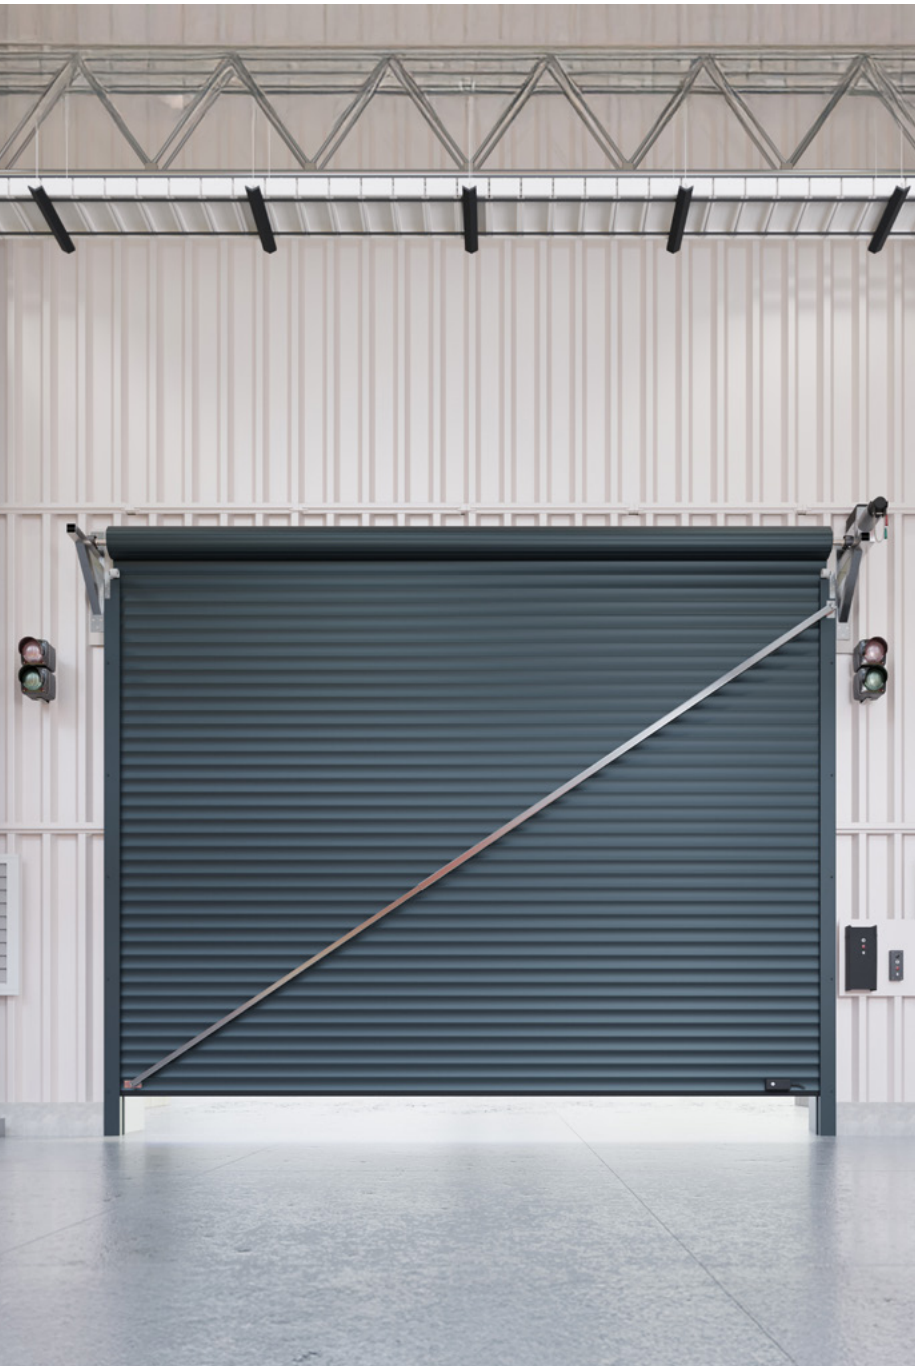

Intense

Rolpoort

Met het Intense-systeem kunt u grote openingen beveiligen en het kan worden geïnstalleerd op Gfa-zijconsoles. Dit maakt het een uitstekende oplossing voor commerciële gebouwen.


De Intense-poorten beschikken over geavanceerde veiligheidssystemen, waaronder fotocellen en een optische strip die obstakels in de poortopening detecteert. De norm omvat een oplooprem die voorkomt dat de poort bij een storing ongecontroleerd naar beneden valt.


Intense poorten maken gebruik van Kraftmaster buisaandrijvingen die compatibel zijn met Rollixo Optimo RTS, Rollixo Premium io en Proline besturingseenheden. Ze maken het mogelijk om naast de standaard radiografische afstandsbedieningen ook andere typische accessoires te gebruiken voor poorten: toetsenbord- en sleutelschakelaars en codetoetsenborden.

Beschikbare kleuropties:

- Aluprof
- RAL

aandrijving	elektrisch	
kast	SK45: 300 mm, 350 mm, 400 mm	
geleiders	PP90 / 91	
consoles	580 mm	
max. poortafmetingen	Breedte (met geleiders)	4500 mm / 6400 mm (stormhaken)
	Hoogte (met doos)	5100 mm
	Hoogte (met consoles)	6000 mm
	Max. oppervlakte	36 m²

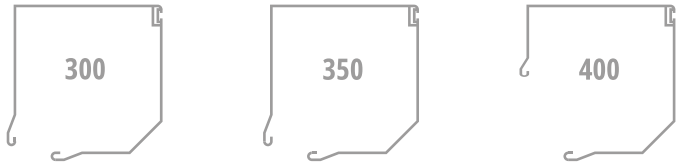



Het pantser van de rolpoort kan optioneel worden uitgerust met glas- en ventilatieprofielen. De eerstgenoemde zorgen voor een constante lichtinval, zelfs wanneer de poort volledig gesloten is, terwijl de laatste uitermate geschikt zijn voor ruimtes waar een goede luchtcirculatie vereist is, bijvoorbeeld de meeste ondergrondse parkeergarages.









Rolhekken

Het gebruik van rolhekken maakt het mogelijk om een veilige afscherming te creëren die zorgt voor lichtinval en ventilatie. Ze worden vaak gebruikt in commerciële ruimtes, waardoor het mogelijk is om te zien wat er zich achter bevindt. Onze rolheksystemen kunnen gebruikmaken van SK45-kasten of worden gemonteerd op consoles met een zijmotor.



BKR SK

Gerolde Rolhek


Het basisrolheksysteem, BKR SK, maakt gebruik van de SK45-kast met

buisaandrijvingen. Rolhek kan worden gekoppeld aan meerdere beschikbare besturingseenheden, waardoor het bediend kan worden met een sleutelhanger-afstandsbediening. De compatibiliteit met de TaHoma-besturing breidt het scala aan opties uit met bediening via een smartphone-app.


Met het BKR SK-systeem kunnen verschillende niveaus van roostertransparantie worden bereikt, afhankelijk van het gebruikte type pantser: PEK 77, PEK 80 of PEKO 80.

Beschikbare kleuropties:


- Aluprof
- RAL

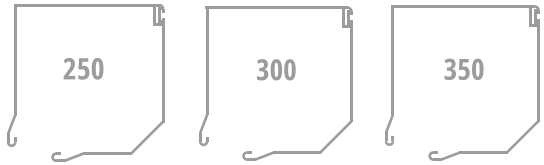


aandrijving	elektrisch		
kast	SK45: 250 mm, 300 mm, 350 mm		
geleiders	PP89, PP110		
max. rolhek afmetingen	met pantser PEK 77	Breedte (met geleiders)	5000 mm
		Hoogte (met doos)	4490 mm
		Maks. powierzchnia	9 m²
	met pantser PEK 80 / PEKO 80	Breedte (met geleiders)	5000 mm
		Hoogte (met doos)	4850 mm
		Max. oppervlakte	15 m²



PEK77



PEKO80

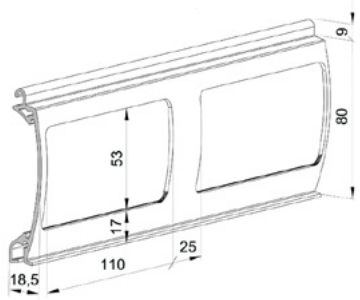

PEK80



Minilook 56

Oprolbaar Rolhek


Het Minilook 56 rolheksysteem maakt gebruik van 56 mm hoge profielen en een SK45 kast voorzien van een Kraftmaster buisaandrijving. De aandrijving is compatibel met een aantal bedieningspanelen die op de markt verkrijgbaar zijn, waardoor het de veelzijdigheid en het hoge bedieningsgemak biedt dat wordt geboden door accessoires die compatibel zijn met bedieningspanelen.

De Minilook 56 kan een zeer hoog beveiligingsniveau bieden dankzij optionele fotocellen en een optische strip.

Beschikbare kleuropties:

- Aluprof
- RAL

aandrijving	elektrisch	
kast	SK45 250 mm	
geleiders	PP66	
max. rolhek afmetingen	Breedte (met geleiders)	4000 mm
	Hoogte (met doos)	4000 mm
	Max. oppervlakte	15 m²

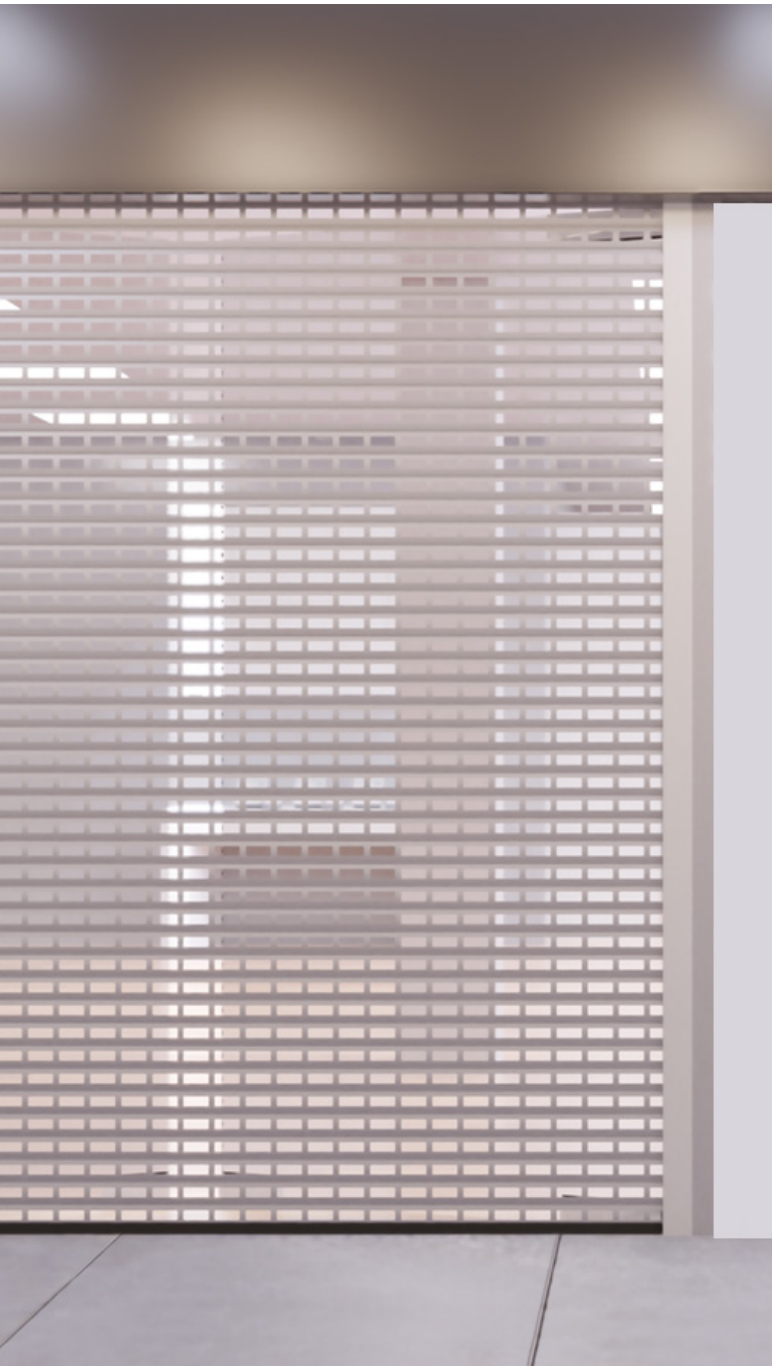

Easylook 80


Oprolbaar Rolhek

Beschikbare kleuropties:


- RAL

De Easylook 80 is een absoluut premium product, uiterst representatief, dat in het bijzonder te vinden is in winkelcentra, waar oppervlakken tot maar liefst 32 m² optimaal worden beveiligd. In de uitvoering met de SK45-omkasting kan de Kraftmaster-aandrijving worden ingezet, die de naadloze integratie van de rolhekken met talloze accessoires, zoals codeklavieren, ondersteunt.

Consolemontage, zonder omkasting, is de meer populaire variant, met name bij gebruik van de Gfa-zijaandrijving – het is dan mogelijk om het complete besturingsmechanisme in te bouwen, waardoor buitenstaanders uitsluitend het strakke pantser zelf zien.

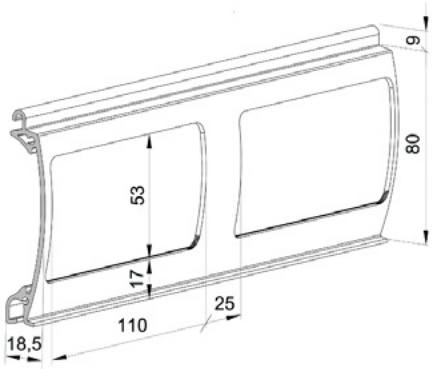

PEK80

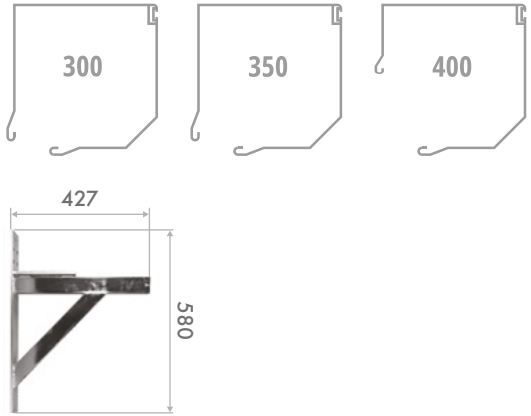

aandrijving	elektrisch	
kast	SK45 300 mm, 350 mm, 400 mm	
geleiders	PP90/91	
consoles	580 mm	
max. rolhek afmetingen	Breedte (met geleiders)	6000 mm (met kast) / 7100 mm (met consoles)
	Hoogte (met doos)	5000 mm
	Hoogte (met console)	6000 mm
	Max. oppervlakte	32,4 m²

Accessoires voor rolpoorten en roosters



Somfy io/RTS Toetsenbord

Compatibel met Rollixo Premium io, Rollixo Optimo RTS besturingseenheden.



Pilot Somfy Keygo io/RTS

Compatibel met Rollixo io, Rollixo RTS, Rollixo Optimo RTS besturingseenheden.



Stoplicht

Compatibel met besturingseenheden Proline, TS 970 / 971.



Bedieningspaneel

Compatibel met besturingseenheden Proline, TS 970 / 971.



EasyON

Verkrijgbaar in systemen Intense, Easylook 84.



TS970 TS971

Voor GFA zijmotor. Beschikbaar voor Intense en Easylook 84-systemen.



Proline

Verkrijgbaar in Intense-systemen, Minilook 56, Easylook 84.



Asbehuizing

Verkrijgbaar in systemen Intense, Easylook 84.



Ventilatieprofiel

Verkrijgbaar in BGR SK, Intense-systemen.



Profiel met beglazing

Verkrijgbaar in BGR SK, Intense-systemen.



ClickON


Verkrijgbaar in Intense en Easylook 84 systemen.



windON


Verkrijgbaar in Intense.

Accessoires voor rolpoorten en roosters



Sleutelbescherming Slingergat

Beschikbaar in alle systemen.



Impulsschakelaar inbouw of opbouw

Compatibel met alle middenstukken.



Sleutelschakelaar verzonken

Beschikbaar in alle systemen.



Sleutelschakelaar verzonken

Beschikbaar in alle systemen.



NHK kit door de muur

Beschikbaar in alle systemen.



Somfy Rollixo io/RTS

Beschikbaar in alle systemen.



Somfy Rollixo Optimo RTS

Beschikbaar in alle systemen.



Fotocellen

Compatibel met alle middenstukken.



Noodopening ketting

Ontworpen voor GFA-motor.



Code toetsenblok Proline

Compatibel met de Proline besturingseenheid.



Pilot Proline

Compatibel metde besturingseenheid Proline.



Pilot Inel

Compatibel met besturingseenheid INEL CENT D.



Inel CENT D

Beschikbaar in systemen BGR SK, BKR SK.



Scan de code

eko4u.com

eko 4u

eko4u is een hulpmiddel voor distributeurs in de raamen deurindustrie. eko4u vertegenwoordigt een nieuwe dimensie in het beheren van uw bedrijf. Met dit hulpmiddel kunt u:

- zelfstandig offertes en bestellingen maken
- leveringen controleren
- facturen bekijken en downloaden
- klachten indienen

benefit

Het voordeel van Eko-Okna is een gratis, branchegerelateerde kennisbron over timmerwerk.

Het bevat alles wat nodig is in het dagelijkse werk van een distributeur:

- product zelfstudie
- technische catalogus
- poortcalculator
- installatie-instructies
- marketingmaterialen



Scan de code

benefit.ekookna.com

De publicatie vormt geen commercieel aanbod. Het is geen basis voor het indienen van klachten.
De gepresenteerde foto's zijn voorbeeld afbeeldingen, geen echte product foto's.

27.08.2026



Eko-Okna S.A. ul. Spacerowa 4 47-480 Kornice