

Glazen Barrière

GLAZEN BUITENBALUSTRADES,

DIE FUNCTIONALITEIT COMBINEREN MET ESTHETIEK.




Veiligheid en prachtige uitzichten zonder grenzen!

De glazen buitenbalustrade wordt gebruikt voor valbeveiliging in ramen van het type „porte-fenêtre"-ramen, d.w.z. in hoog openslaande ramen. Dankzij de transparantie laat het niet alleen vrij licht door, maar kan er ook onbelemmerd worden genoten van een prachtig uitzicht.

Functionaliteit en esthetiek

- Rechtstreeks gemonteerd op raamprofielen in PVC- en aluminiumsystemen,
- Hoogte 300 mm en 1200 mm voor aluminium systemen,
- Hoogte 900 mm en 1000 mm voor PVC-systemen,
- Breedte tot 3 m.

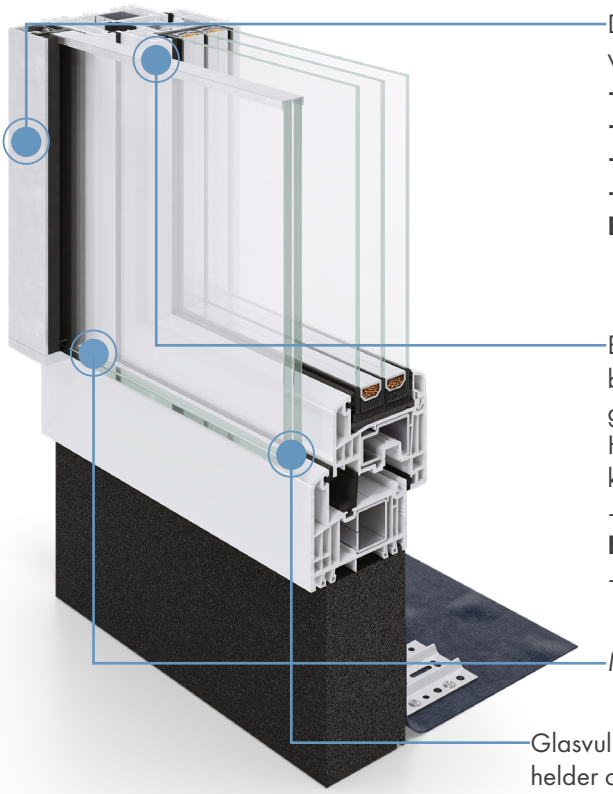

De geleiders zijn verkrijgbaar in kleuren:
– wit
– antraciet
– zwart
– natuurlijke anode EV1 (zilver)

Bovenrand van glas beschermd door strip gemaakt van **aluminium.** Hij is verkrijgbaar in twee kleuren:
– **natuurlijke anode EV1 (zilver)**
– **inox (roestvrij staal)**

Montage frame

Glasvulling van gelaagd glas, helder of mat glas
van 12 tot 22 mm

Typen glasbarrièrebevestiging:
- standaard op ankers
- optioneel op het profiel

Glass Barrier kan worden gecombineerd met enkel- en dubbelvleugelige ramen in systemen:

Aluminium	PVC
MB77HS	Ideal 8000
MB86N	BluEvolution 82
MB79N	BluEvolution 92
Genesis	S9000
Ultraglide	Ideal Neo

Scan hier