OMHEININGEN





De publicatie vormt geen commercieel aanbod. Het is geen basis voor het indienen van klachten.
De gepresenteerde foto's zijn voorbeeld afbeeldingen, geen echte product foto's

OMHEININGEN

Hekwerk is niet alleen een manier om uw veiligheid en privacy te waarborgen, maar bovenal de bekroning van een investering, namelijk het bouwen van een huis. Wij bieden u complete omheiningen van hoge kwaliteit - overspanningen, poorten en tuinpoorten. Alles in een tiental originele ontwerpen, verfijnd in elk detail.

De vulling van de overspanningen kan klassiek, eenvoudig of complexer van vorm zijn. Standaard, Elegantie en Prestige - wij bieden hekken aan in drie stijlen. Het is gemakkelijk voor de klant om een omheining te kiezen die perfect bij de omgeving past. De hekken kunnen in elk van onze kleurenpaletten worden geleverd. Een bijkomend voordeel is de mogelijkheid om individueel ontwerp, aangepast aan de vorm van het terrein te kiezen.

Ongeacht het uiterlijk en de vorm van de overspanningen, hebben alle omheiningen één ding gemeen - solide vakmanschap. In ons aanbod hebben wij hekken van thermisch gegalvaniseerd staal en aluminium, die een uitstekende bescherming tegen corrosie bieden. Het tijdstip waarop de orders worden uitgevoerd, blijft eveneens ongewijzigd. Ons bedrijf garandeert de kortste termijnen op de markt!

INDIVIDUALISME

Individuele ontwerpen afgestemd op het uiterlijk van het gebouw, de eisen van de gebruikers en het terrein. Kennis en ervaring in de productie van omheiningen stelt ons in staat om een ontwerp te maken dat volledig aan uw behoeften zal voldoen. De overspanningen, poorten en palen kunnen aan stalen of bakstenen palen worden bevestigd. Afhankelijk van uw behoeften, kan de omheining ook gemonteerd op een fundering.

CONTROLE

Zodra de deur is voorzien van automatisering en is aangesloten op de bediening, kan zij deel gaan uitmaken van het „slimme huis". De klant kiest de producten en wij werken alle automatiseringscomponenten uit die moeten worden gemonteerd. Motoren, transmitters en besturingseenheden maken deel uit van de „All in One Control" productlijn. Controle betekent de vrijheid om niet alleen de poort te bedienen, maar ook rolluiken, deuren, alarmen en zelfs verlichting. Door te kiezen voor producten uit de „All in One Control" productlijn bent u zeker van volledige technologische compatibiliteit.

TRANSPORT VAN DE BESTELLING

Om een tijdige levering van uw bestellingen te garanderen, hebben wij onze eigen vloot vrachtwagens samengesteld. Elk van hen is uitgerust met een vorkheftruck, waardoor wij naast het transport ook het lossen van de bestelling op de door u aangegeven plaats kunnen aanbieden. Om aan uw behoeften te voldoen, is elk van onze voertuigen uitgerust met een betaalterminal, zodat klanten hun bestellingen rechtstreeks bij de chauffeur kunnen betalen.

ALLES VOOR HET HUIS

Jarenlange ervaring, gekwalificeerd personeel, een modern machinepark en het vermogen om in te spelen op de behoeften van de markt hebben ons in staat gesteld een compleet aanbod van schrijnwerk te creëren. Vandaag bieden wij ramen, deuren, poorten, rolluiken, schuifsystemen, gevelsystemen, muskietennetten, gevelluiken en alle soorten aanvullende accessoires. Nu, samen met houtwerk, kunt u in één zending ook de omheining ontvangen.

FUNCTIONALITEIT

Gebruiksveiligheid en functionaliteit worden verzekerd door accessoires, die aan onze hekken kunnen worden toegevoegd. Poorten kunnen worden uitgerust met een waarschuwingslamp of een motor, waardoor het met een afstandsbediening kan worden bediend. Op een gekozen plaats van het hek kunt u een brievenbus of een huisnummer toevoegen. Het is aan te bevelen de poortjes uit te rusten met een intercom. Dit element zal niet alleen de veiligheid van communicatie met mensen buiten het hek vergroten, maar u kunt ook het hek openen zonder uw huis te verlaten.


TOP KWALITEIT

De productie in onze fabrieken is gebaseerd op componenten van gerenommeerde leveranciers. Aandacht voor elk detail en de hoogste kwaliteit van het product - dit zijn de doelen, die ons leiden in ons dagelijks werk. De precisie waarmee onze omheiningen worden gemaakt, is een garantie voor kwaliteit en een onveranderlijk uiterlijk gedurende vele jaren.

STAALHEKKEN

OMHEININGEN

Stalen hekken zijn thermisch gegalvaniseerd,
wat zorgt voor een uitstekende corrosiebescherming

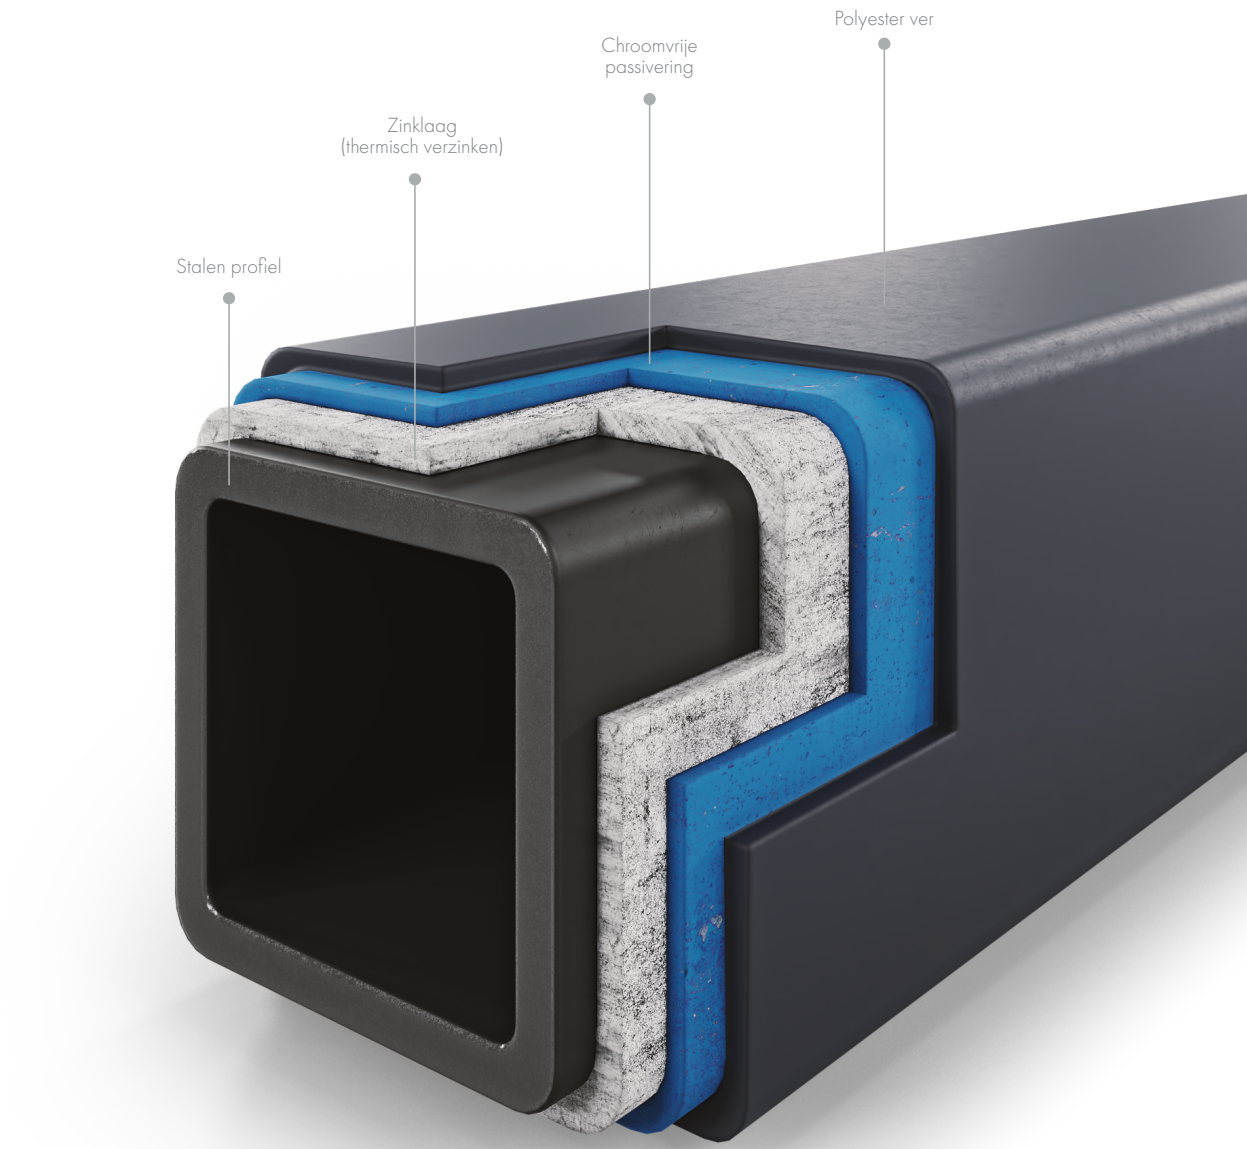
Polyester ver
Chroomvrije passivering
Zinklaag (thermisch verzinken)
Stalen profiel

STAALHEKKEN

Eko-Okna stalen hekken zijn elegant, functioneel en eenvoudig te installeren. Zij zorgen voor comfort en een gevoel van veiligheid in uw huishouden.

Staal als grondstof is zeer populair in de bouw. Het is een materiaal waarvan de belangrijkste voordelen de robuustheid en de duurzaamheid zijn. Dankzij deze twee eigenschappen, en de veelzijdigheid in overeenstemming met het ontwerp van het hele huis, krijgen de stalen hekken steeds meer populariteit.

Stalen hekken geproduceerd in ons bedrijf zijn gemaakt van de hoogste kwaliteit materiaal. Deze omheiningen moeten zeer functioneel zijn, zodat veiligheid van de leden in het huishouden gewaarborgd blijft. Het zal ook een decoratie van het hele huis worden, omdat staal, aangezien voor onhandig materiaal, perfect zal passen bij het hout en glad pleisterwerk. Moderne automatische mechanismen zorgen voor een soepele en stille werking.

MAXIMALE **AFMETINGEN**

Op grond van wettelijke voorschriften en technologische en transportbeperkingen produceren wij de volgende omheiningen produceren wij in de volgende afmetingen:

Schuifpoorten – maximale vrije openingsafmeting:


- ***poorten*** *– 5200 x 2000* mm.*

Dubbelvleugelige poorten - maximale vrije openingsmaat:

- ***poorten*** *– 6000 x 2000* mm,*
- ***tuinpoort*** *– minimum poortbreedte 900 mm, hoogte tot 2000 mm,*
- ***sleuven*** *– maximale afmetingen 2500 x 2000 mm.*

**Sommige hekontwerpen vereisen speciale verstevigingen voor grotere afmetingen.*

De mogelijkheid om een omheining te maken met afmetingen die de maximumafmetingen overschrijden, is afhankelijk van individuele afspraken.

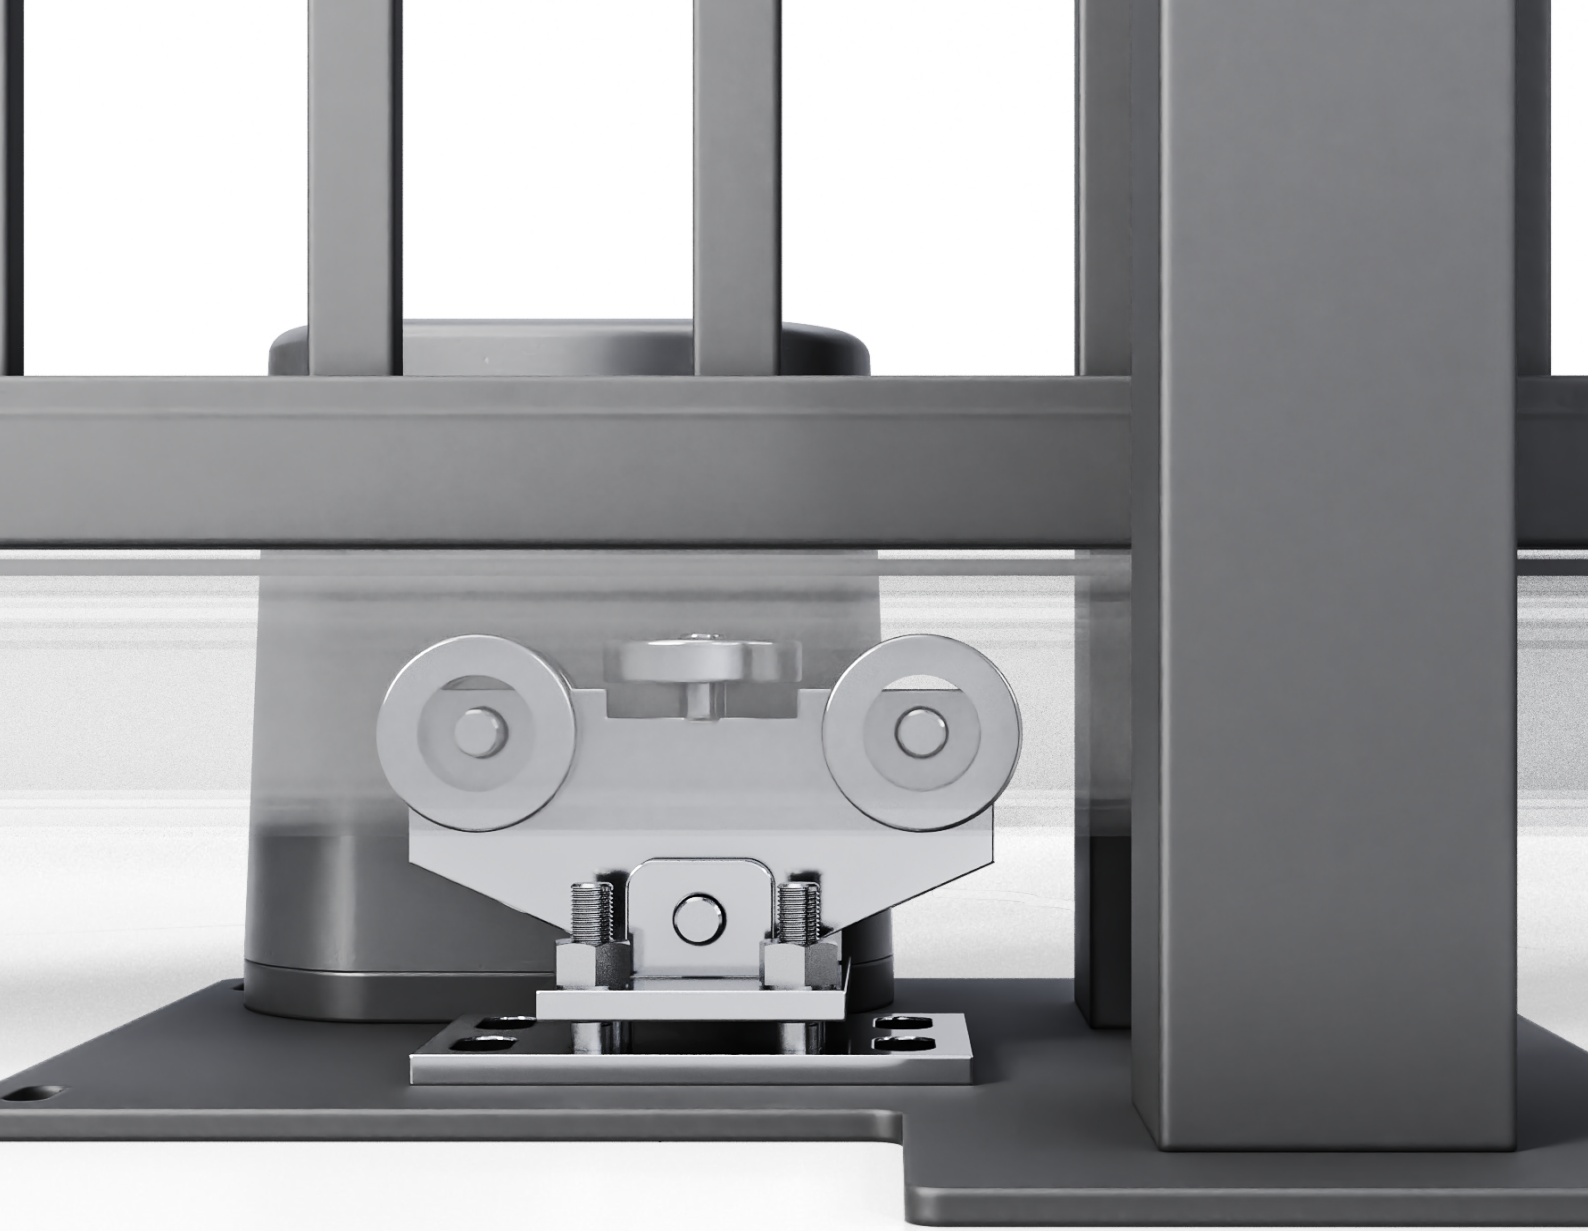

STANDAARD OMHEININGEN

STAALHEKKEN

Eenvoud, minimalisme en klassieke vormen. Zowel de vulling
van de overspanningen en poorten zijn gemaakt van verticale elementen.





Staal

Prizzi

EK.20.101

STANDARD

TIJDLOOS ONTWERP

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 40x40, 60x40 mm

Vullende profielen: 40x20 mm





Staal

Lugano

EK.20.102

STANDARD

KRACHT ZIT IN DE DETAILS

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 80x40 mm

Vullende profielen: 80x20 mm



Staal

Iseo

EK.20.103

STANDARD

TIJDLOOS KARAKTER

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 40x40, 60x40 mm

Vullende profielen: 20x20 mm



Staal

Omodeo

EK.20.104

STANDARD

MET HET COMFORT IN GEDACHTEN

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning

Afmetingen van de palen: 80x80; 100x100 mm

Frame profielen: 40x40, 60x40 mm

Vullende profielen: 80x20 mm



ELEGANTIE HEKWERKEN

STAALHEKKEN

Moderne oplossingen voor de hedendaagse bouw.
De overspanningen zijn opgebouwd uit horizontale elementen.





Staal

Torbido

EK.20.105

ELEGANCE

KLASSIEKE ELEGANTIE

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 80x40 mm

Vullende profielen: 80x20 mm





Staal

Como

EK.20.106

ELEGANCE

PERFECTE COMBINATIE VAN CONTRASTEN

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 80x40 mm

Vullende profielen: 80x20, 50x20, 30x20 mm



Staal

Nambino

EK.20.107

ELEGANCE

DUURZAAMHEID EN SCHOONHEID IN EEN MODERN ONTWERP

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 60x40 mm

Vullende profielen: 20x20 mm, 80x20 mm





PRESTIGIEUZE OMHEININGEN

STAALHEKKEN

Een geraffineerde combinatie van verschillende vormen in één enkel element. Hekken die niet alleen een gevoel van veiligheid geven, maar ook een decoratie van uw huis worden.





Staal

Molveno

EK.20.109

PRESTIGE

STIJL UITGEDRUKT IN DETAILS

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 60x40 mm

Vullende profielen: 100x20, 100x40, 60x20, 60x30 mm



Staal

Bolsena

EK.20.110

PRESTIGE

SUBTILITEIT IN EEN MODERNE VERSIE

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 60x40 mm

Vullende profielen: 80x20, 60x30, 30x20 mm





Staal

Varano

EK.20.113

PRESTIGE


MODERNE GEPERFOREERDE HEKKEN

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 60x40 mm

Vullende profielen: verzinkt geperforeerd plaatstaal

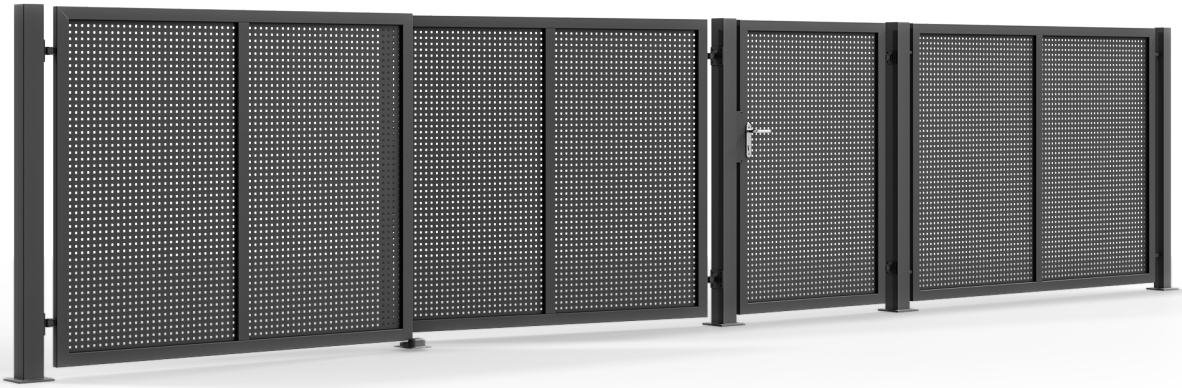








ALUMINIUM HEKKEN

OMHEININGEN

De hoogste kwaliteit van het materiaal garandeert kwaliteit.

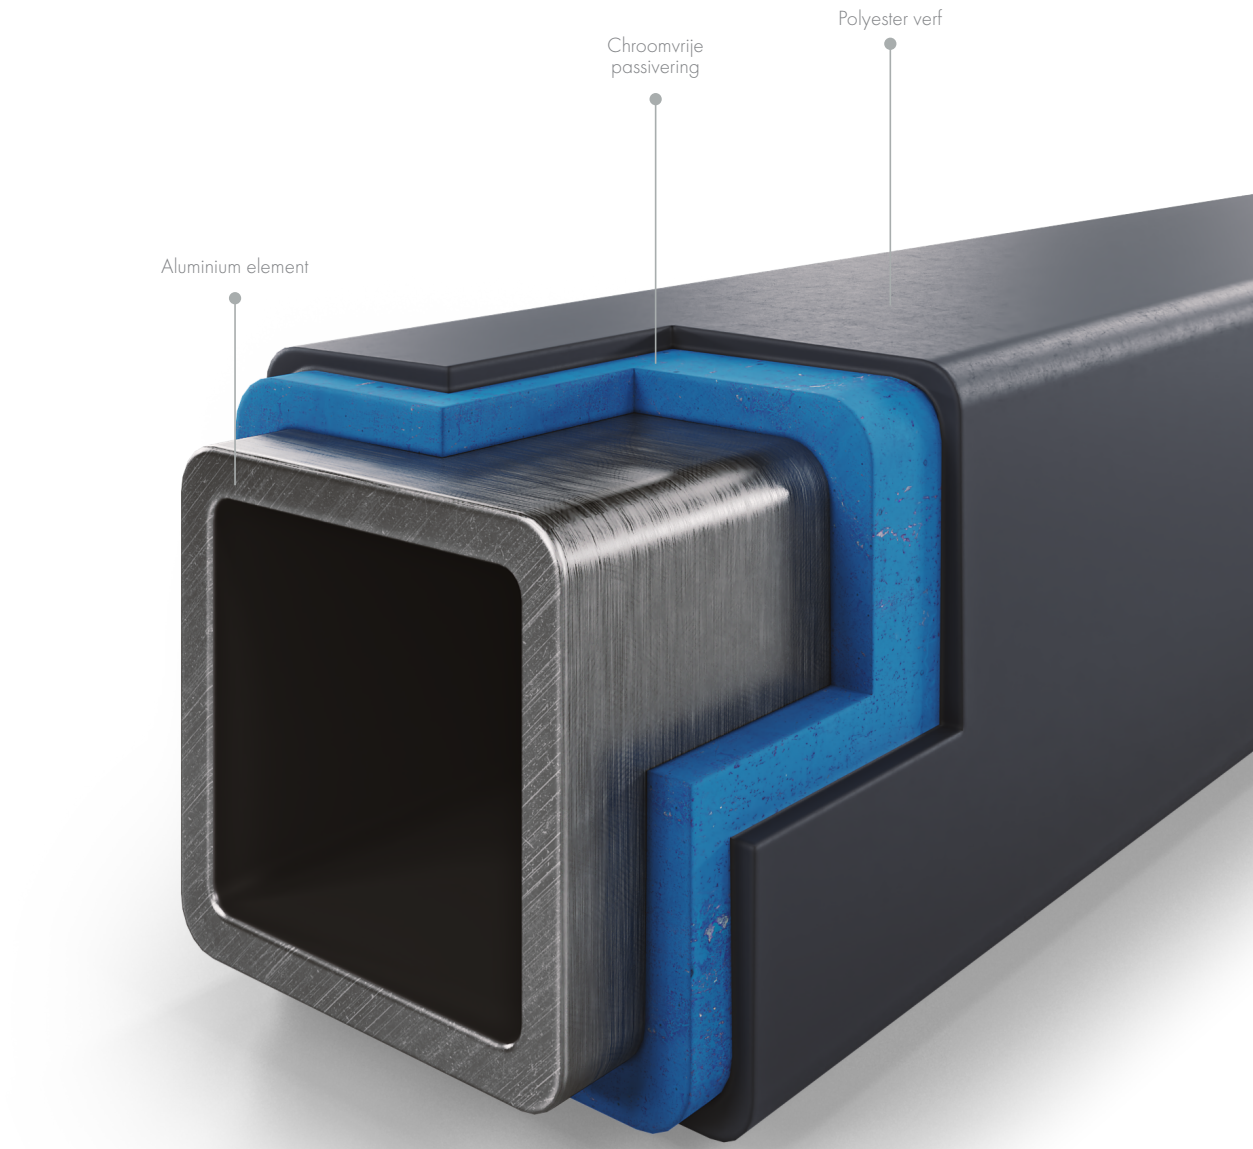
Polyester verf
Chroomvrije passivering
Aluminium element

ALUMINIUM **HEKKEN**

Kies uw omheining uit een van onze drie collecties Standaard, Elegantie of Prestige in aluminium en geniet jarenlang van de look en functionaliteit.

De belangrijkste functie van een omheining is het bieden van een gevoel van veiligheid en privacy van de leden van het huishouden. Maar dat is niet alles. Een omheining moet de puntjes op de „i" zetten bij het afmaken van het hele huis. Het moet harmoniëren met het gehele pand en de decoratie ervan zijn.

Aluminium is een uitstekend materiaal voor het maken van een omheining. Het is extreem licht, maar tegelijkertijd duurzaam. Bovendien ziet het er universeel uit, waardoor het ideaal past in het ontwerp van het hele huis. Aluminium harmonieert goed met hout, pleisterwerk, staal en moderne bekleding.

MAXIMALE **AFMETINGEN**

Door wettelijke voorschriften en technologische en transportbeperkingen produceren wij omheiningen in de volgende afmetingen produceren wij in de volgende afmetingen:

Schuifpoorten – maximale vrije openingsafmeting:

- ***poorten*** *– 5200 x 2000* mm.*

Dubbelvleugelige poorten - maximale vrije afmeting:

- ***poorten*** *– 5000 x 2000* mm,*
- ***tuinpoort*** *– minimum breedte 800 mm, hoogte tot 2000 mm,*
- ***sleuven*** *– maximale afmetingen 2500x2000 mm.*

**Sommige hekontwerpen vereisen speciale verstevigingen voor grotere afmetingen.*

De mogelijkheid om een omheining te maken met afmetingen die de maximumafmetingen overschrijden, is afhankelijk van individuele afspraken.



STANDAARD OMHEININGEN

ALUMINIUM HEKKEN

Keuze uit draai- en schuifpoorten, overspanningen en tuinpoorten, gemaakt van aluminium profielen.





aluminium

Piatto

EK.20.101

STANDARD

AANDACHT VOOR HET KLEINSTE DETAIL


Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 58x44 mm

Vullende profielen: 40x20 mm



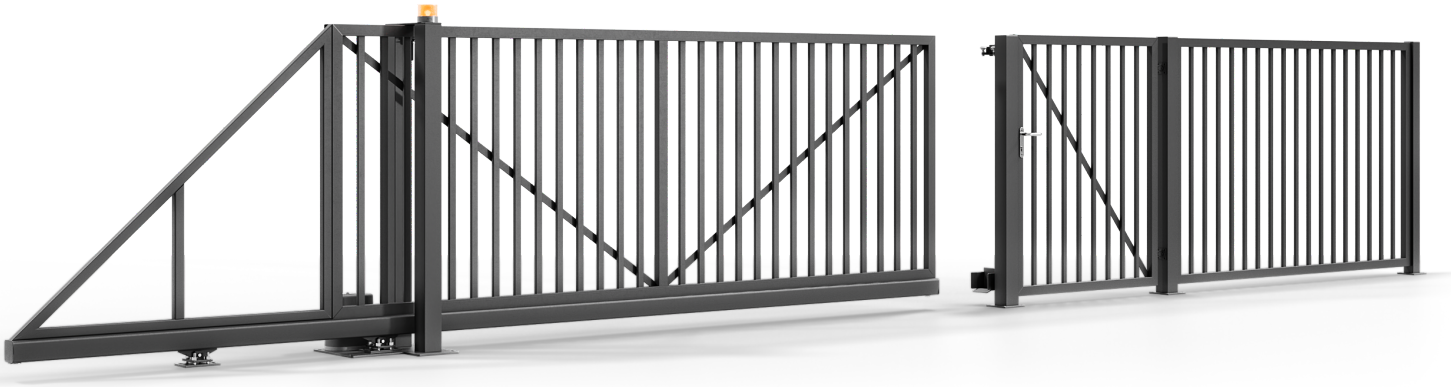

aluminium

Lesina

EK.20.102

STANDARD

SCHOONHEID LIGT IN DE EENVOUD

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 58x44 mm

Vullende profielen: 80x20 mm





OMHEINING ELEGANCE

ALUMINIUM HEKKEN

ndividuele ontwerpen volledig aangepast aan de eisen
van de de gebruiker en het terrein.





aluminium

Trasimeno

EK.20.105

ELEGANCE

INNOVATIE ONTMOET TRADITIE

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 58x44 mm

Vullende profielen: 80x20 mm





aluminium

Campelli

EK.20.106

ELEGANCE

ALS AANVULLING OP HET ONTWERP VAN HET HUIS


Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 58x44 mm

Vullende profielen: 80x20, 50x20, 20x20 mm



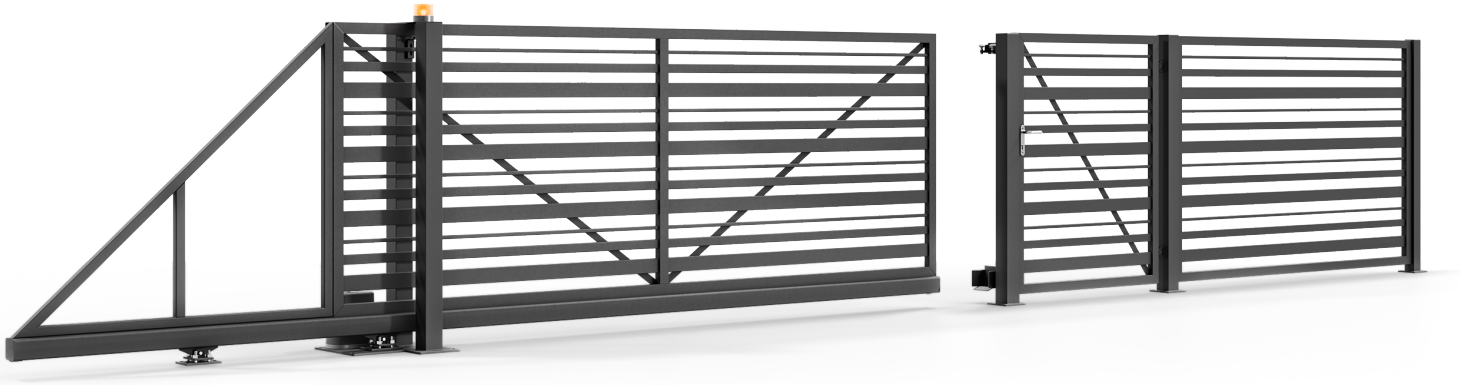

aluminium


Nemi

EK.20.107
ELEGANCE

IN ITALIAANSE STIJL

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning
Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm
Frame profielen: 58x44 mm
Vullende profielen: 20x20 mm, 80x20 mm



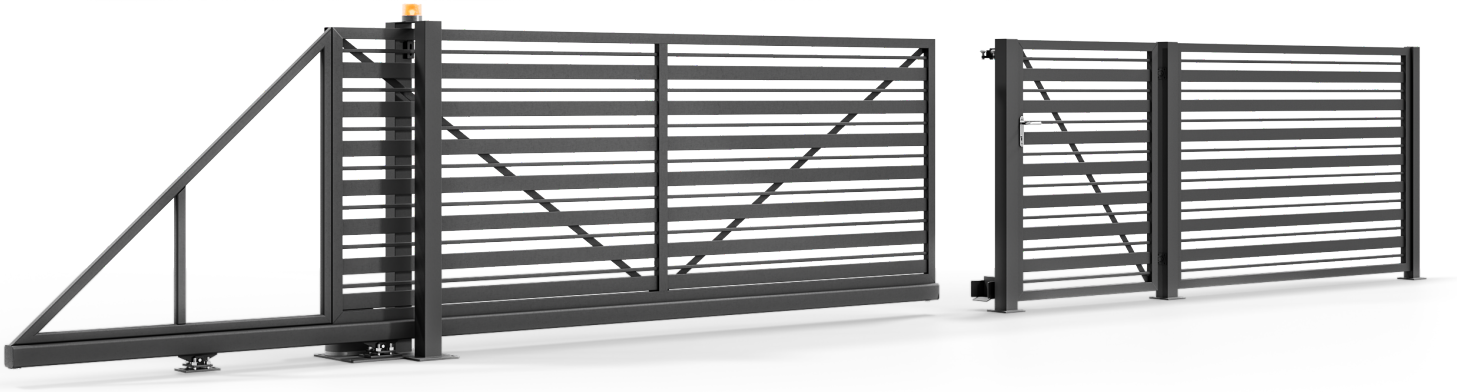

aluminium

Maulazzo

EK.20.108

ELEGANCE

EEN VEILIGE VITRINE VOOR ELK HUIS

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 58x44 mm

Vullende profielen: gelast aluminium paneel van 200 mm hoog

Het is mogelijk om het paneel horizontaal of verticaal in te voegen





OMHEINING PRESTIGE

ALUMINIUM HEKKEN

Complete modulaire systeem omheiningen voor de woning
in verschillende varianten.



aluminium

Maggiore

EK.20.109

PRESTIGE

VOOR DE MOEDIGEN

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 58x44 mm

Vullende profielen: 120x20, 60x20 mm





aluminium

Bracciano

EK.20.110

PRESTIGE

KLASSE IN DE HOOFDROL


Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 58x44 mm

Vullende profielen: 80x20, 20x20 mm



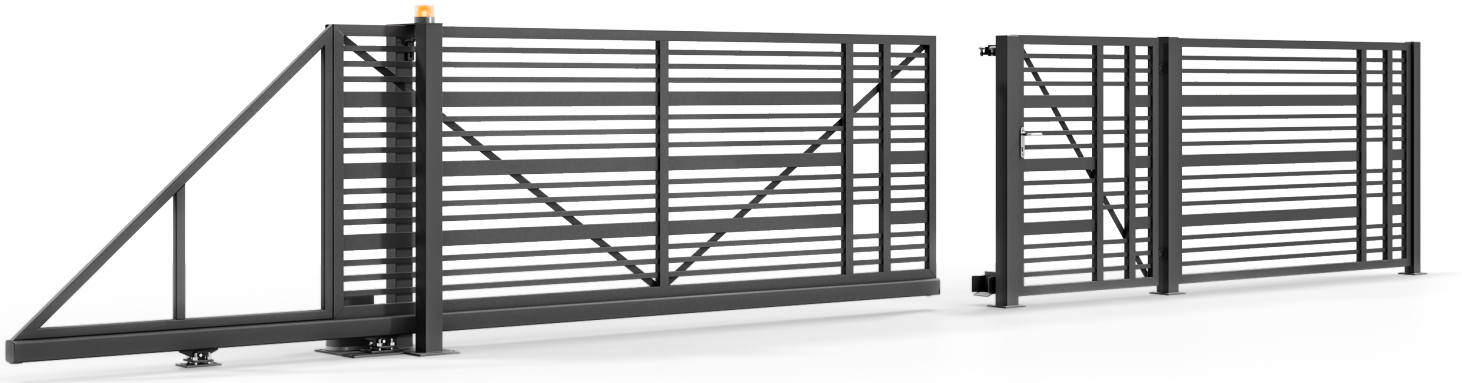

aluminium

Viverone

EK.20.111

PRESTIGE

GARANTIE VAN PRIVACY EN VEILIGHEID

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 58x44 mm

Vullende profielen: gelast aluminium paneel van 200 mm hoog

Vulling: 80x20 mm

Mogelijkheid om het paneel horizontaal of verticaal in te voegen





aluminium

Averno

EK.20.112
PRESTIGE

DE HIT VAN DE FRANSE BEURS

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning
Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm
Frame profielen: 58x44 mm
Vullende profielen: 140x20 mm





HEKWERKEN EN TOEBEHOREN

INDIVIDUELE VORMGEVING EN MOGELIJKHEDEN

Poorten en rasters van onze omheiningen kunnen worden voorzien
van een aantal toevoegingen, waardoor ze functioneler en veel gemakkelijker te bedienen zijn.

**ONTDEK ONZE NIEUWSTE
OPTIES EN ACCESSOIRES**


1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 S

KLEUREN VAN **ALUMINIUM HEKKEN**

Aluminium omheiningen kunnen in alle RAL-kleuren worden gelakt. Zo kunnen de omheiningselementen visueel worden afgestemd op de esthetiek van het pand. Het gebruik van het RAL-palet is een garantie dat het verkregen effect voldoet aan de verwachtingen van de klant.

Afhankelijk van de gekozen optie zijn matte kleuren of texturen mogelijk.


KLEUREN VAN **STALEN HEKKEN**


Stalen hekken worden gepoedercoat in de kleuren van het RAL-palet. Het gebruik van de RAL-kleurenkaart maakt het mogelijk om het uiteindelijke effect al te zien voordat u een bestelling plaatst.


De verflaag die op de elementen van het hek is aangebracht, zorgt voor interessante structuren die het hek doen opvallen in zijn omgeving.

SOORTEN **PLAATVULLING**

In het Varano-stalen omheiningssysteem uit de Prestige-lijn zijn drie soorten plaatvulling beschikbaar. Dankzij hun aparte vormgeving kunt u een uniek esthetisch effect bereiken, zodat uw eigendom opvalt.









WINCHESTER


Houtnerfstructuren geven omheiningen een uiterlijk dat erg veel aan hout doet denken, in dit geval aan Winchester boards. Dit verruimt de mogelijkheden om omheiningssystemen voor onroerend goed aan te passen aan de esthetiek van de gebouwen waaromheen ze worden geplaatst.

Hekwerkprofielelementen met de Winchester structuur worden gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze.

BICOLOR

De Bicolor-techniek is een oplossing om twee of meer kleuren en texturen te combineren voor een uniek effect. Elk paneel kan anders zijn. Hekwerkprofielen met Bicolor worden gepoedercoat in RAL-kleuren.

De Bicolor-oplossing biedt keuzevrijheid en zorgt ervoor dat de omgeving de eigenaar van het pand geen beperkingen oplegt bij de inrichting van zijn ruimte.

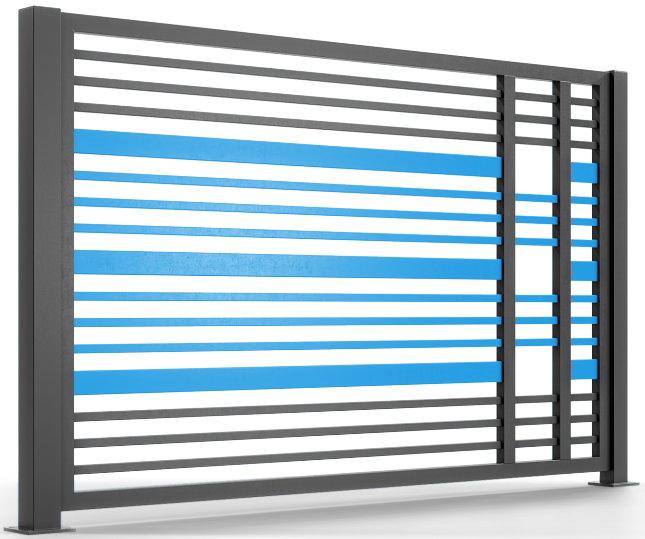

Huisnummer

Weerbestendig huisnummer kan overal op de hekken.
Wij bieden ook platen aan met het met een gegraveerde straatnaam.



Brievenbus

Gemaakt van de hoogste kwaliteit materialen, brievenbussen. Gemonteerd op een hek, paal of een loopdeur. De constructie van brievenbussen garandeert de veiligheid van de post.

+ Doorwerpbrievenbus met inworp aan de buitenzijde.



Handvatten

Loopdeuren kunnen, afhankelijk van de behoeften, worden uitgerust met handvatten. Het aanbod dat we hebben, maakt dat ze zeker zullen passen in de look van de hek.



Multifunctionale Paal

De multifunctionele schuttingpaal past perfect bij de schuttinglijn.

Wij kunnen een plaats voorbereiden voor een video-intercom, een codetoetsenbord of een brievenbus met een comfortabele opening vanaf de zijkant van het eigendom. We kunnen er ook de straatnaam en het huisnummer in graveren.



VIDEO-INTERCOM



SOMFY V500

De V500 is een geavanceerde videofoon van de nieuwste generatie, uitgerust met een intuïtief touchscreen, een geïntegreerde 5-kanaals zender en een handige geheugenfunctie voor foto's van bezoekers.

De buitenmodule beschikt over een groothoekcamera met infrarood nachtzicht via LED. Met slechts één tik op het scherm van de binnenmonitor bedient u moeiteloos al uw Somfy-producten.



Beninca UNO

Wanneer er een bezoeker aanbelt, kiest de UNO-parlofoon opeenvolgend tot 4 voorgeprogrammeerde telefoonnummers. Daarnaast werkt het systeem op basis van een geavanceerde weekplanning voor het automatisch openen en sluiten van uw poort. De configuratie verloopt moeiteloos via sms-berichten of met de intuïtieve, toegewijde applicatie.

Draadloos io-klavier 2-kanaals Premium

Met het Premium io-codeslot bedient u moeiteloos twee verschillende io-apparaten met één enkel bedieningspaneel. De verlichte toetsen zijn voorzien van zowel hoorbare als zichtbare terugkoppeling en kunnen worden ontgrendeld met een hoofdcode of met een unieke code per apparaat. Geniet van optimale vrijheid dankzij een krachtig bereik tot wel 150 meter in open veld.



IRI.KPAD/KPAD-C codeslot

Het codeslot – verkrijgbaar in zowel een bedrade als een draadloze uitvoering – biedt u het ultieme comfort om uw poort te bedienen zonder dat u extra apparaten of sleutels op zak hoeft te hebben. Een aantrekkelijk design en uitstekende leesbaarheid gaan hand in hand met optimaal gebruiksgemak en een uiterst duurzame constructie.




MOTOREN VOOR SCHUIFPOORTEN



SOMFY Elixo 500 3S io - standaard voor schuifpoorten) een betrouwbare, robuuste en stille schuifpoortaandrijving. De set bestaat uit: de aandrijfmotor, 2 Keygo io-handzenders, een noodaccu, een waarschuwingsflitslicht en 2 fotocellen.

- *Maximaal vleugelgewicht / maximale vleugellengte – 500 kg / 8 m*
- *Geschikt voor tot wel 30 cycli per dag bij een poortgewicht van 500 kg*
- *Snel openen: overbrugt een poortbreedte van 3 meter in slechts 15 seconden*
- *Moeiteloos handmatig te ontgrendelen en te openen vanaf de buitenzijde*
- *Voorzien van aansluitmogelijkheid voor een duurzaam zonnepaneel*

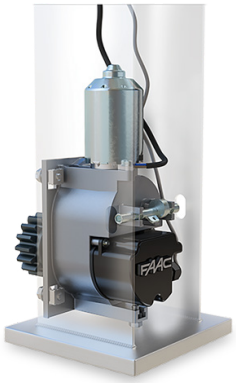

FAAC C4000I - een compacte schuifpoortaandrijving die maximale veiligheid combineert met een strak design dat naadloos aansluit bij de esthetiek van elk perceel. De complete set bevat: de elektromechanische aandrijfmotor met 24 V-motor en geïntegreerde E4000I-stuurseenheid, een ronsel Z61 M4, een ontgrendelingssleutel en alle benodigde montagetoebehoren.

- *Maximaal vleugelgewicht / maximale vleugellengte – 400 kg / 8 m (rolpoort op rails)*
- *Indrukwekkende opensnelheid van de vleugel – 16 m/min*
- *Geavanceerde, innovatieve stuurseenheid*
- *Magnetische absolute encoder (gepatenteerde technologie)*
- *Handmatige ontgrendeling van de aandrijving, moeiteloos bereikbaar vanaf zowel het terrein als de straatzijde*

Beninca BULL624SE - krachtige aandrijving voor intensief gebruik met geïntegreerde encoder en stuurseenheid, uitblinkend door een extreem laag stroomverbruik in stand-by. Compleet geleverd als hoogwaardige set, inclusief STAR.O waarschuwingsflitslicht, een set PUPILLA-fotocellen en twee stijlvolle



- *Maximaal vleugelgewicht – 600 kg*
- *Energiezuinig ontwerp conform de EU-verordening 2023/826*
- *Geïntegreerde batterijlader voor noodaccu's (2x DA.BT2)*
- *Kabellingang en volledige bekabeling hoogwaardig beschermd door een metalen behuizing*

De BULL624SE schuifpoortaandrijving wordt geleverd als een complete hoogwaardige set, inclusief de geavanceerde TRUST24-stuurseenheid, het STAR.O waarschuwingsflitslicht, een set PUPILLA-fotocellen en twee stijlvolle TO.GO2A-handzenders.

CYCLO 720 – een fluisterstille schuifpoortaandrijving, eveneens uitermate geschikt voor dubbele, tegengesteld draaiende schuifpoorten. Uitgerust met gepatenteerde technologieën die geluid en trillingen tot een absoluut minimum beperken. De complete kit bevat: de elektromechanische aandrijfmotor met geïntegreerde E720-stuurseenheid, een stevige montageplaat, de XF 868-ontvangstmodule, 1x zwarte XT4 868 SLH LR-handzender en 2x XP 20B D-fotocellen.




- *Maximaal vleugelgewicht / maximale vleugellengte – 400 kg/15 m*
- *Indrukwekkende opensnelheid van de vleugel – 18 m/min*
- *Gepatenteerde cycloïdale tandwieloverbrenging voor een trillingsvrije en fluisterstille werking*
- *Maximale beveilingsgarantie: anti-knelbeveiliging via een geavanceerde virtuele encoder*
- *Onderhoudsvrije magnetische eindschakelaar voor een uiterst precieze stop*

MOTOREN VOOR DRAAIPOORTEN

Ixengo 24 V - Een robuuste en uiterst betrouwbare aandrijving voor dubbele draaipoorten. Dankzij de geavanceerde 2-way io-homecontrol® radiotechnologie communiceert het systeem in twee richtingen – zo ontvangt u direct feedback wanneer de poort wordt geblokkeerd door een obstakel.

- *Maximale breedte per poortvleugel: 4 m*
- *Maximaal gewicht per poortvleugel: 400 kg*
- *Handige voetgangersfunctie en comfortabele soft-stop werking*
- *Uiterst energiezuinig verbruik: 6 W in stand-by / 40 W in werking*

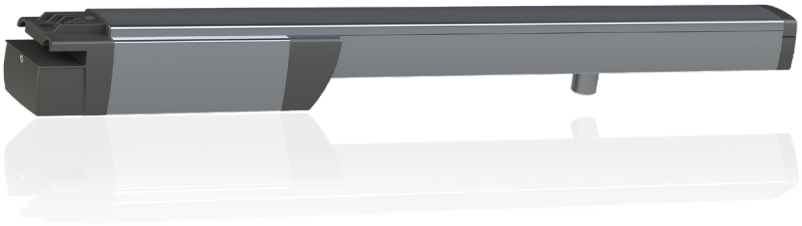

Napęd jest kompatybilny z wszystkimi akcesoriami działającymi w technologii io. Połączenie go z centralą TaHoma® umożliwia zdalne sterowanie i kontrolę pozycji, w jakiej aktualnie znajduje się brama.

Beninca BOB 3024 een hoogwaardige oplossing uit de Beninca Turbo-serie, die uitblinkt door een razendsnelle opening en sluiting van uw poort. Met de smalste behuizing op de markt garandeert deze aandrijving een moeiteloose en esthetische montage, zelfs op zeer smalle kolommen of direct naast een voetgangerspoort.

- *Maximale breedte per poortvleugel: 3 m*
- *Razendsnelle opening van een standaardpoort: in slechts 11 seconden*
- *Uiterst slank ontwerp: een motorbreedte van slechts 88 mm*
- *Handige voetgangersfunctie en comfortabele soft-stop werking*



De BOB 3024 draaipoortaandrijving wordt geleverd als een complete hoogwaardige set, inclusief de geavanceerde TRUST24-stuurseenheid, het STAR.O waarschuwingsflitslicht, een set PUPILLA-fotocellen en twee stijlvolle TO.GO2A-handzenders.

HOE PLAN JE DE BOUW VAN EEN OMHEINING?

Een omheining moet zijn rol zo goed mogelijk vervullen. Niet alleen het uiterlijk, maar ook de functionaliteit is belangrijk. De ervaring leert ons dat alleen een individuele aanpak van elk project ons de garantie kan geven dat van deze beide kenmerken. Elk, zelfs het kleinste element van de omheining moet worden gepland. Dit vereist op zijn beurt dat rekening wordt gehouden met bij het ontwerp van zaken als de aanwezigheid van vuilnisbakken, elektriciteitskasten, palen of bomen op het terrein.

DEUR OPTIES

Een dubbele draaipoort is een van de twee oplossingen die wij aanbevelen. Om het te openen, is een voldoende hoeveelheid ruimte op de oprit nodig, maar de montage eisen zijn veel kleiner dan in het geval van andere poorten. Draaipoorten kunnen worden geïnstalleerd ongeacht het terrein, zoals we hier de vrijheid hebben van in het kader van het manoeuvreren van de hoogte van zijn ophanging. De oplossing in het bijzonder aanbevolen voor smalle ingangen.





De schuifpoort beweegt langs het hek, en daarom is er geen extra ruimte op de oprit nodig om de poort te openen. Een groot voordeel van dit type oplossing is ook dat we na het openen van de poort volledige toegang tot de ingang krijgen. Dankzij de fotocellen, die standaard in schuifpoorten zijn ingebouwd, zal de poort niet plotseling sluiten en uw auto beschadigen. De beperking voor het plaatsen van de poort is de lengte van het hek. Het moet breed genoeg zijn voor het hek om zich erin te verstoppen.


INACHTNEMING VAN BESTAANDE FACILITEITEN

Als er obstakels zijn op het terrein, op de plaats van installatie van de omheining, is het noodzakelijk daarmee rekening te houden bij het ontwerp. Het belangrijkste element is ongetwijfeld de aansluitkast voor gas en elektriciteit. Het is noodzakelijk om voortdurend toegang tot hen te hebben. Daarom moeten ze in de omheining worden geplaatst. Niets staat in de weg om de constructie van de overspanning enigszins te wijzigen en aan te passen aan individuele behoeften van de klant

Bij het ontwerp van de omheining moet ook rekening worden gehouden met de plaats van de vuilnisbak. De eenvoudigste en esthetisch mooiste oplossing is ongetwijfeld het maken van een uitsparing voor de vuilcontainer. U kunt het ook inbouwen, zodat het niet te veel aandacht trekt. Om functionele redenen is het aan te bevelen het dicht bij de toegangspoort te plaatsen.



STALEN OF ALUMINIUM PALEN

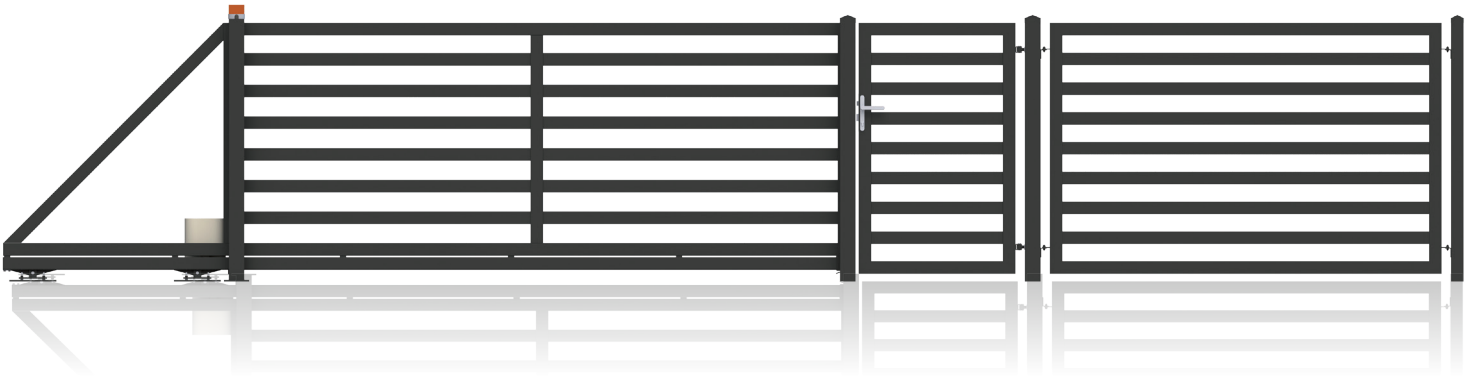

FUNDERING, METSELPALEN



FUNDERING, METSELWERK EN STALEN OF ALUMINIUM PALEN





DE OFFERTE

U ontvangt een eerste prijs voor de omheining binnen 24 uur na het indienen van uw aanvraag. De taxatie omvat hoeveelheid en prijs van het materiaal dat nodig is voor de bouw van de omheining (aantal overspanningen, toebehoren, poort, loopdeur).



KLANTACCEPTATIE

Indien u alle door ons aangeboden voorwaarden aanvaardt, zal de bestelling ter uitvoering worden doorgezonden. Wij bieden de kortste besteltermijnen aan. Omheiningen uit onze lijnen worden binnen 4-8 weken bij u afgeleverd.



WAARDERING NAAR BEHOREN

U ontvangt een definitieve bestelling binnen 3 dagen na aanvaarding van de initiële voorwaarden van uw offerte. De offerte zal volledig zijn gepersonaliseerd en aangepast aan de eisen van de klant en aan de vorm van het terrein zijn (uitsparingen voor dozen, bomen, vuilnisbakken).

De publicatie vormt geen commercieel aanbod. Het is geen basis voor het indienen van klachten.
De gepresenteerde foto's zijn voorbeeld afbeeldingen, geen echte product foto's.

20.05.2026



Eko-Okna S.A. ul. Spacerowa 4 47-480 Kornice