

HORREN VOOR RAMEN

www.ekookna.com

HORREN VOOR RAMEN

Bescherming tegen hinderlijke insecten of onzuiverheden van buitenaf, zoals bladeren, stof of vuil, kan eenvoudig en effectief zijn met ons horren assortiment. Onze producten bieden een eenvoudig installatie en gemakkelijk gebruik oplossing die zowel esthetisch als elegant is. De klant kan vrij kiezen uit verschillende raam-, deur-, schuif- en rolhorren. De vele soorten horren en hun installatietechnieken maken het mogelijk om voor elk type raam of deur het juiste product te kiezen.



Als fabrikant van rolluiken en horren bieden wij u de mogelijkheid om reeds in het productiestadium een rolluik direct te integreren met een hor. Dit betekent dat een rolluik kan worden voorzien van speciale geleiders, die een naadloze installatie van een hor mogelijk maken zonder dat een extra installatie aan de buitenkant van het raam nodig is. Het grote voordeel van deze oplossing is ook het feit dat horren de werking van de externe rolluiken op geen enkele wijze verstoren.

Al onze horren zijn gemaakt van geëxtrudeerd aluminium en glasvezel, wat duurzaamheid en een hoge weerstand tegen weersomstandigheden en UV-straling garandeert. De profielen worden gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze van de klant.

Door een hor uit ons aanbod te kiezen, kunt u er zeker van zijn dat u investeert in een kwaliteitsproduct dat u vele jaren van dienst zal zijn.

FRAME HORREN



PRIME

Standaard kozijnsysteem van geëxtrudeerd aluminium en gemonteerd op het kozijn met speciale platen. Borstelafdichting mogelijk. Het meest compatibele vliegenhor met alle raamsystemen.




PRIME FLAT

Aluminium kader muggengaas met een slank ontwerp waardoor montage met de meeste rolluiken mogelijk is. Borstelafdichting en raammontage mogelijk. Het meest compatibele vliegenhor met alle raamsystemen.




MZH

Een oprolbare hor voorzien van een haak-en-lusbevestiging die het onderste gedeelte extra afsluit.



PG/SZ

PG/SZ is een hor dat niet-invasief van buitenaf wordt geïnstalleerd, ontworpen voor Aluplast- en Salamander-systemen. Het heeft een 5x7 borstelafdichting. Eenvoudige en snelle montage dankzij veerklemmen van het MRS horraam en een montagerek. De profielen kunnen in elke RAL-kleur geverfd worden.
Het kan ook in een hoek van 45° verbonden worden door middel van een binnenhoek.



MRS

Deze hor is ontworpen voor installatie in PVC ramen en is verkrijgbaar in houtachtige kleuren. Het is mogelijk om de profielen in een hoek van 90° te verbinden met de kunststof hoek of in een hoek van 45° met de binnenhoek.
Dit zijn de enige horren die kunnen worden aangepast aan modelramen.



MRSZ


Een systeem bedoeld voor montage in inbouwramen van aluminium. U kunt kiezen uit verschillende houtnerfkleuren. Met sluitingen aan de boven- en onderkant van de hor.



MZN

Het heeft een kleine doos met zijgeleiders en een speciale rem, waarmee de onderste lamel voorzichtig in de doos kan worden gesloten.

DEUR HORREN

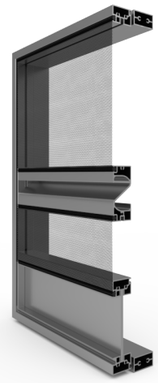

DEURHOR

De perfecte oplossing voor ingangs-, balkon- of terrasdeuren. De breedte van de deur inclusief kozijn is 77 mm. Er is de mogelijkheid van dubbele deuren en de montage van een schopplaat.



ROJAFLEX

De hor is uitgerust met borstelafdichtingen voor nog betere bescherming tegen insecten. Ontworpen voor montage in deuropeningen.



SALOON

Een stevig en robuust horsysteem door het gebruik van aluminium beschermplaten en geplooide binnenhoeken. Geen frame, u krijgt standaard alleen een vleugel met 3 scharnieren. Breedte 20 mm.

SCHUIFBARE HORREN



SCHUIFSYSTEEM

Het schuifsysteem maakt gebruik van een mechanisme van parallelle geleiders in het bovenste en onderste deel van het kozijn. Deze oplossing is bestemd voor HST- en PSK-schuifsystemen. Mogelijkheid om gespecialiseerde roosters en schopplaten te gebruiken. Mogelijkheid tot dubbel schuiven voor grote overspanningen.



SLIDER

Ideaal voor drempelvrije schuifdeursystemen, aangezien deze op rails op vloerniveau wordt gemonteerd, zonder drempel. Stijve constructie, dankzij geplooide binnenhoeken. Binnenzijde verzonken zodat deze de handgreep vervangt. Breedte 20 mm.



FIT-ZAG

Een enkelzijdig te openen hor die in de dubbele geleiding van het buitenrolluik en tussen de raamvleugel en het buitenrolluikpantser gemonteerd kan worden. Schuifprofiel met uitsparing ter vervanging van de handgreep. Maaskleur zwart. Profielbreedte 13 mm.




JOLLY

De Jolly hor aan de zijkant is gemaakt voor ramen en terrasdeuren. Met zijn onopvallende vloerrail, ergonomische handgreep en veren voor gemakkelijk oprollen past hij perfect in elegante interieurs. Het werkt ook goed bij ramen en deuren die vaak geopend worden. Door het gebruik van rollers is de doorschijnendheid van het net beter dan bij geplooide modellen. Bescherming en subtiliteit gaan hand in hand met een onbetaalbaar eenvoudige bediening.




MPH VERTI

Vormt een aanvulling op het assortiment plisséhorren en is in de eerste plaats ontworpen voor montage op raamkozijnen en dakramen. Sluiten en openen gaat zeer gemakkelijk en soepel dankzij de veren in het onderste profiel. Maximale afmeting 2300x2000 mm.



MPH HARMONY DUAL

Een dubbel muggengaas met de optie van een hoekvariant zonder paal. Toepasbaar op terrasdeuren tot 6 m breed en 3,2 m hoog.

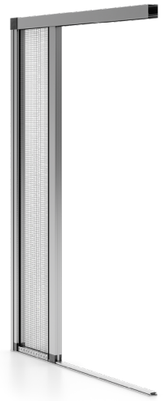


CLICK-ROLL

Een handige en esthetische oplossing die kan worden gecombineerd met elk type klassieke en schuifdeuren, evenals met HST-systemen met een schuine drempel. Dankzij de speciaal aangebrachte rups glijdt de klamboe soepel en foutloos.



MPH HARMONY

Een speciaal geplooid gaas dat zich in gesloten toestand tot een accordeon vouwt en zich in het zijprofiel terugtrekt om ruimte te besparen. Ontworpen voor installatie op terrasdeuren en balkonnissen. Breedte 21mm. Kan tot 4m overspannen.




TOP-ZAG


Ontworpen voor zeer grote nissen, zelfs tot 8 m breed. Het kan op of inde nis worden geïnstalleerd, wat de functionaliteit van de deur geenszins beperkt.

NETTEN


Wij bieden verschillende soorten netten aan; afhankelijk van de eisen maken wij onderscheid tussen:




Klassiek gaas
(zwarte of grijze kleur) - dit is het basisproduct, dat wordt gekenmerkt door een hoge sterkte en weerstand tegen UV-straling en weersomstandigheden.
AF_SMR_1.2_20 / AF_SMR_1.2_03




Anti-allergie gaas
(zwarte kleur) - gemaakt van polyester, ontworpen om te voorkomen dat pollen het pand binnendringen, wat vooral belangrijk is voor mensen met een allergie.
AF_SMR/2/1,2/20




Extra sterk gaas
(zwarte kleur) - is vooral bedoeld voor kamers waar huisdieren zoals honden of katten aanwezig zijn. Het heeft een extra sterke constructie, die bescherming biedt tegen krabben en bijten.
AMK_PSB152



Gaas met een betere doorschijnendheid
(zwarte kleur) - minder zichtbaar voor het blote oog in vergelijking met standaard gaas. Dit is de ideale keuze voor wie waarde hecht aan een onbelemmerd uitzicht buiten zijn raam.
AF_SMR/1/1,4/20



Anti-smog gaas
(zwart of grijs) - een innovatieve oplossing die helpt het niveau van verontreinigende stoffen in de binnenlucht te verlagen. Door het te gebruiken op uw ramen, kunt u genieten van schone lucht zonder uw ramen te openen en uzelf bloot te stellen aan vervuiling van buitenaf.
RN_RWM_5.0



Aluminium net extra sterk
(zilveren kleur) - ideaal voor bescherming tegen insecten en kleine knaagdieren, gemaakt van corrosie- en weerbestendig metaal. Bovendien biedt de extra sterke constructie bescherming tegen mechanische schade.
AF_SMR3_1.2_00

Product	Max maat [mm] [breedte x hoogte]	Soort gaas	Insteekdiepte [mm]	Montage		Beschrijving
				In de nis	Op de nis	
Frame horren						
Prime	Afgestemd op de behoeften van de klant	Alle beschikbare	16	Ja	Ja	• Montage door middel van platen • Afdichting met borstelafdichting mogelijk
Prime Flat	Afgestemd op de behoeften van de klant	Alle beschikbare	10,5	Ja	Ja	• Montage door middel van platen en clips • Afdichting met borstelafdichting mogelijk
MRS	Afgestemd op de behoeften van de klant	• Klassieker, met verbeterde doorschijnendheid, • aluminium • anti-allergeen, • anti-smog	10	Nee	Ja	• Ontworpen voor installatie in PVC-ramen, • Gemonteerd met clips of verend, • Mogelijke aansluiting van profielen onder 90° met een kunststof hoek of onder 45° met een binnenhoek, • Het enige type muggengaas dat kan worden aangepast aan modelramen.
MRSZ	Afgestemd op de behoeften van de klant	• Klassieker, met verbeterde doorschijnendheid, • aluminium • anti-allergeen, • anti-smog	10	Nee	Ja	• Systeem ontworpen voor installatie in verzonken aluminium ramen, • Gemonteerd met boven- en onderbeugels, • Geschikt voor 5 mm sponning
MZN	2000x2400	Klassieker	47	Ja	Ja	• Rolhor met veermechanisme • Geschikt voor montage op PVC, houten en aluminium ramen • Montage op kozijn en gevel mogelijk • Aanvulling op standaardramen en waar het niet mogelijk is om een frame-systeem te gebruiken
MZH	2000x2400	Klassieker	47	Ja	Ja	• Rolhor met veermechanisme • Geschikt voor montage op PVC, houten en aluminium ramen • Bescherming tegen insecten voor dakramen • Montage mogelijk op kozijn, gevel, in een nis en op de nis
PG/SZ	1300x2300	• Klassieker, met verbeterde doorschijnendheid, • aluminium • anti-allergeen, • anti-smog	10	Ja	Nee	• MRS- en PG/SZ-ramen zijn bestemd voor pvc-ramen, • In beide varianten kan een veer de sluitplaat vervangen. Dit is een alternatieve oplossing waarbij u de afmetingen van de raamsponning niet hoeft te kennen.
Deur horren						
Standard	Enkel 1230x3000 Dubbel 2390x3000	Alle beschikbare	80	Ja	Ja	• Deuren met frame • Robuuste constructie • Profielen worden verbonden door schroeven • Met zelfsluitend mechanisme
Rojaflex	Met deurkozijn 1250x2500 Zonder deurkozijn 1350x2540	• Klassieker, met verbeterde doorschijnendheid, • aluminium • anti-allergeen, • anti-smog	Met fram van 26, Zonder frame 33	Ja	Ja	• Frame: geëxtrudeerd aluminium profiel • Coating: poedercoating in elke kleur uit het RAL-palet • Gaas: glasvezel met PVC-coating • Versie met of zonder drempel
Saloon	1300x2500	Alle beschikbare	20	Nee	Ja	• Alleen leverbaar op vleugel • Profielen worden verbonden door afgeronde hoeken

Product	Max maat [mm] [breedte x hoogte]	Soort gaas	Insteekdiepte [mm]	Montage		Beschrijving
				In de nis	Op de nis	
Schuifhorren						
Schuifsysteem	Enkel 3000x3000 Dubbel 6000x3000	Alle beschikbare	40	Ja*	Ja*	• Gebruikt een mechanisme van parallelle geleiders in het bovenste en onderste deel van het frame • De oplossing is specifiek voor HST- en PSK-schuifsystemen • Mogelijkheid tot montage van een schopplaat
MPH Harmony	4000x3200	• Geplooid gaas, verkrijgbaar in zwart of grijs	21	Ja	Ja	• Ontworpen voor montage op terrasdeuren en balkonnissen • Geplooid gaas dat in gesloten toestand in het zijprofiel vouwt en intrekt
MPH Harmony Dual	5800x3200	• Geplooid gaas, verkrijgbaar in zwart of grijs	21	Ja	Ja	• De Harmony dubbele plooi bestaat uit twee handgrepen en opzetstukken.
Verti	2300x2000	• Geplooid gaas, verkrijgbaar in zwart of grijs	21	Ja	Ja	• Hoofdzakelijk ontworpen voor installatie op raamkozijnen en dakramen.
Slider	1500x2500	Alle beschikbare	20	Ja*	Ja*	• Geschikt voor drempelloze schuifdeursystemen • Stijve constructie door geplooide binnenhoeken
Top-Zag	Enkel 4000x3000 Dubbel 8000x3000	• Geplooid gaas, verkrijgbaar in zwart of grijs	31	Ja	Ja	• Bestaat uit geplooid gaas • Magnetische sluiting
Fit-Zag	2400x2600	• Geplooid gaas, verkrijgbaar in zwart of grijs	13	Ja	Ja	• Een in één richting te openen hor die in de dubbele geleiding van het buitenrolluik en tussen de raamvleugel en het buitenste rolluikpantser kan worden aangebracht.
Jolly	Enkel 1600x2800 Dubbel 3200x2800	• Oprolbaar net, verkrijgbaar in zwart	47	Ja	Ja	• Past bij elk deur- en schuifsysteem. Eenvoudig te demonteren voor de winter.
Click-Roll	Enkel 1800x2700	• Oprolbaar net, verkrijgbaar in zwart	46	Nee	Ja	• Het kan worden gecombineerd met alle soorten klassieke en schuifdeuren, evenals met HS-systemen met een diagonale drempel. • Dankzij de speciale rupsband schuift de hor soepel en probleemloos.

*mogelijk om in een nis te installeren als er ruimte is voor de geleiders

Type net	Kleur	Eigenschappen	Voor wie?	Product code
Klassiek	zwart/grijs	• Het gaas is gemaakt van met PVC gecoate glasvezel, • Het wordt gekenmerkt door een hoge sterkte en weerstand tegen UV-straling en weersomstandigheden. • De lichtdoorlatendheid is 47%.	Alle klanten, basisproduct	AF_SMR_1,2_03/20
Anti-allergisch	zwart	• Het gaas is gemaakt van polyester, waardoor pollen niet in de kamer kunnen komen. • Het gaas is weerbestendig en gemakkelijk te onderhouden. • Het heeft een transparantie van 45% en bevat geen giftige stoffen.	Voor allergiepatiënten en mensen die luchtvervuiling binnenshuis (bijv. pollen) willen voorkomen	AF_SMR/2/1,2/20
Met verbeterde transparantie	zwart	• De gaas is gemaakt van glasvezel met een uiterst dunne structuur in vergelijking met standaard gaas, en de maasafmetingen zijn kleiner. • Het gaas is robuust en onderscheidt zich door zijn hoge doorschijnendheid van 71%. • Het is met het blote oog veel minder zichtbaar dan standaard gaas en heeft een goede luchtdoorlatendheid.	Voor wie beter zicht wil door het rooster	AF_SMR/1/1,4/20
Extra Strong Dier-veilig	Zwart (rubber)	• Het net bestaat uit geplastificeerd polyester met PVC-coating. • Het is vooral bedoeld voor gebieden die door huisdieren, zoals honden en katten, worden gebruikt.	Toegewijd aan cliënten met dieren (bijv. honden en katten)	AMK_PSB152
Extra Strong Aluminium	Ongelakt (zilver) *geen lakken mogelijk	• Het net is gemaakt van corrosie- en weerbestendig metaal. • Het is een uitstekende bescherming tegen insecten en kleine knaagdieren. • Dankzij de lichte coating en de dunne vezels is het bijna onzichtbaar voor het oog en heeft het een doorschijnendheid van 73%.	Bestemd voor kelderramen, beschermt tegen kleine knaagdieren	AF_SMR3_1,2/_00
Anti-smog	zwart	• Het anti-smoggaas is een combinatie van ademend gaas en een nanovezelmembraan. Dit membraan creëert een mechanische barrière die voorkomt dat gevaarlijke deeltjes binnendringen, terwijl de lucht door kan stromen. • Het beschermt tegen verschillende schadelijke stoffen zoals stofmijt, smog, stof, pollen, micro-organismen, uitlaatgassen, UV-straling en PM2.5-deeltjes.	Voor mensen die zich willen beschermen tegen smog en andere schadelijke factoren.	RN_RWM_5,0

13.11.2024



www.ekookna.com