www.ekookna.com



SMART

INNOVATIEF SYSTEEM VOOR VENSTERBANKMONTAGE

Het SMART-montagesysteem maakt gebruik van speciale geleiders, waardoor de vensterbank niet permanent aan de gevel is bevestigd. Het biedt effectieve bescherming tegen water en wind en is volledig compatibel met gevelisolatiesystemen. Dit systeem maakt het mogelijk om ramen gemakkelijker en handiger te monteren.

Geen permanente verbinding tussen gevel en vensterbank

- snelle en gemakkelijke montage van de vensterbank aan het einde van de gevelwerken
- in geval van schade vervanging van de vensterbank zonder ingrijpen in de gevel van het gebouw

Geen noodzaak om de vensterbank op het gebouw te meten

- verkorting van het investeringsproces
- hoge toleranties voor fouten bij het zagen van vensterbanken (tot 20 mm)
- de lengte van de vensterbank wordt bepaald door de breedte van het raam minus 10-15 mm


2 montagemethoden

- op de warme vensterbank STROPEX
- op systeemadapters RAILING

Octrooinaam: P.438455

www.ekookna.com

Afmetingen van de vensterbank voor het **SMART**-systeem

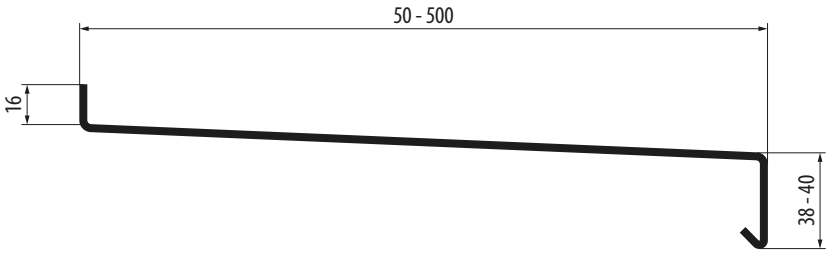

breedte van de vensterbank:	van 50 mm tot 500 mm
lengte van de vensterbank:	tot 3000 mm* standaard

*mogelijkheid om langere vensterbanken te bestellen, max 6400 mm



adapterhoogte: 12 mm

Onderdelen van de **SMART**-systeemsets	adapter	warme vensterbank	
1. ALU-rail 230 mm (2 stuks)	✓	✓	
2. Insteekstuk ALU-rail 230 mm (2 stuks)	✓	✓	
3. Railadapter (2 stuks)	✓		
4. Raamvergrendeling (2 stuks)	✓		
5. Polystyreen railinzetstuk (2 stuks)	✓	✓	
6. Onderraamtaping 3 m* (1 stuk)	✓	✓	
7. Railafdichting 230 mm (2 stuks)	✓	✓	
8. Railafvoer (4 stuks)	✓	✓	
9. Adapterhoek (2 stuks)	✓		
10. Adapterschoeven (4 stuks)	✓		
11. Railschroeven (4 stuks)	✓	✓	
12. Vensterbankschroeven (10 stuks)	✓	✓	
13. Raamvergrendelingsschroeven (2 stuks)	✓		
14. Adapterschoekschroeven (4 stuks)	✓		
15. Montage-instructie	✓	✓	

*Lengte boven 3 m op bestelling.