

GEALAN

systemy okienno-drzwiowe PVC

S8000 | S9000


GEALAN

INNOVATION MIT SYSTEM










www.**ekookna**.com




Hamburg (DE) | S 9000 | GEALAN-acrylcolor® 7021




S8000 & S9000


Większe konstrukcje, lepsza statyka i trwalsze profile o niezwykłej estetyce – to zyskujesz, stawiając na powyższe systemy.

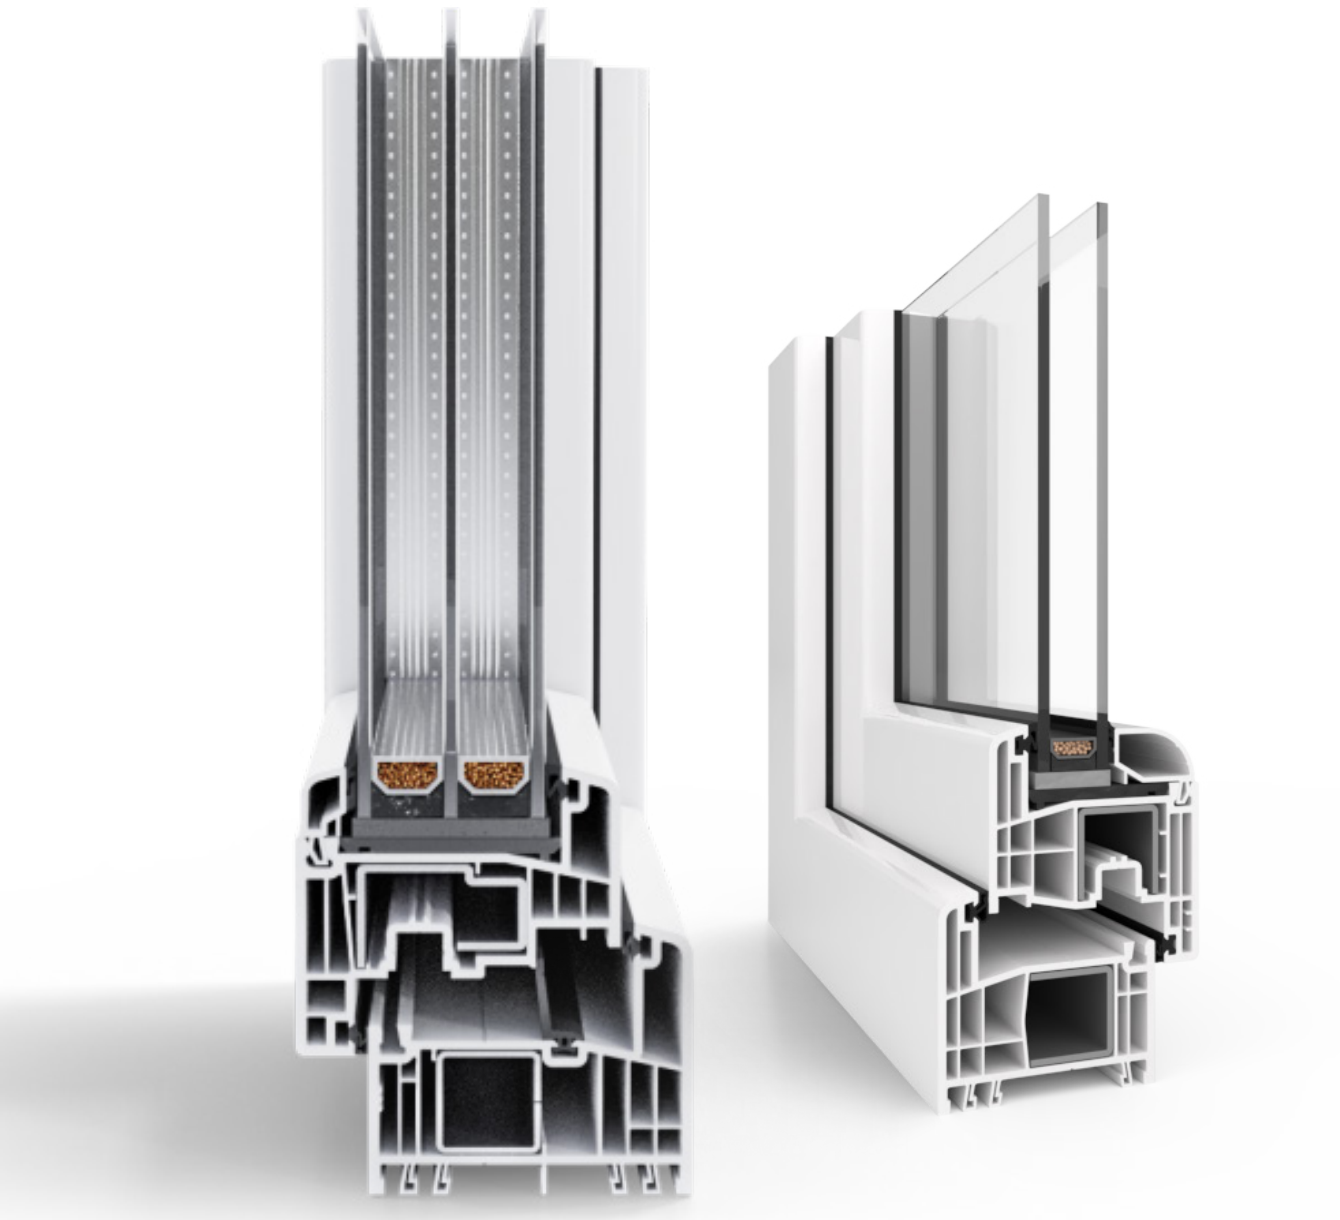

PRZEKROJE

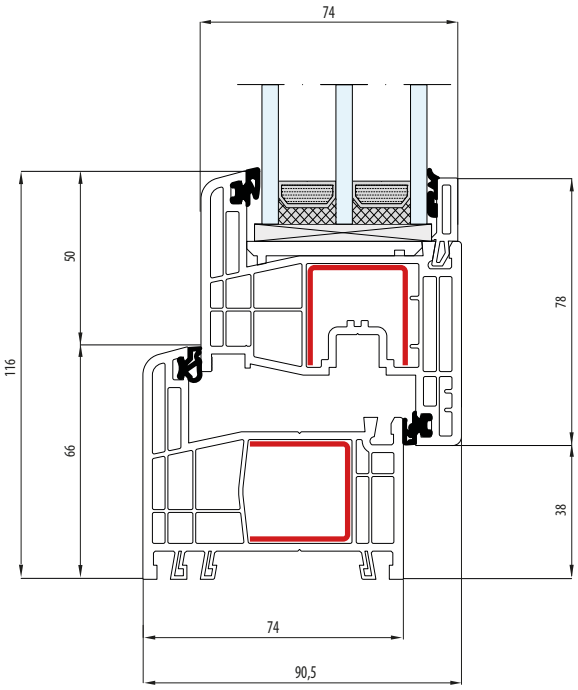

GEALAN **S8000**

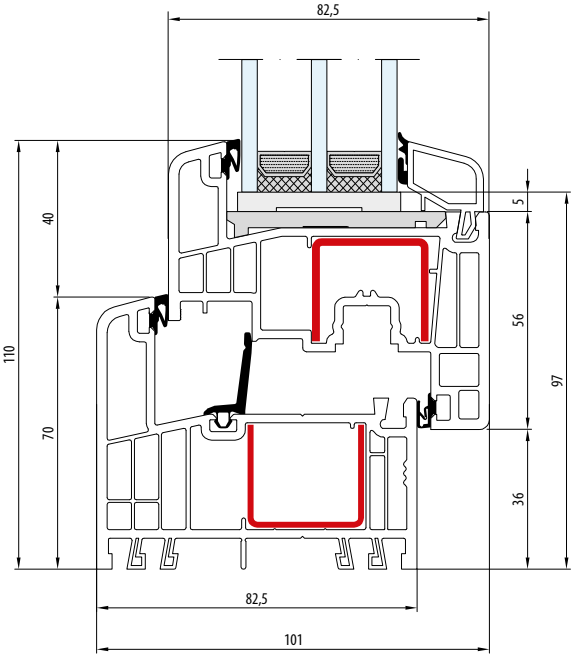

GEALAN **S9000**

GŁÓWNE ATUTY SYSTEMÓW

- **Doskonała statyka**
  Konstrukcja profili, wzmocnienia stalowe, a zwłaszcza wklejanie szyb w technologii STV poprawia statykę konstrukcji, pozwalając na większe gabaryty bez montażu poprzeczek.

- **Wklejanie szyb (STV)**
  Dostępne w systemie S9000 wklejanie szyb na sucho poprawia ich statykę, ponieważ przekazuje wytrzymałość pakietu szybowego całej konstrukcji okna.

- **Powłoka acrylcolor**
  Zastosowanie szkła akrylowego na zewnętrznej powierzchni profili to rewolucja estetyczna oraz trwałość, do której nie może się porównywać żadne inne rozwiązanie.

- **Trzecia uszczelka**
  Wykorzystanie uszczelki środkowej w S9000 to przede wszystkim poprawa trwałości okna, ale też pozytywny efekt dla izolacyjności termicznej oraz akustycznej konstrukcji.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU S8000


Dresden (DE) | S9000 | GEALAN-acrylcolor® 7039

Wysoka efektywność w nowoczesnej estetyce

System S8000 to optymalne rozwiązanie dla nowoczesnego budownictwa, gdzie komfort domowników i nienaganna estetyka muszą być poparte rozsądną wyceną. Szklenie pakietami do 48 mm sprawia, że pod względem termiki mogą godnie konkurować z najdroższymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku w segmencie PVC.



74	5	6*	48
głębokość zabudowy (mm)	komór w ramie	komór w skrzydle	szklenie pakietami do grubości (mm)

Parametry techniczne:

- U_w: od 0,80 W/m²k
- U_f: od 1,2 W/m²k
- R_w: 29-38 dB

Warianty:


- Monoblock
- Renowacja

Zeskanuj
i dowiedz się więcej

*5 komór w konstrukcjach wymagających większej wytrzymałości statycznej.

	okno fix	okno 1-skrzydłowe	okno 2-skrzydłowe
przepuszczalność powietrza	klasa 4	klasa 4	klasa 4
wodoszczelność	klasa 7A	klasa 7A	klasa 7A
maksymalne wymiary	1576 x 2376 mm	1576 x 1576 mm	2048 x 1776 mm

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU S9000

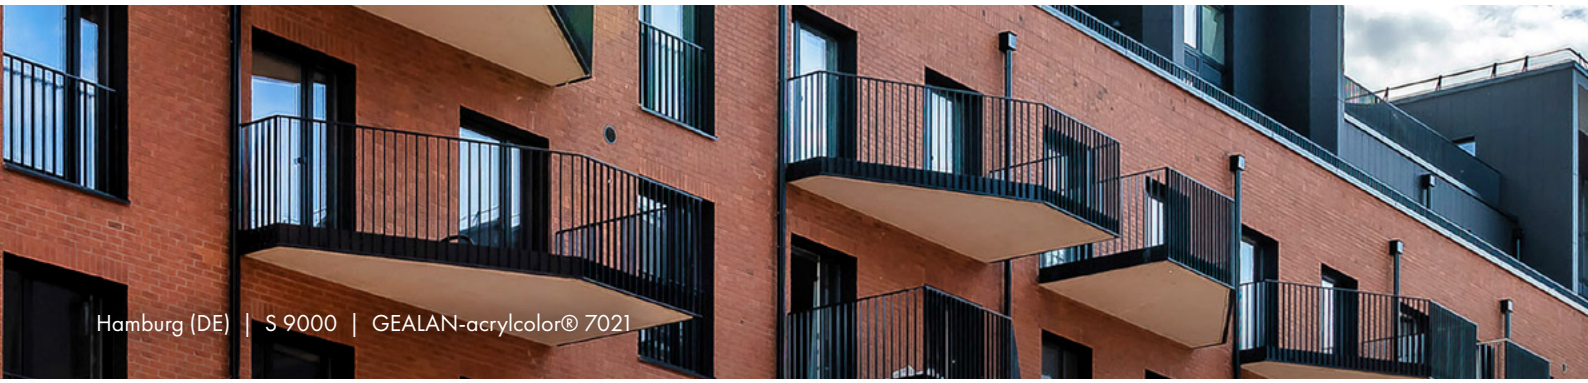
Hamburg (DE) | S 9000 | GEALAN-acrylcolor® 7021

Bezkompromisowe rozwiązanie dla domów pasywnych

System S9000 jest wyborem klientów, którzy wiedzą, że inwestują w ciepłą i wygodną przyszłość swoją oraz swojej rodziny. Najlepiej sprawdza się z powłokami GEALAN-acrylcolor®, dzięki którym po wielu latach okna wywierają równie duże wrażenie co w dniu montażu.



82,5	6	6	54	52
głębokość zabudowy (mm)	komór w ramie	komór w skrzydle	szklenie STV do grubości (mm)	szklenie pakietami do grubości (mm)

Parametry techniczne:

U_w: od 0,73 W/m²k

U_f: od 1,0 W/m²k

R_w: 29-38 dB

Warianty:

Renowacja

opcja AD (2 uszczelki)

opcja MD (3 uszczelki)

Zeskanuj
i dowiedz się więcej


	okno fix	okno 1-skrzydłowe	okno 2-skrzydłowe
przepuszczalność powietrza	klasa 4	klasa 4	klasa 4
wodoszczelność	klasa 7A	klasa 7A	klasa 7A
odporność na obciążenie wiatrem	klasa C2	klasa C2	klasa C2
maksymalne wymiary	1600 x 2300 mm	1500 x 1500 mm	1700 x 1800 mm

STV


Innowacyjna technologia klejenia szyb

Dostępne w systemie S9000 wklejanie szyb metodą na sucho pozwala znacznie poprawić parametry statyczne okna, co może pozwolić na zwiększenie jego gabarytów lub rezygnację ze stalowego wzmocnienia.

- ulepszona statyka
- dostępność większych konstrukcji
- lepsze parametry termoizolacyjne
- mniejsze ryzyko odkształceń okna
- ograniczone wymogi w zakresie regulacji okuć

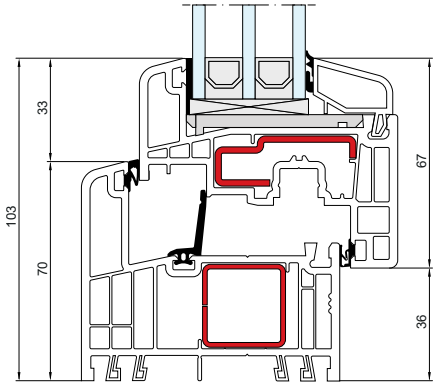

GEALAN S 9000 6002 - 6055 STV

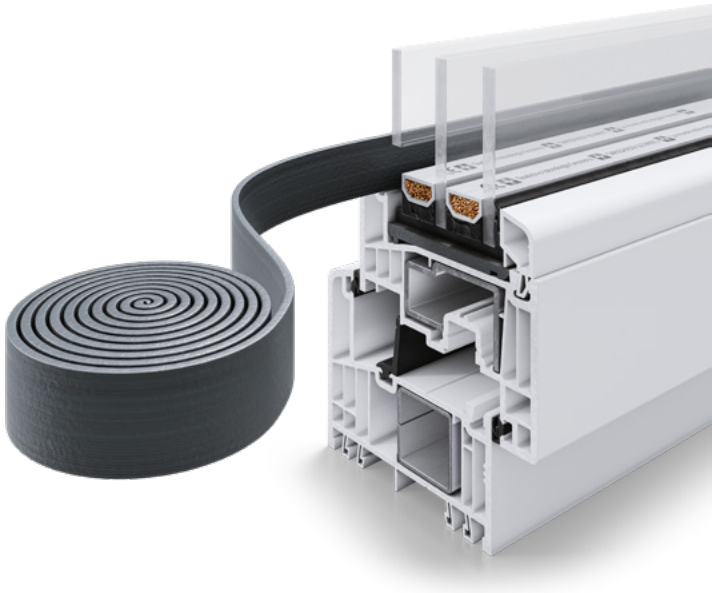

GEALAN

Paleta barw



Acrylcolor

Akrylowe powłoki zewnętrzne

Powłoka GEALAN-acrylcolor® to warstwa akrylu nanoszona na zewnętrzną stronę profilu na etapie produkcji, połączona z nim w sposób trwały. Okna GEALAN-acrylcolor® można rozpoznać od razu po wyjątkowo intensywnych kolorach, które nie blakną z czasem.

- kolory nietracące nasycenia z czasem
- szeroki wybór atrakcyjnych kolorów GEALAN-acrylcolor®
- wysoki połysk - mniejsze nagrzewanie się profili
- bardzo wysoka odporność mechaniczna powierzchni
- ograniczenie ryzyka uszkodzenia profilu
- łatwiejsze czyszczenie i proste usuwanie małych rys






GEALAN-acrylcolor®

Paleta barw



GEALAN-acrylcolor®
Extended

Paleta barw

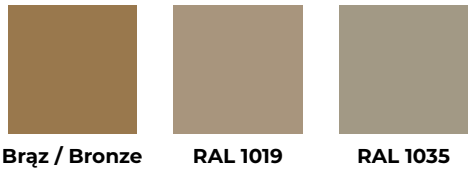


ekookna

Publikacja nie stanowi oferty handlowej. Nie jest podstawą do składania reklamacji.
Zaprezentowane fotografie są zdjęciami poglądowymi, a nie rzeczywistymi zdjęciami produktów.

27.07.2026

Eko-Okna S.A.
ul. Spacerowa 4
47-480 Kornice

www.**ekookna**.com

