
Cor Vision

Cor Vision to aluminiowy system przesuwny wykonany z dbałością o każdy najmniejszy szczegół. System z przekładką termiczną charakteryzuje się nowoczesną estetyką i wyjątkowymi parametrami cieplnymi. Elegancki design systemu opiera się głównie na zastosowaniu bardzo cienkich profili, które stanowią zaledwie 9-14% całej konstrukcji.



Uw od 1,3 (W/m²K)


- Szerokość słupków w systemie: centralny 20 mm, boczny 77 mm, dolny i górny 57 mm. System pozwala na wmurowanie ościeżnic dolnych, górnych i bocznych.
- Istnieje możliwość łączenia skrzydeł pod kątem 90° bez słupka narożnego.
- W wersji jednotorowej szyna ukryta jest w strefie szklenia stałego.
- System umożliwia wprowadzenie rozwiązania GALANDAGE, zaprojektowanego, aby uzyskać przejście na pełną szerokość otworu, poprzez schowanie skrzydeł w komorach w ścianie budynku. Dzięki temu otwarte jest 100% powierzchni drzwi.
- W opcji GALANDAGE istnieje możliwość użycia ościeżnicy jednotorowej lub dwutorowej, pozwalając w ten sposób na powstanie drzwi o 1 i 2 skrzydłach ukrytych.
- System ten dopuszcza użycie wzmocnionych ościeżnic, co pozwala na wprowadzenie szyny inox cechującej się delikatnością ślizgu, dużym udźwigiem łożyska (skrzydło o maksymalnym ciężarze 320 kg) oraz długą żywotnością.
- System wprowadza również zamknięcie wielopunktowe poprzez popychacz.

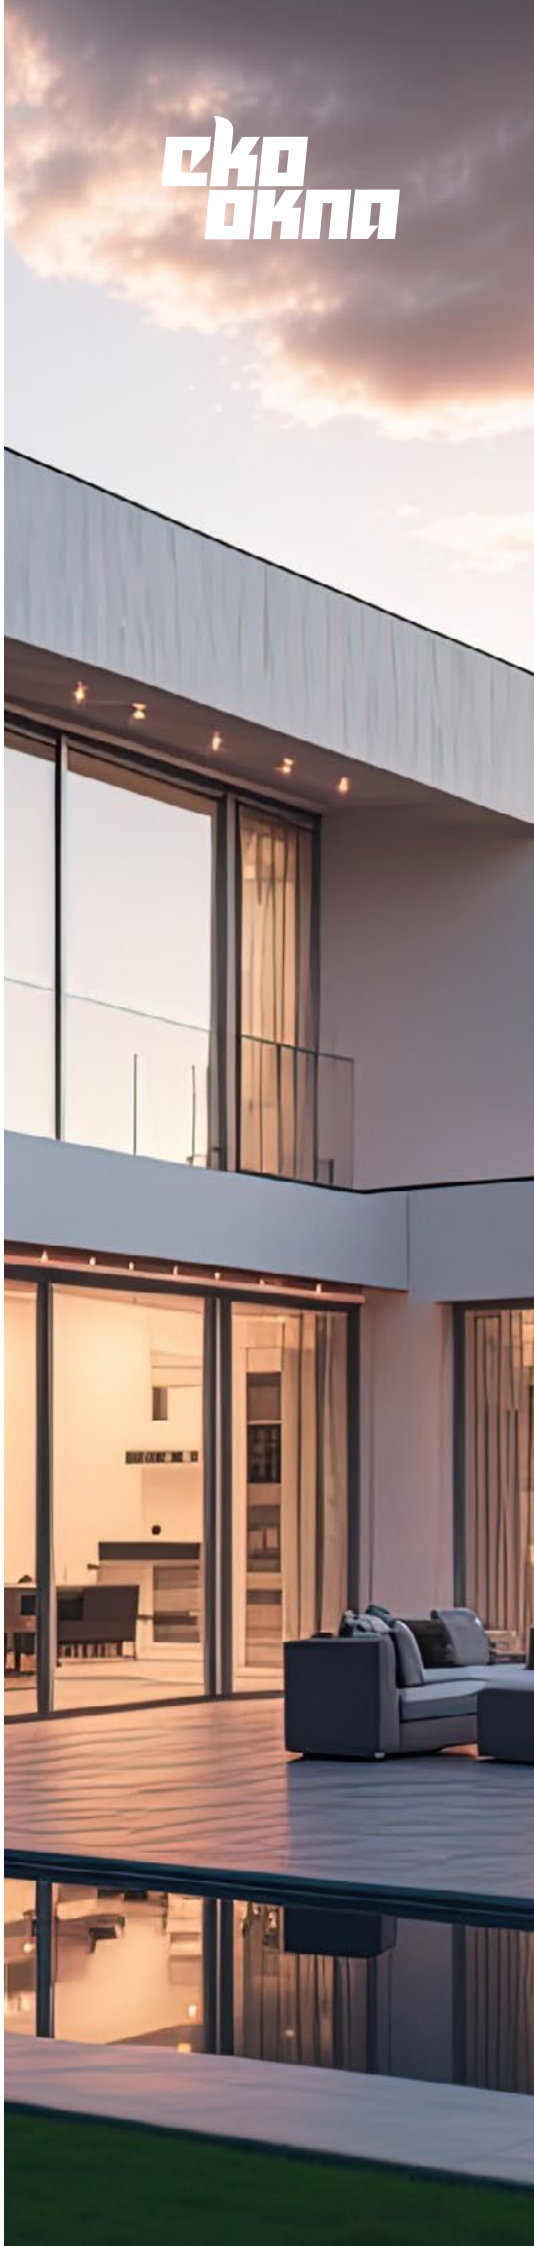



Cor Vision Plus

Cor Vision Plus to system minimalistycznych drzwi przesuwnych zaprojektowanych do wielkich przeszkleń o powierzchni szyby na poziomie 94%. Pozwala na maksymalne doświetlenie przy jednoczesnej minimalizacji widocznych przekrojów aluminium.

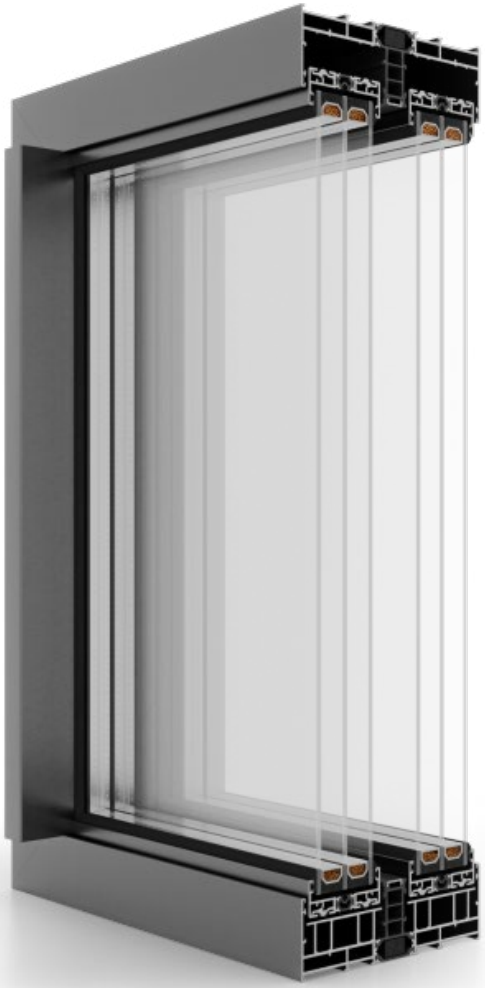

Uw od 0,9 (W/m²K)

- Istnieje możliwość pełnego ukrycia ościeżnic na całym obwodzie, szerokość środkowego słupka to zaledwie 25 mm.
- Wyjątkowa pojemność szklenia pozwala na umieszczanie pakietów o szerokości do 54 mm, co gwarantuje najlepsze właściwości akustyczne i termiczne.
- Maksymalny wymiar wysokości lub szerokości do 4000 mm na skrzydło.
- Możliwość otwarcia zautomatyzowanego co pozwala na zwiększenie masy skrzydła do 700 kg (do 400 kg przy otwieraniu ręcznym).
- Rolki znajdują się w ościeżnicy, a skrzydła posiadają wzmocnioną szynę ze stali inox, co dodaje im większej delikatności ślizgu.