


OSŁONY OKIENNE PELLINI

ZINTEGROWANE PRZESŁONY MIĘDZYSZYBOWE

www.ekookna.com

Komfort i estetyka w Twoim stylu dzięki zaawansowanej technologii

W systemach ScreenLine® każda przesłona (żaluzja lub plisa) zamknięta jest pomiędzy taflami szkła, tj. wewnątrz zespolenia szybowego.
Ruch przesłony, niezależnie od sposobu sterowania, nie wpływa negatywnie na właściwości izolacyjne szyby zespolonej i odbywa się w całkowicie szczelnym środowisku.

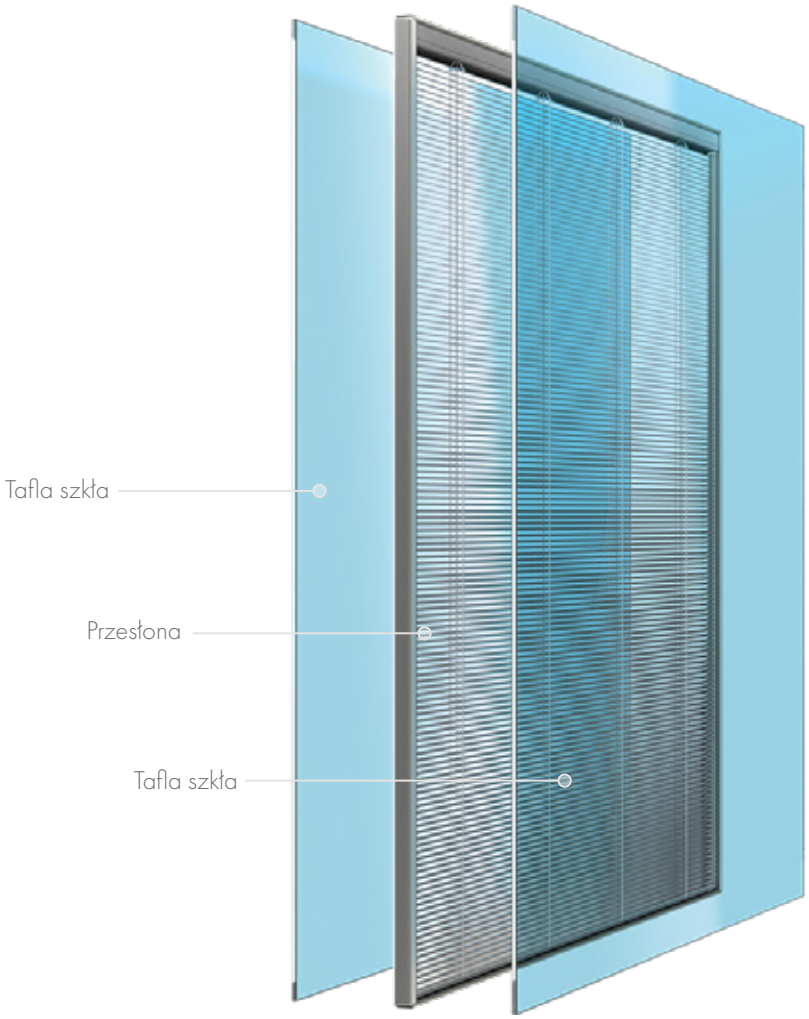

- **idealnie czyste na zawsze**
- **nie grozi jej uszkodzenie**
- **nie wymaga konserwacji**
- **trwałe elementy**
- **oferuje bardzo długą żywotność**
- **doskonale chroni przed słońcem (eliminacja od 18 do 100% słońca)**
- **gwarantuje prywatność**
- **oferuje minimalistyczny design**

Rodzaje wypełnień międzyszybowych



Żaluzja



Plisa*

*dostępne na specjalne zamówienie; dla dużych inwestycji



Żaluzja

Żaluzje międzyszybowe ScreenLine(r) to opatentowany system zaciemniający, składający się z nachodzących na siebie, uchylnych lameli, umieszczonych wewnątrz 2- lub 3-szybowego pakietu szklenia. Osłoną można sterować ręcznie za pomocą sznureczka lub z wykorzystaniem bateryjnego napędu elektrycznego zasilanego panelem słonecznym. Podnoszenie i podnoszenie lameli pozwala precyzyjnie dostosować ilość światła wewnątrz, zarządzać widocznością i dbać o prywatność.

Paleta kolorów

Kolory dostępne dla żaluzji międzyszybowej

S102 S130 S155 S106 S142 S156 S125 S149 S157



Plisa*

Plisa międzyszybowa ScreenLine(r) to system zaciemniający wyposażony w poziomo plisowaną tkaninę, umieszczoną wewnątrz 2-lub 3-szybowego pakietu. Efektywność ochrony przed nadmiarem słońca i poziom zaciemnienia wnętrza zależą od wybranej tkaniny. W przypadku tkanin black-out możliwe jest uzyskanie całkowitego zablokowania dostępu światła słonecznego.

Paleta kolorów

Kolory dostępne dla plisy międzyszybowej

292	741	773	765	162	137	734	738	441
823	386	882	936	998	000	829	999	778



*na zapytanie pod inwestycje

Systemy sterowania osłonami



C Magnetyczny sterownik sznurkowy

System magnetyczny pozwala na manualne sterowanie żaluzją lub plisą za pomocą pętli sznurkowej. Jest to rozwiązanie niezależne, sprawdzające się szczególnie dobrze w budownictwie mieszkalnym i komercyjnym.



W Elektryczny moduł bateryjny z panelem słonecznym

Elektryczny sterownik bateryjny, ładowany za pomocą panela słonecznego, pozwala połączyc korzyści elektrycznego i manualnego, uwalniając się równocześnie od konieczności podłączania go do sieci elektrycznej. To popularne w budynkach mieszkalnych i rezydencyjnych rozwiązanie pasuje do każdego rodzaju ramy okiennej

Aktualną ofertę znajdziesz w bazie wiedzy Benefit Eko-Okna i u naszych przedstawicieli handlowych.



www.ekookna.com

Skontaktuj się z nami i poznaj wszystkie możliwości stolarki Eko-Okien.

e-mail:
zapytanie@ekookna.pl

tel.:
+48 32 459 15 00

Eko-Okna S.A.
Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie

Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przedstawione parametry termiczne zależne są od wymiarów produktów. Szczegółowe informacje o produktach dostępne są u przedstawicieli handlowych Eko-Okien.

15/10/2025