

www.ekookna.com

SMART

INNOWACYJNY SYSTEM MONTAŻU PARAPETÓW

System montażu SMART wykorzystuje dedykowane prowadnice, dzięki którym parapet nie jest na stałe połączony z elewacją. Oferuje skuteczne zabezpieczenie przed wodą i wiatrem oraz jest w pełni kompatybilny z elewacyjnymi systemami ocieplenia. System ten pozwala na łatwiejszy i wygodniejszy montaż okna.

Brak stałego połączenia elewacja-parapet

- szybki i łatwy montaż parapetu na końcu prac elewacyjnych
- w razie uszkodzeń wymiana parapetu bez ingerencji w elewację budynku

Brak konieczności pomiaru parapetu na budynku

- skrócenie procesu inwestycyjnego
- wysoka tolerancja dla błędów w cięciu parapetów (do 20 mm)
- długość parapetu wyznacza nam szerokość okna minus 10-15 mm


2 sposoby montażu

- na ciepłym parapecie STROPEX
- na adapterach systemowych RAILING

Numer wynalazku: P.438455

www.ekookna.com

Wymiary parapetu do systemu **SMART**

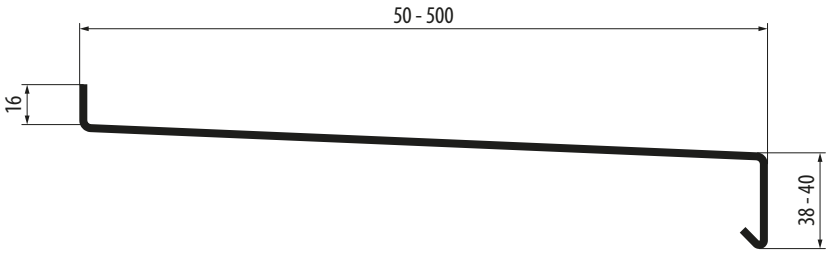

szerokość parapetu:	od 50 mm do 500 mm
długość parapetu:	do 3000 mm* w standardzie

*możliwość zamówienia dłuższych parapetów max 6400 mm



wysokość adaptera: 12 mm

Elementy zestawów systemu **SMART**	adapter	ciepły parapet	
1. Szyna ALU 230 mm (2 szt.)	✓	✓	
2. Wsuwka szyny ALU 230 mm (2 szt.)	✓	✓	
3. Adapter szyny (2 szt.)	✓		
4. Blokada okna (2 szt.)	✓		
5. Wkładka szyny styropianowa (2 szt.)	✓	✓	
6. Uszczelka podokienna 3 mb* (1 szt.)	✓	✓	
7. Uszczelka szyny 230 mm (2 szt.)	✓	✓	
8. Odwodnienie szyny (4 szt.)	✓	✓	
9. Kątownik adapteru (2 szt.)	✓		
10. Wkręty adapteru (4 szt.)	✓		
11. Wkręty szyny (4 szt.)	✓	✓	
12. Wkręty parapetu (10 szt.)	✓	✓	
13. Wkręty blokady okna (2 szt.)	✓		
14. Wkręty kątownika adapteru (4 szt.)	✓		
15. Instrukcja montażu	✓	✓	

*Długość powyżej 3 mb na zamówienie.