

PARAPETY

www.ekookna.com

PARAPETY WEWNĘTRZNE KOMOROWE PVC

- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Łatwość montażu
- Odporność na działanie światła i promieni UV
- Odporność na wysoką temperaturę
- Standardowa szerokość 100-550 mm (co 50 mm) lub do uzgodnienia
- Długość max 6000 mm lub do uzgodnienia







NAKŁADKI RENOWACYJNE





PARAPETY WEWNĘTRZNE DREWNIANE

- Wybór wersji lakierowanej w różnych kolorach pozwala zachować widoczność naturalnych słoi drewna.
- Różne kształty naroży w zależności od wybranego wariantu
- Grubość 30 mm




Dostępna kolorystyka





PARAPETY ALUMINIOWE DO OKIEN OKRĄGŁYCH

- Parapety wykonane są w całości z jednego elementu
- Brak cięć, klejenia, spawania czy nitowania
- Materiał: stal, aluminium, stal nierdzewna
- Do wykonania potrzebna jest średnica okna oraz szerokość parapetu

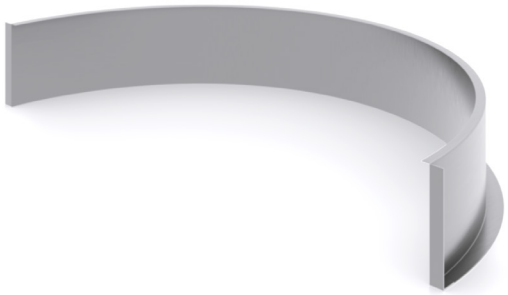

Paleta kolorów RAL

RAL


PARAPETY ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE

- Blacha aluminiowa grubość 1,2 mm
- Powlekane poliestrem
- Szerokość: 40-550 mm lub do uzgodnienia
- Długość max 6000 mm lub do uzgodnienia



PARAPETY ZEWNĘTRZNE PŁYTKA SOFT LINE

- Malowane tzw. farbami młoteczkowymi*
- Jedyne parapety w strukturze
- Standardowa szerokość: 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400 mm lub do uzgodnienia
- Długość max 6000 mm lub do uzgodnienia

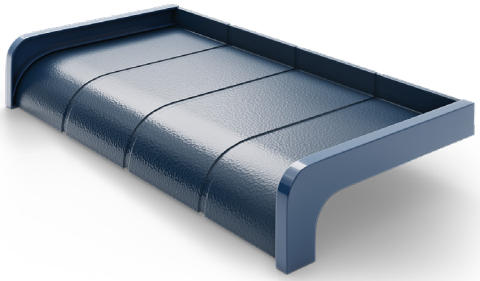

Paleta kolorów RAL

RAL

Farby młoteczkowe



*Malowanie farbami młoteczkowymi tylko miedź antyczna i stal antyczna.
Reszta standardowo z palety RAL.

SMART
INNOWACYJNY SYSTEM
MONTAŻU PARAPETÓW

System SMART to:

Łatwiejszy i wygodniejszy montaż okna

- montaż parapetu na końcu prac elewacyjnych
- w razie uszkodzeń wymiana parapetu bez ingerencji w elewację budynku

2 sposoby montażu:

- na ciepłym parapecie STROPEX
- na adapterach systemowych RAILING

Numer wynalazku: P.438455

PARAPETY ZEWNĘTRZNE STALOWE

- Blacha ocynkowana o grubości 0,7 mm,
- Standardowa szerokość 90-400 mm lub do uzgodnienia,
- Długość max 6000 mm lub do uzgodnienia.



PARAPET STALOWY OKLEINOWANY

- Gramatura cynku 275 g/m^2
- Grubość blachy 0,7 mm
- Standardowa szerokość 100-400 mm lub do uzgodnienia
- Długość max 6000 mm lub do uzgodnienia





PARAPETY ZEWNĘTRZNE ALURON

- Kanciasty kształt profilu o średniej grubości 2 mm
- Wyciszają uderzenia kropel deszczu
- Uszczelka parapetowa eliminująca potrzebę stosowania innych wypełniaczy
- Dedykowane wsporniki podparapetowe
- Wydłużona część okapowa (lepsze odprowadzanie wody i estetyka) – 40 mm
- Dostępne w wybranych szerokościach od 50 do 380 mm







Kolory anodowane



Wszystkie parapety zewnętrzne, w tym okrągłe, mogą zostać pokryte lakierem strukturalnym.







26/07/2024

Publikacja nie stanowi oferty handlowej. Nie jest podstawą do składania reklamacji.
Zaprezentowane fotografie są zdjęciami poglądowymi, a nie rzeczywistymi zdjęciami produktów.

www.**ekookna**.com