KATALOG
ŻALUZJI FASADOWYCH



SPIS **TREŚCI**

O FIRMIE 05

ŻALUZJE FASADOWE 06

ŻALUZJE NADPROŻOWE **08**
ŻALUZJE NADSTAWNE **14**
KSZTAŁTY LAMELI **20**
KOLORYSTYKA LAMELI **21**
PROWADNICE **25**
AKCESORIA I AUTOMATYKA **30**



Nasza **firma**

Eko-Okna S.A. to działający na skalę globalną polski producent stolarki otworowej z PVC, drewna, aluminium i stali. Trzon nieustannie poszerzanej oferty stanowią okna i drzwi, a uzupełniają je systemy przesuwne, osłony okienne, bramy segmentowe, ogrodzenia posesyjne, moskitiery i pergole.

Eko-Okna znane są ze swojej zdolności do przygotowywania rozwiązań dopasowanych do poszczególnych rynków i realizacji nietypowych oczekiwań klientów indywidualnych. Produkty firmy docierają na blisko 40 rynków eksportowych, w tym do UE, USA, Australii i do krajów afrykańskich.

Ważnym atutem Eko-Okien jest własna flota transportowa: ciężarówki wyposażone w wózki widłowe, pozwalające na natychmiastowy rozładunek towarów u klienta. Eksport towarów do USA odbywa się za pomocą regularnie nadawanych kontenerów.

Partnerzy Eko-Okien mogą liczyć na wszechstronne wsparcie sprzedażowe wielojęzycznych doradców handlowych i uzyskują dostęp do stale rozwijanych rozwiązań online – narzędzia sprzedażowego eko4u i platformy edukacyjnej benefit Eko-Okna.



ŻALUZJE **FASADOWE**

Klasyczne rozwiązanie stanowiące skuteczną barierę dla nadmiaru słońca i niepożądanych spojrzeń. Żaluzje fasadowe w estetyczny sposób zmieniają wygląd budynku, a ich instalacja spowalnia wymianę ciepła, co umożliwia obniżenie temperatury wnętrz w najcieplejszych miesiącach roku nawet o kilka stopni Celsjusza.



Żaluzje **nadprożowe**

Uniwersalne żaluzje nadprożowe to optymalne rozwiązanie problemu nadmiaru światła i ciepła w pomieszczeniach. Bogactwo dostępnych rozwiązań estetycznych sprawia, że można łatwo dostosować odpowiednie żaluzje do każdego budynku. Zastosować je można, kiedy w projekcie budowlanym przewidziano montaż skrzynki w nadprożu. Nasze aluminiowe skrzynki można zastosować w wielu systemach.



BASIC



RAFF-I



RAFF-E




SKEF




Żaluzja nadprożowa **BASIC**


Basic to uniwersalny system żaluzji fasadowych. Uniwersalność systemu gwarantuje regulacja uchwytów szyny górnej oraz regulacja uchwytów prowadnic. Dzięki nim bez problemu można zainstalować go w większości domów - w systemie adaptacyjnym i podtynkowym. Budowa systemu umożliwia zastosowanie prowadnic, które są instalowane za pomocą uchwytów oraz monolitycznych prowadnic montowanych bezpośrednio do okien.

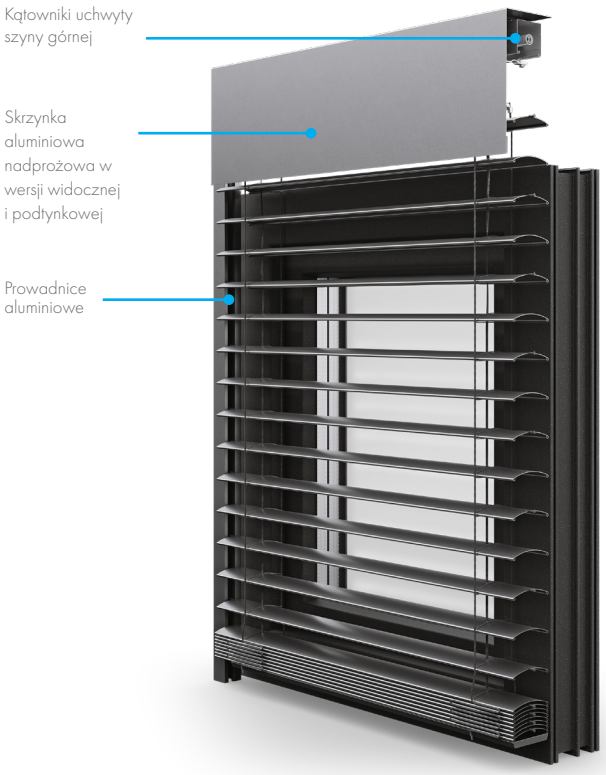

Kształty lamel:

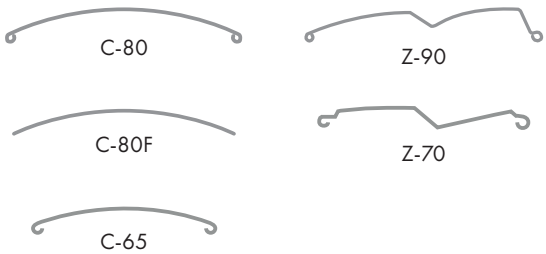

Kształty blendy kryjącej:

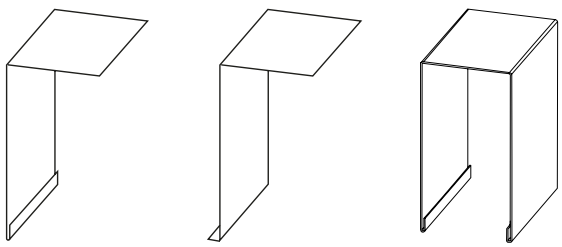




Minimalna szerokość skrzynki:
550 mm



Maksymalna szerokość skrzynki:
6000 mm




Wymiar skrzynki:
200 x 140 mm
240 x 140 mm
300 x 140 mm
350 x 140 mm




Kształt skrzynki:
prostokątna ALU

Żaluzja nadprożowa **RAFF-I**

RAFF-i to nowoczesny system ze skrzynką aluminiową, która jest montowana do nadproża lub bezpośrednio na elewację. Ze skrzynki wystają specjalne trzpienie, które wystarczy wsunąć w zamontowane uprzednio prowadnice, dzięki czemu montaż całego systemu jest prosty i bardzo szybki. Skrzynka z charakterystycznym przetłoczeniem, nadającym unikatowy i nowoczesny wygląd, jest dostępna w wersji widocznej lub do zabudowy.

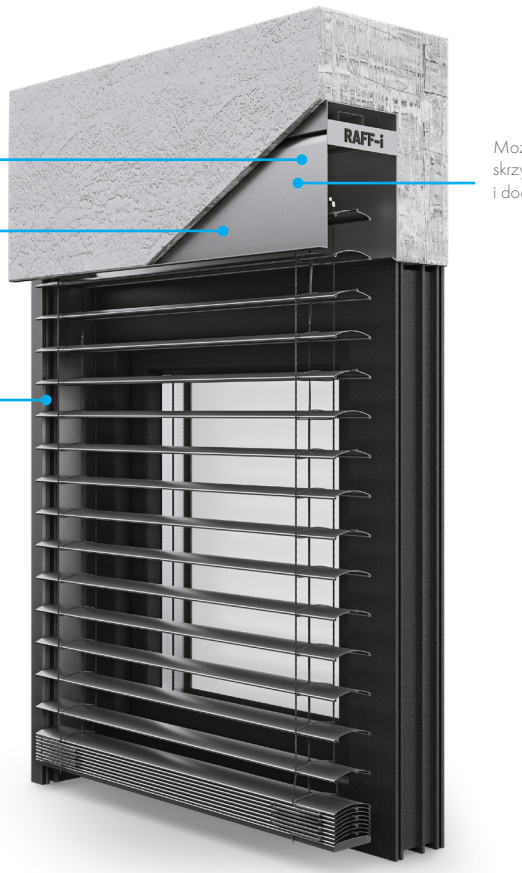

Kształty lamel:

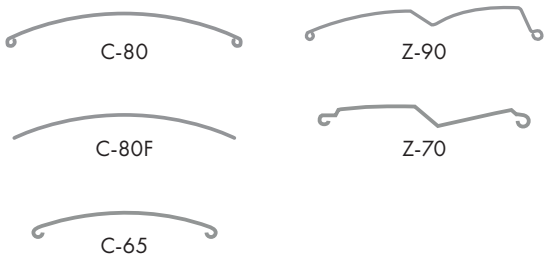


- Możliwość montażu moskitiery.
- Możliwość podziału żaluzji w jednej skrzynce (kilka pancerzy).



Minimalna szerokość skrzynki:
560 mm



Maksymalna szerokość skrzynki:
6000 mm



Wymiar skrzynki:
200 x 140 mm
240 x 140 mm
300 x 140 mm
350 x 140 mm




Kształt skrzynki:
prostokątna ALU

Żaluzja nadprożowa **RAFF-E**

System RAFF-e to produkt skonstruowany w oparciu o dużą wiedzę techniczną, dzięki czemu żaluzje są proste w obmiarze, a ich montaż sprawny i szybki



Kształty lamel:

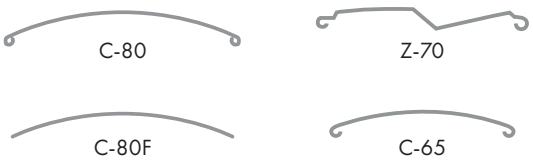


- Możliwość montażu moskitiery.



Minimalna szerokość skrzynki:
560 mm



Maksymalna szerokość skrzynki:
4000 mm




Wymiar skrzynki:
200 x 140 mm
240 x 140 mm
300 x 140 mm




Kształt skrzynki:
prostokątna ALU

Żaluzja nadprożowa **SKEF**

System z charakterystyczną skrzynką ściętą pod kątem 45 stopni od strony zewnętrznej. Idealne rozwiązanie dla osób preferujących elementy wykończeniowe o ostrych geometrycznych kształtach. Skrzynka przeznaczona do montażu zarówno bezpośrednio na elewacji obiektu, jak i we wnęce na ościeżnicy okienne

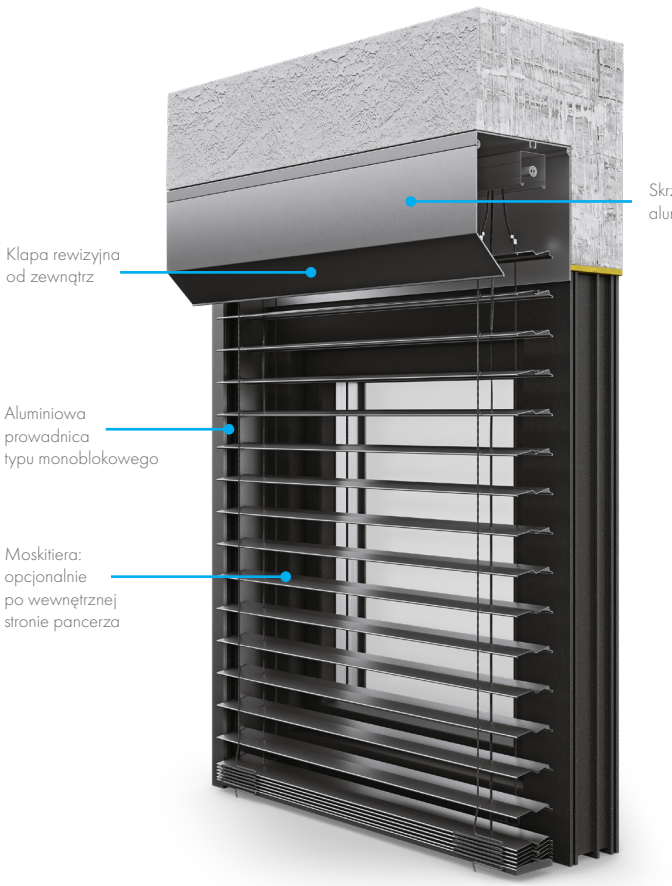

Kształty lamel:

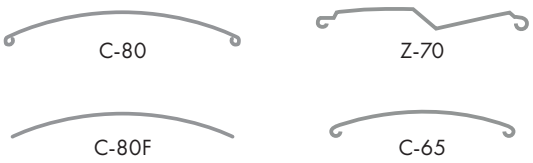


- Możliwość montażu moskitiery.



Minimalna szerokość skrzynki:
560 mm



Maksymalna szerokość skrzynki:
4500 mm



Wymiar skrzynki:
180 x 180 mm
205 x 205 mm



Kształt skrzynki:
prostokątna ALU

Żaluzje **nadstawne**

Żaluzje fasadowe nadstawne umożliwiają regulację światła i temperatury wewnątrz pomieszczenia bez konieczności całkowitego zaciemnienia wnętrza. Dostępne są w różnych wariantach, włączając opcję z lamelami Z, które zapewniają całkowite zaciemnienie, gdy jest to potrzebne. Sterować nimi można manualnie, za pomocą pilota radiowego lub zintegrowanego systemu Smart Home. Niektóre modele posiadają ocieplenie w konstrukcji lub są zbudowane z materiałów izolacyjnych.



ELITE XT



CLEVERBOX



ROKA TOP 2 SHADOW



SKB




Żaluzja nadstawna **ELITE XT**

Konstrukcja systemu umożliwia lepszą izolację termiczną oraz akustyczną. Oszczędza znaczną ilość energii cieplnej, szczególnie w chłodniejszych porach roku. system doskonale znany na rynkach zachodnich. dostępny jest również jako element w pełni spójnych estetycznie rozwiązań All in one.



Kształty lamel:

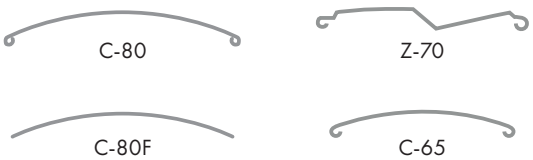


- Możliwość montażu moskitiery.
- Możliwość podziału żaluzji w jednej skrzynce (kilka pancerzy).



Minimalna szerokość skrzynki:
630 mm



Maksymalna szerokość skrzynki:
4500 mm




Wymiar skrzynki:
240 x 255 mm




Kształt skrzynki:
prostokątna ALU

Żaluzja nadstawna **CLEVER BOX**

System wyróżnia się najlepszymi parametrami izolacji termicznej oraz akustycznej, a to ze względu na swoją wyjątkową strukturę oraz bardzo wysoką jakość zastosowanych komponentów. Jedyny system nadstawny, który posiada możliwość zastosowania żaluzji fasadowych Z-90 - gwarantujących pełne zaciemnienie pomieszczenia. Pozwala zapewnić komfort użytkownikom zarówno w okresie letnim jak i zimowym.

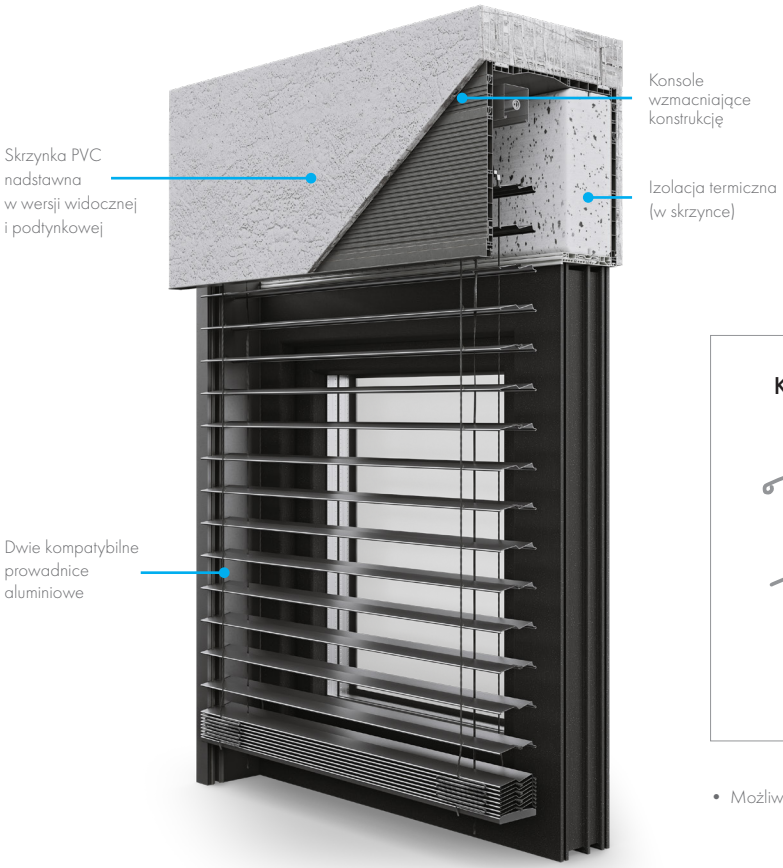

Kształty lamel:

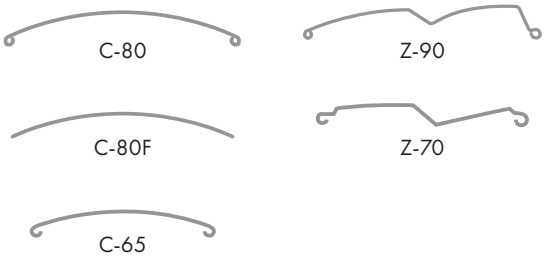

- Możliwość montażu moskitiery zintegrowanej*


*z wyjątkiem pancerza Z-90.



Minimalna szerokość skrzynki:
560 mm



Maksymalna szerokość skrzynki:
4500 mm




Wymiar skrzynki:
245 x 255 mm




Kształt skrzynki:
prostokątna ALU

Żaluzja nadstawna **ROKA TOP 2 SHADOW**

Połączenie materiału Neopor®/Styropor® ze szczelną konstrukcją skutkuje doskonałymi parametrami w zakresie ochrony przed słońcem, wiatrem oraz wilgocią. Łączy się doskonale z każdym rodzajem wykończenia (tynk, WDVS, klinkier), tworząc spójną, estetyczną całość.

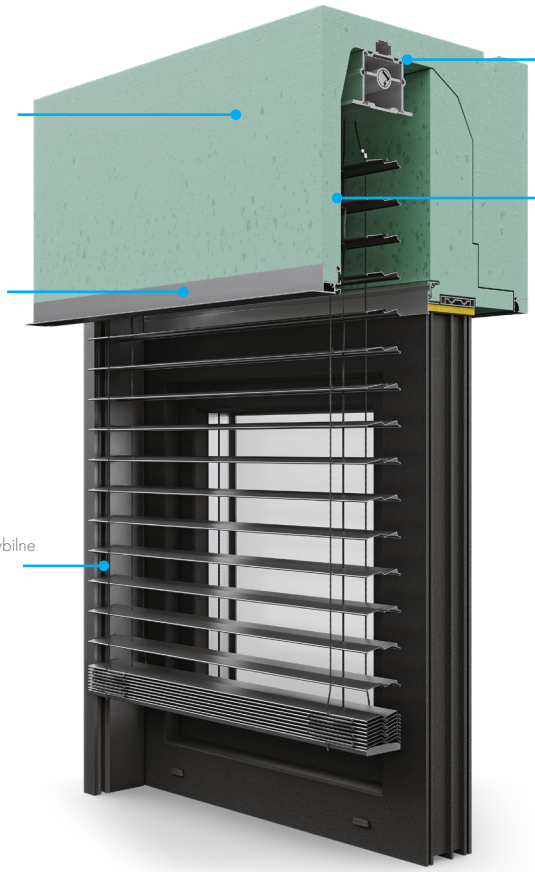

Kształty lamel:

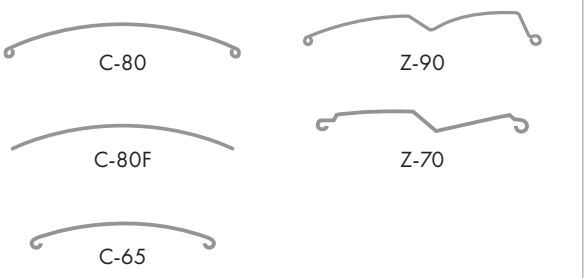

MIN

Minimalna szerokość skrzynki:
580 mm

MAX

Maksymalna szerokość skrzynki:
6000 mm

Wymiar skrzynki:
300 x 280 mm
300 x 300 mm
300 x 345 mm
300 x 365 mm


Kształt skrzynki:
prostokątna
Neopar ®/Styropor ®

Żaluzja nadstawna **SKB**

System stworzony przede wszystkim z myślą o poprawie bilansu energetycznego budynku. Główny element systemu stanowi skrzynka, która wykonana została z wysokiej jakości materiału izolacyjnego - styrotermu, posiadającego bardzo dobre właściwości termiczne.



Kształty lamel:

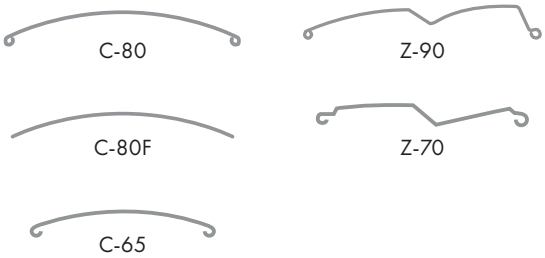


*z wyjątkiem pancerza Z-90.



Minimalna
szerokość skrzynki:
630 mm



Maksymalna
szerokość skrzynki:
3600 mm



Wymiar skrzynki:
260 x 263,6 mm
305 x 310,6 mm



Kształt skrzynki:
prostokątna
styropianowa

Kształty **lameli**

Wybór kształtu i rozmiaru lameli to decyzja odnosząca się do estetyki oraz funkcjonalności rozwiązania. Uzyskuje się w ten sposób różne stopnie zaciemnienia wnętrza, jak również regulowana jest wysokość pakietu po jego złożeniu.



C-80

Profil C-80 pozwala na obustronny obrót lameli. Konstrukcje oparte o ten rodzaj lameli wpuszczają niewielką ilość światła nawet w pozycji zamkniętej. Są optymalnym rozwiązaniem dla osób chcących skutecznie kontrolować dopływ światła przy zmieniającej się pozycji słońca na niebie.






C-80 Flat

C-80 Flat to profil lameli charakteryzujący się najniższą wysokością pakietu po złożeniu – zwinięciu żaluzji. Dlatego stanowi optymalne rozwiązanie w sytuacji, kiedy brakuje miejsca dla instalacji wysokich skrzynek. Kąt obrotu lameli C-80 Flat to 90 stopni.






Z-90

Wyróżnikiem profili Z-90 jest możliwość uzyskania całkowitego zaciemnienia w chronionych przez nie wnętrzach. Pozwala na to ich specjalny kształt i oraz obecność uszczelnienia, które ogranicza także dźwięk wydawany przez lamele poruszające się w wyniku silnych podmuchów wiatru.





Z-70

Z-70 to silniej wyprofilowana wersja popularnego rozwiązania Z-90. Ten kształt lameli zachowuje wszystkie najważniejsze zalety lameli Z, w tym przede wszystkim jej zdolność do uzyskania pełnego zaciemnienia wnętrza. Wybór lameli Z-70 daje możliwość wyboru skrzynki o mniejszej głębokości w stosunku do opcji Z-90.





C-65

Lamele w kształcie C-65 to jedne z najpopularniejszych produktów na rynku. Ich klasyczny kształt jest niezmiennie ceniony przez klientów. Zawinięte krawędzie poprawiają ich parametry statyczne, pozwalając na ich wykorzystanie na większych przeszkleniach.



Kolorystyka **lameli**

Prowadnice, listwy dolne i skrzynki żaluzji mogą być malowane na dowolny kolor z palety RAL, np. w celu ich idealnego dopasowania do kolorystyki zamówionych przez klienta okien. Nie ma jednak możliwości tak precyzyjnego dobrania koloru w przypadku samych lameli. Produkowane są one z taśm aluminiowych, które już są pokryte lakierem. W czasie produkcji gotowych lameli umieszczonych w żaluzjach podlegają one dodatkowo procesowi nakładania i utwardzania następnych warstw farby oraz bezbarwnych lakierów lakierów ochronnych, które nadają produktowi jego ostateczny połysk.



C-80


RAL **9010**


RAL **1015**



RAL **9016**


RAL **7038**



RAL **7035**



RAL **9006**


DB **702**



ELOX **M99833V**


RAL **7048**


DB **703**


DB **703** mat



RAL **9007**



RAL **9007** mat



RAL **7039**


RAL **7012**


RAL **7043**


RAL **7022**



RAL **9005**


RAL **9005** mat


RAL **7016**


RAL **7016** struktura


RAL **7016** mat



RAL **7021**


Turner Oak Malt


VSR **780**


RAL **8014**


Złoty dąb


RAL **3004**


RAL **6005**


RAL **1035**


C-80F



RAL **9016**


RAL **7035**


RAL **9006**


RAL **9007**


DB **703**


RAL **7016**


RAL **7022**


RAL **9005**


VSR **780**

C-65


RAL **9010**


RAL **1015**


RAL **9016**



RAL **7038**



RAL **7035**


RAL **9006**



DB **702**



RAL **7048**


DB 703


RAL 9007


RAL 7016



RAL **7022**


RAL **9005**


RAL **7021**


VSR **780**


RAL **8014**


RAL **3004**

Z-70


RAL **9010**


RAL **1015**



RAL **9016**



RAL **7035**


RAL **7038**


RAL **9006**


DB **702**


RAL **9007**


DB **703**


RAL 7048


RAL **7021**



RAL **7022**


RAL **7016**


RAL **9005**


VSR **780**


RAL **8014**


RAL **3004**

Z-90


RAL **9010**



RAL **1015**



RAL **9016**



RAL **7035**


RAL **7038**


RAL **9006**



DB **702**


DB **703**


DB **703** mat



RAL **9007**


RAL **7048**


RAL **7022**


RAL **7021**


RAL **9017**


RAL **9005**


RAL **9005** mat


RAL **7016**



RAL **7016** mat


Turner Oak Malt


VSR **780**


RAL **8014**


RAL **3004**


RAL **6005**


RAL **7012**


RAL **7039**


Złoty dąb


RAL **1035**

Prowadnice


Prowadnice żaluzji fasadowych wykonane są z aluminium lakierowanego w kolorach z palety RAL lub z PVC. Zapewniają stabilność pancerzowi żaluzji. W rozwiązaniach typu All-in-One ich estetyka dopasowana jest do pozostałych produktów wchodzących w skład pakietu.






A40

- RAFF-e
- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- RAFF-i




Prowadnica monoblokowa SOLID

- RAFF-e
- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- RAFF-i

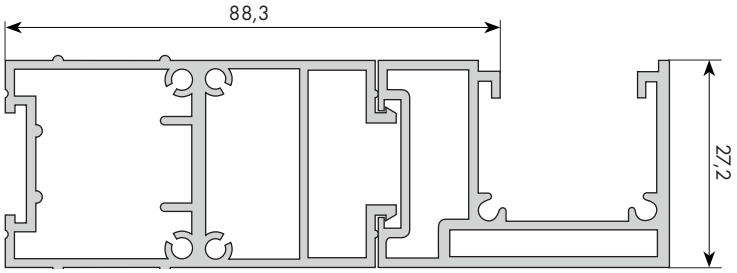


Prowadnica monoblokowa Eko-Okna

- RAFF-e
- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- RAFF-i

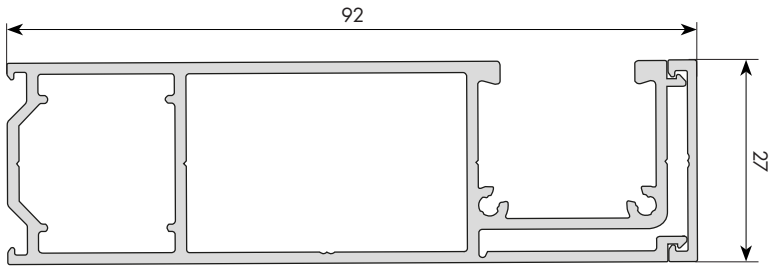


A45

- RAFF-e
- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- RAFF-i

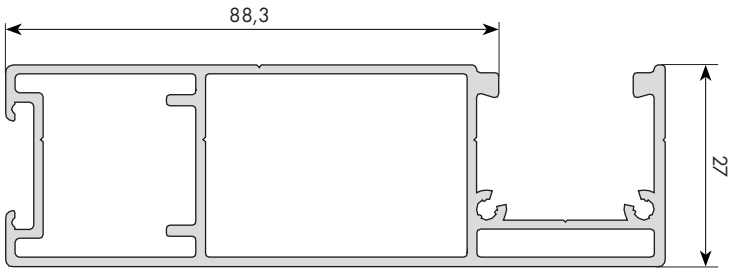


Typ 2

- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- Clever Box




Typ 4

- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- Clever Box

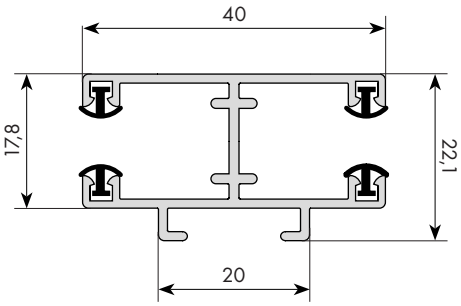


PG10

- Clever Box

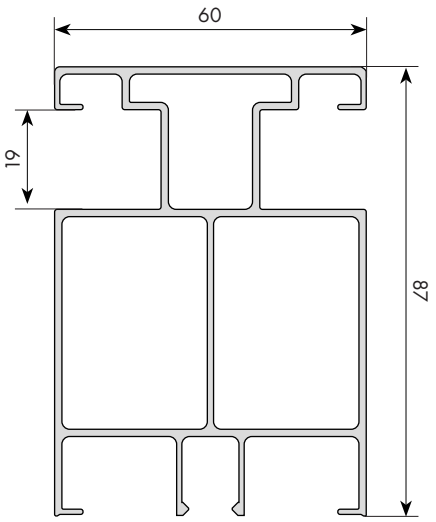


PG12

- Clever Box





APPF - PPF


- SKEF

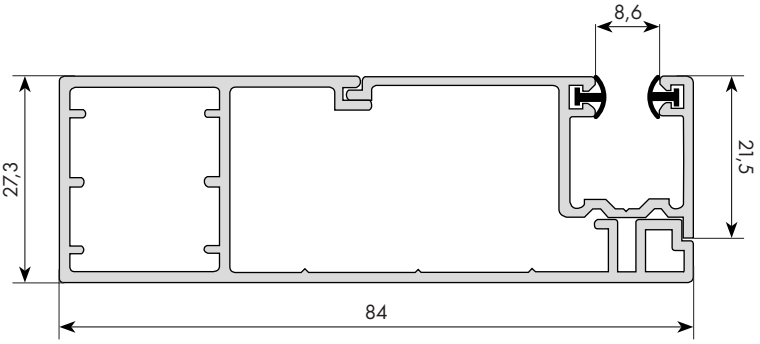


Rozmiary uchwytów teleskopowych do **prowadnicy BASIC**




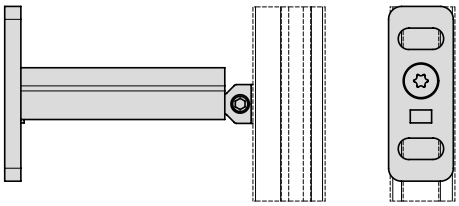
























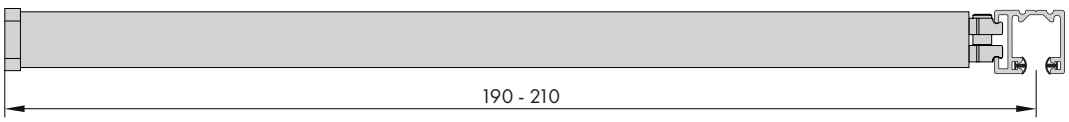

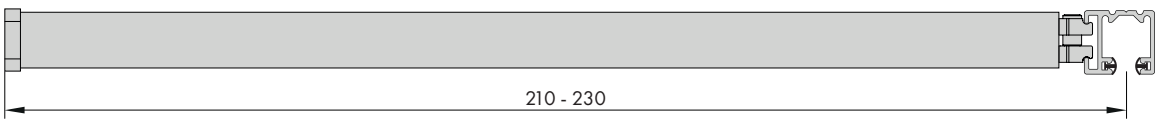


EX_5087

- Elite XT

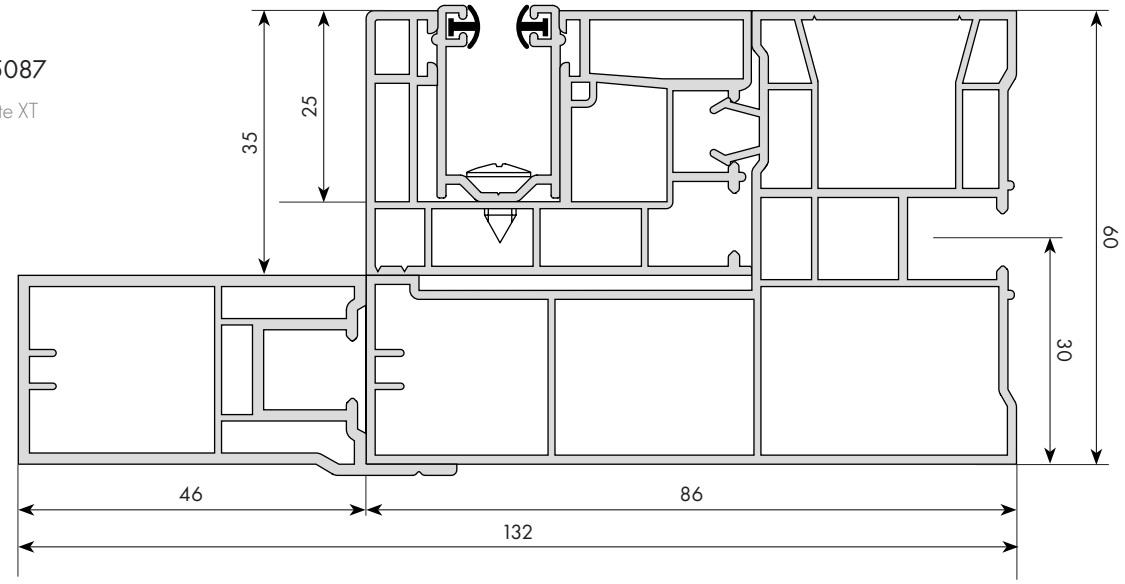


APPF-B_33

- SKB

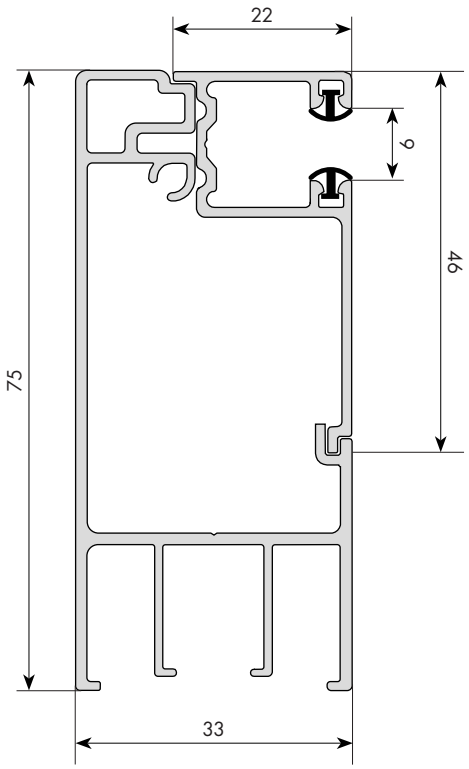

EX 5434

- Elite XT

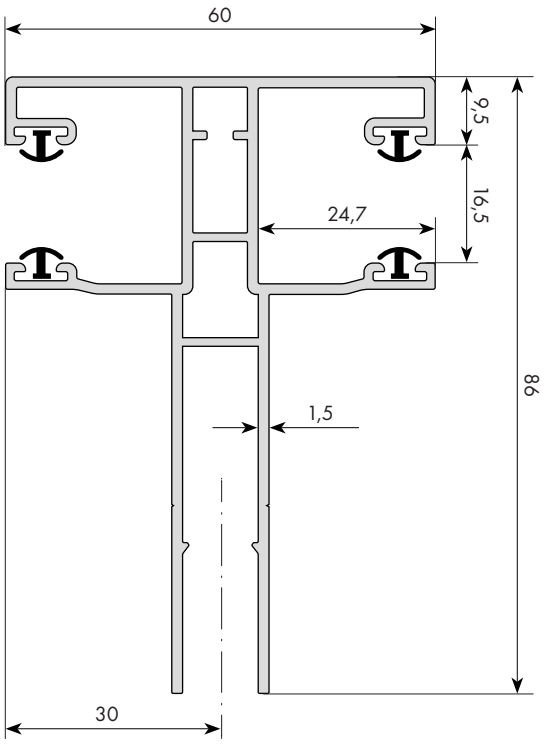

Akcesoria i **automatyka**

Pełnię możliwości żaluzje fasadowe uzyskują dopiero po dobraniu odpowiednich akcesoriów i automatyki. Dostępne opcje związane są z zapewnieniem im bezpieczeństwa, płynnej regulacji czy pracy autonomicznej w reakcji na warunki pogodowe. Nowoczesne mechanizmy sterowania pozwalają z kolei na precyzyjne kontrolowanie żaluzji, tworzenie scenariuszy i obsługę osłon okiennych z dowolnego miejsca na świecie.

Oferta obejmuje wszystkie wiodące marki, w tym idealnie dopasowane do potrzeb użytkowników napędy i akcesoria Forca, prestiżowe rozwiązania Somfy, cenione za swoją niezawodność produkty Geiger oraz uniwersalne propozycje Elero.

Pełna aktualna oferta automatyki do żaluzji fasadowych dostępna jest u przedstawicieli handlowych oraz na stronie internetowej Eko-Okien.

CZUJKI **STERUJĄCE**



PILOTY **STERUJĄCE**



FORCA™

somfy

Nice

elero
Sun Shading Solutions Nice

GEIGER
ANTRIEBSTECHNIK

benefit

benefit Eko-Okna to bezpłatne, branżowe kompendium wiedzy o stolarce otworowej.

Znajduje się w nim wszystko, co jest potrzebne w codziennej pracy dystrybutora:

- samouczek produktowy
- katalog techniczny
- kalkulator bram
- instrukcje montażu
- materiały marketingowe



Zeskanuj kod

benefit.ekookna.com



Zeskanuj kod

eko4u.com

eko 4u

eko4u to zaawansowane narzędzie dla dystrybutorów branży stolarki otworowej, które wprowadza nowy wymiar zarządzania firmą. Dzięki eko4u możesz:

- samodzielnie tworzyć oferty i zamówienia
- monitorować dostawy
- przeglądać i pobierać faktury
- zgłaszać reklamacje

Publikacja nie stanowi oferty handlowej. Nie jest podstawą do składania reklamacji.
Zaprezentowane fotografie są zdjęciami poglądowymi, a nie rzeczywistymi zdjęciami produktów.


ekokapa

08/2026



Eko-Okna S.A. ul. Spacerowa 4 47-480 Kornice