
Généré: 06.11.2026

Entrée d'air: AERECO AMO

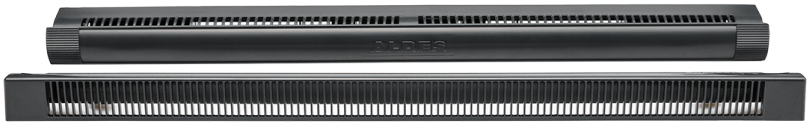

- **Une entrée d’air autoréglable utilisant la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de la pièce**
- Débit d'air à 10 Pa : 6–27 m³/h
- Atténuation acoustique : Dn,e,w = 32 dB

FENÊTRES ACCESSOIRES