
Entrée d'air: autoréglable DucoLine 80 SR

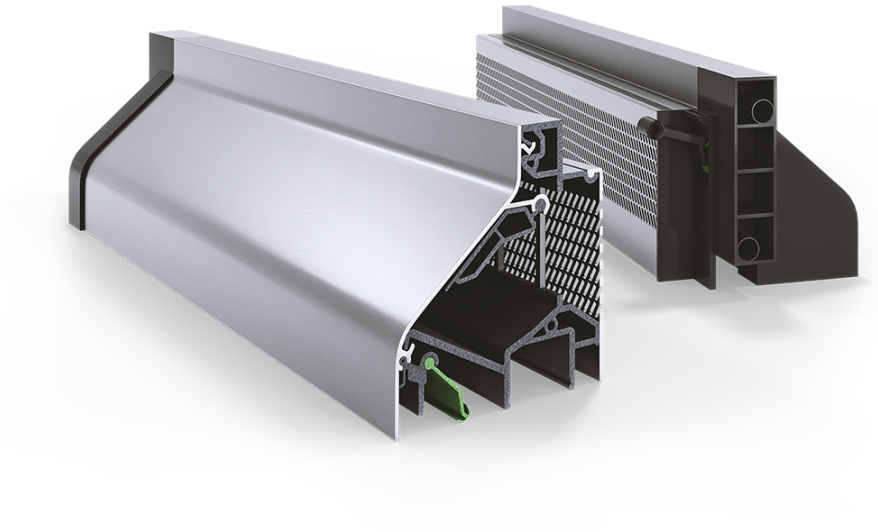

- **À installer sur la vitre ou dans une zone de la fenêtre entre les traverses avec un profilé d’adaptation**
- Clapet d'air avec degré d'ouverture réglable par leviers manuels
- Équipé d’un isolant thermique en section et d’une grille perforée contre les insectes
- Épaisseur maximale du vitrage : 46 mm
- Hauteur d’installation maximale : 20 m
- Débit d'air à 10 Pa : jusqu’à 98,5 m³/h/m

FENÊTRES ACCESSOIRES