
Nawiewnik ciśnieniowy DucoKlep 80 SR

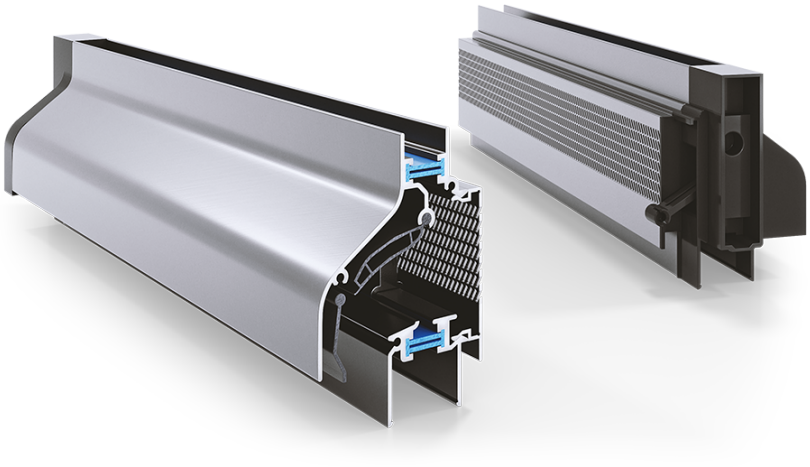

- **Do montażu na szybie lub w samodzielnym polu okna pomiędzy poprzeczkami.**
- Przepustnica powietrza o stopniu otwarcia regulowanym za pomocą ręcznych dźwigenek.
- Posiada izolator termiczny w przekroju i perforowaną osłonę przeciw insektom.
- Maksymalna grubość szklenia: 48 mm.
- Maksymalna wysokość instalacji: 20 m.
- Przepływ powietrza przy 10 Pa: 56,3 $m^3/h/m$.

NAWIEWNIKI OKNA